



Blekkstråleskriver

Videojet® 1880 +

Opplev økt effektivitet og ytelse, maksimert produktivitet og dokumentert pålitelighet for høyhastighetsapplikasjoner med 1880 + skriveren.

1880 + blekkstråleskriveren er bygget på 1880-høyhastighetsplattformen og omdefinierer ekspertise gjennom forbedret design og omfattende integrerte tilkoblingsalternativer. Denne skriveren gir kontaktfri blekkskriverutskrift for nesten alle materialer, inkludert flate eller kurvede substrater.

Med innebygd overvåkningssystem for viktige signaler, smarte varsler, ekstern teknisk støtte ved forespørsel, Wi-Fi-tilkobling og et avansert automatisert feilsøkningsprogram forutser 1880 + potensielle skriverproblemer på forhånd slik at du kan unngå dem og gjøre det mulig å gjenopprette raskere hvis nedetid likevel skulle forekomme.



Utnytt digitale funksjoner

- Reduser nedetid med Videojet MAXIMiZE™ avanserte diagnostikkpakke
- Reager raskere på feil og minimer behovet for servicesamtaler på stedet med VideojetConnect Remote Service™
- Kom raskt i gang igjen etter feil med RapidRecover™ automatisert feilsøkningsmotor

Riktig kode til riktig kvalitet

- Rengjør skrivehodet kun ved behov, takket være den unike sensoren for blekkopsamling
- Forenkle rengjøring av skrivehode til bare et knappetrykk med funksjonen for automatisk skylling
- Fjern potensialet for menneskelige feil med programpakken med funksjoner for linjeintegrasjon og kodestyring

Minimer operatøringripen

- La det gå lenger mellom rengjøring av skrivehodet med intelligent start-stopp-sekvens
- Opp til doble utbyttingsintervaller for rensevæskeskassetten for kassetstørrelsene 0,75 l og 1 l
- Årlig vedlikehold utført av operatør tar bare fem minutter i året

Passer naturlig inn i produksjonslinjen

- Oppnå maksimal linjeproduktivitet og reduser nedetid med SmartCell™-komponenter som er enkle å bytte ut
- Reduser opplæring takket være det intuitive SIMPLICITY™-brukergrensesnittet og innebygde videoer som veileder brukerne gjennom vanlige oppgaver
- Velg mellom et bredt utvalg av trygge, bærekraftige blekk som er konstruert for bruken din

Videojet® 1880 +

Blekkstråleskriver

Linjehastighetskapasitet

Kan skrive ut 1–5 linjer med trykk i opptil 334 meter per minutt (4 tegn per cm ved utskrift av enkle linjer)

Konfigurasjon av skrifttypematrixe

Enkeltlinje: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16, 16 x 24, 25 x 34
To linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16
Tre linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9
Fire linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7
Fem linjer: 5 x 5

Lineære strekkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128; Kode 39; sammenflettet 2 av 5; GS1

DataMatrix-koder

10 x 10, 12 x 12, 14 x 14, 16 x 16, 8 x 18, 18 x 18, 20 x 20, 22 x 22, 24 x 24, 12 x 26, 26 x 26, 8 x 32, 32 x 32, 12 x 36, 16 x 36, 16 x 48

QR-koder

21 x 21, 25 x 25, 29 x 29, 33 x 33
Feilrettingsmodus L, M, Q eller H

Nominell tegnøyde

Kan velges i området 2–10 mm, avhengig av skrifttypen

Kasteavstand

Optimal: 12 mm
Område: 5 mm–15 mm

Brukergrensesnitt

10,4" 16:9 høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet
Meldingsredigering med berøring og WYSIWYG-funksjon

Egendefinert logo/grafikk

Kan opprettes via valgfri CLARISOFT™-programvare*

Tegnsett

Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk, japansk/kanji, hebraisk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk

Språk og grensesnittalternativer

Engelsk, arabisk, bulgarsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, enkel kinesisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tyrkisk og vietnamesisk

Inngang/utgang

Fotocelleinngang, puls-giverinngang, varsellys (alarmlampe)-utgang, reléutgang, USB 2.0 (2x), Ethernet LAN™, innebygd Wi-Fi

Lagring av meldinger

Mer enn 250 komplekse meldinger

Miljøvern

IP55-standard, ingen anleggsluft nødvendig, kabinet i rustfritt stål
IP66-beskyttet elektronikk som tilleggsutstyr

* CLARISOFT™-programvare for pakkekodingsdesign er nødvendig for enkelte strekkoder og andre avanserte funksjoner.

Skrivehode

CleanFlow™ inkludert positiv luft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)
Diameter: 41,3 mm
Lengde: 269,8 mm

Skrivehodekabel

Ultrafleksibel lengde: 3 m valgfritt 6 m
Diameter: 23 mm
Bøyeradius: 101,6 mm

Forbruk av rensesvæske

Så liste som 3,5 ml per time (MEK ved 20 °C)

Væskebeholdere

Smart Cartridge™ til blekk og rensesvæske 1000 ml, valgfritt 750 ml

Temperatur-/luftfuktighetsområde

0 °C til 50 °C
0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare basert på forholdene i produksjonsmiljøet

Elektriske krav


Nominell inngangseffekt 100–120 / 200–240 VAC ved 50/60 Hz, 70 W

Omtrentlig vekt

Uemballert og tørr: 21 kg

Alternativer

Støvbeskyttelsessett med CleanFlow™-teknologi
Tørrluftsett for høy luftfuktighet (krever anleggsluft)
Mobilkommunikasjon
RS232-tilkoblingssett (USB til seriell DIN-5-hannadapter)
SIMPLICITY™-arbeidsflytmoduler
Stort utvalg av tilbehør

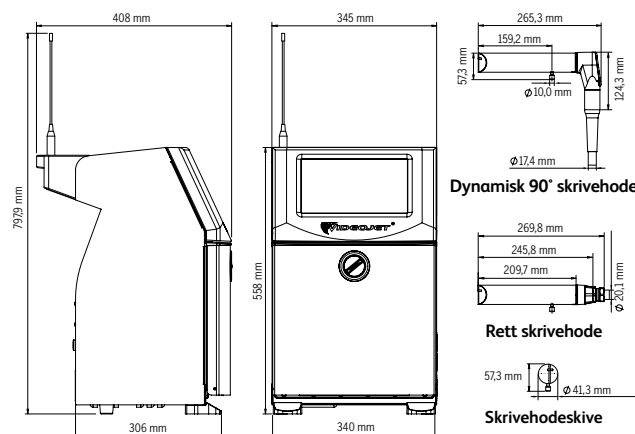

Ring **+47 32 99 42 00**
E-post **post.no@videojet.com**
eller gå til **www.videojet.no**

Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 5,
3241 Sandefjord

© 2023 Videojet Technologies Inc. – Med enerett.
Videojet Technologies Inc. har retningslinjer om kontinuerlig produktforbedring.
Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.

Delenummer SL000728
ss-1880-plus-nb-no-0923

