



Blekkstråleskriver

Videojet® 1280

Videojet 1280-blekkstråleskriveren (CIJ) er designet for å være den CIJ-skriveren som er enkel å betjene, med et intuitivt grensesnitt og smarte designfunksjoner.

Eierskap og brukervennlighet blir enkelt med Videojet 1280-blekkstråleskriver (CIJ).

Videojet 1280 CIJ-skriveren er designet for å være enkel å betjene og vedlikeholde, og er ideell for kunder som er ute etter maksimal funksjonalitet for de beste forhåndskostnadene.

Denne CIJ-skriveren gir stabil ytelse og pålitelighet på tvers av et bredt spekter av driftsforhold.



Oppetidsfordel

- Benytter velprøvde og innovative teknologier fra Videojets eldre modeller
- Modulære slitasjedeler muliggjør enkel og pålitelig påfyll/utskifting utført av kunden, og reduserer derfor nedetiden
- Mulighet for å koble til valgfri VideojetConnect™ Remote Service for å få direkte tilgang til våre tekniske eksperter

Kodesikring

- Nettbrettliggende funksjonalitet forbedrer en operatørs evne til å lære grensesnittet og redusere kodefeil
- SIMPLICITY™-brukergrensesnittet reduserer interaksjoner med skriveren betraktelig, og bidrar til å eliminere potensielle brukerfeil gjennom en intuitiv, 8-tommers berøringsskjerm
- Brukerdefinerte meldingsregler kan automatisere kodeinnhold uten behov for samhandling med operatøren

Brukervennlighet

- Berøringsskjerm på 8 tommer er intuitiv for operatøren uten behov for omfattende opplæring
- Innebygde instruksjonsvideoer reduserer i stor grad behovet for å ha en brukerhåndbok tilgjengelig
- SmartCell-designet muliggjør enkel, brukertutført forebyggende vedlikehold

Innebygd produktivitet

- Ikke søl, ikke avfall, ingen feil – Videojet Smart Cartridge™
- Reduser avfall og omarbeiding med trinnvise veiledninger i det brukervennlige operatørgrensesnittet
- Arbeidsflytmoduler utvider funksjonaliteten
- Automatiserte meldingsregler reduserer operatørsamhandling

Videojet® 1280

Blekkstråleskriver

Maksimal linjehastighet

Kan skrive ut 1 til 5 utskriftslinjer med en hastighet på opptil 162 mpm (10 tegn per 2,5 cm, enkel utskriftslinje)

Konfigurasjon av skrifttypematrixe

Enkeltlinje: 5x5, 5x7, 5X7 tårn, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

To linjer: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Tre linjer: 5x5, 5x7, 7x9

Fire linjer: 5x5, 5x7

Fem linjer: 5x5

Lineære strekkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Kode 39; sammenflettet 2 av 5; GS1

QR-koder

21 x 21, 25 x 25, 29 x 29, 33 x 33

Feilrettingsmodus L, M, Q eller H

Datamatrikskoder

Firkantet form opptil 32x32; Rektangulær form opptil 16x48

Nominell tegnøyde

Kan velges i området 2–10 mm avhengig av skrifttypen

Kasteavstand

Optimal: 12 mm

Område: 5 mm til 15 mm

Brukergrensesnitt

8 tommers høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet
WYSIWYG berøringsgrensesnitt til meldingsredigering

Egendefinert logo/grafikk

Kan opprettes via valgfri CLARISOFT™-programvare*

Tegnsett

Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk, japansk/kanji, færøysk, hebraisk, islandsk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk og vietnamesisk

Språk og gensesnittalternativer

Engelsk, arabisk, bulgarsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, enkel kinesisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tyrkisk og vietnamesisk

Inngang/utgang

Fotocelleinngang

Pulsgiverinngang

Varsellys (alarmlampe)-utgang

Reléutgang

USB 2.0 (2x)

Ethernet LAN™

Lagring av meldinger

Mer enn 250 komplekse meldinger

Miljøvern

IP55-standard, ingen fabrikkluft nødvendig, kabinett i rustfritt stål

Skrivehode

Oppvarmet skrivehode

Tilskuddsluft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)

Diameter: 41,3 mm

Lengde: 269,8 mm

Skrivehodekabel

Ultrafleksibel

Lengde: 2 m, valgfri 3 m

Diameter: 23 mm

Bøyeradius: 101,6 mm

Væskebeholdere

Smart Cartridge™ til blekk og rensesveske 750 ml

Temperatur/luftfuktighet

0 °C til 50 °C

0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare basert på forholdene i produksjonsmiljøet

Elektriske krav

Nominell inngangseffekt 100–240 VAC ved 50/60 Hz, 70 W

Omtrentlig vekt

Utpakket og tørr: 17,9 kg

Alternativer


Tørrluftsett for høy luftfuktighet (krever fabrikkluft)

RS232-tilkoblingssett (USB til Serial DIN-5 hann adapter)

SIMPLICiTY™-arbeidsflytmoduler

Stort utvalg av tilbehør

* CLARISOFT-programvare for pakkekodingsdesign er nødvendig for strekkoder og andre avanserte funksjoner.

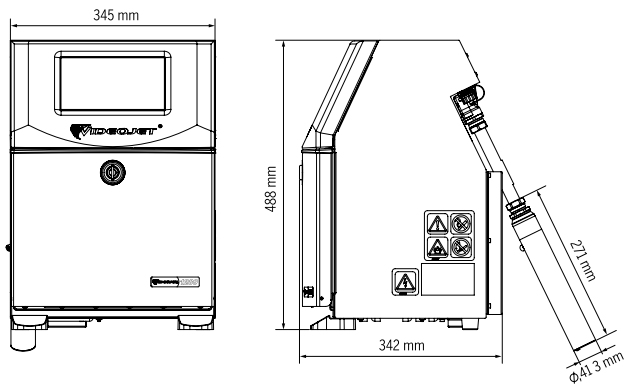

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Ring **+47 32 99 42 00**

Send e-post til **post.no@videojet.com**

eller gå til **www.videojet.no**

Videojet Technologies Norway

Klinestadmoen 4,

3241 Sandefjord

© 2021 Videojet Technologies Inc. Med enerett.

Videojet Technologies Inc. driver kontinuerlig produktforbedring.

Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.

Delenr. SL000682

ss-1280-row-nb-no-1221

