



Trykking med termisk overføring

Videojet 6230

Videojet 6230 er enkel i bruk og har innebygd kodesikring som fører til færre kostbare kodefeil ved merking av fleksibelt emballasjemateriell.

Opplev økt pålitelighet og forbedret kodekvalitet med Videojet 6230-skriveren for termisk overføring (TTO). Videojet 6230 er luftfri skriver som egner seg for den mest allsidige produksjonslinjeinstallasjonen. Skriveren er enkel i bruk og har innebygd kodesikring som bidrar til å redusere forekomsten av kodefeil på fleksibel emballasje.

Kodesikring leveres som standard med Videojet 6230-skriveren når du bruker maler opprettet av CLARISOFT™- eller VideojetConnect™ Design-programvaren. Disse enkle kodeopprettingsverktøyene bidrar til å redusere antall brukerinteraksjoner. Resultatet er færre brukerfeil, redusert unødvendig svinn og mindre ekstraarbeid.



Brukervennlighet

- Båndkassett med tryklåsmekanisme som gjør den rask og enkel å bytte
- Intuitiv nettbrettlignende 5 tommers berøringsskjermkontroller med CLARITY-grensesnitt som brukes i andre Videojet-teknologier

Innebygd produktivitet

- Presis båndkontroll med toveis trinnmotorer som minimerer mellomrom mellom kodene og reduserer båndsvinn
- 700 m båndlengde krever sjeldnere bytte av bånd sammenlignet med varmepressesystemer eller andre konkurrerende TTO-systemer
- Den enkle båndbanen muliggjør raske bytter og mer effektiv drift

Passer dine unike produksjonsbehov

- Luftfri drift eliminerer behovet for trykkluft
- Gir høykvalitetskoder med hastigheter på opptil 150 pakker/minutt
- Design med ett skriverhode for periodisk eller kontinuerlig utskrift
- Kompakt design som enkelt kan integreres i de fleste produksjonslinjer

Kodesikring

- Forhåndsvisning av utskriften i WYSIWYG slik at brukeren kan bekrefte at det er valgt riktig kode
- Innebygd kodesikringsprogramvare som bidrar til å redusere antallet brukerfeil, mengden unødvendig svinn og ekstraarbeid
- Sanntidsklokkestempel for å unngå datofeil
- Enkel kodeopprettelse med VideojetConnect Design- eller CLARISOFT-programvaren

Videojet® 6230

Trykking med termisk overføring

Skrivehode

med 32 mm, 200 ppt (8 punkt/mm)

Utskriftsområde

Kontinuerlig modus: Maks. 32 x 100 mm (1,26 x 3,93 tommer)
Intermitterende modus: Maks. 32 mm x 47 mm (1,26 x 1,85 tommer)

Utskriftsmodi

Kontinuerlige og intermitterende modi i samme maskin

Utskriftshastighet

Intermitterende: 50 mm/sek. til 300 mm/sek. (2,0 tommer/sek. til 11,8 tommer/sek.)
Kontinuerlig: 40 mm/sek. til 500 mm/sek. (1,6 tommer/sek. til 19,7 tommer/sek.)

Brukergrensesnitt

5,0 tommers QVGA CSTN LCD berøringsskjerm i farger (800 x 480 piksler)
WYSIWYG utskriftsforhåndsvisning
Innebygd feilsøking
3 nivåer med passordbeskyttelse
Brukerstøtte på flere språk

Bånddriver

Bånddriver i fast tilstand og med toveis bånddriver uten kløtsj, inkludert

- Detektor for båndbrudd
- Slutt på spolen-oppdagelse
- Angivelse av båndforbruk
- Båndsparingsmodus: Radial

Utskriftsegenskaper

Full nedlastbar skriftstøtte med Windows®TrueType® skrifttyper
Fastsatte og variable tekst- og talldata
Brukerangivelser av tekst- og talldata (inkludert kinesisk)
Fleksible formater for dato/klokkeslett (basert på intern sanntidsklokke)
Auto best før-datokalkulering
Fleksible skiftkodeformater

Strekkoder

EAN8-, EAN13-, UPCA-, UPCE- og QR-koder

Båndlengde

700 meter maks., tilgjengelig i et utvalg av forskjellige grader og farger

Båndbredde

0,8 tommer (20 mm) min., 1,3 tommer (33 mm) maks.

Bildehåndtering

Design

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ eller VideojetConnect™-design mal administrasjons programvare

Oppbevaring

Internt minne 30 MB, utvidbart til 4 GB

Last opp meldinger

USB-minnepinne

Ethernet

RS232

Nettverksstyringsprogramvare

CLARINET™

Programvare for fjernkonfigurering av koder

CLARiTY™ konfigurasjonsbehandler (inkludert)

Ekstern kommunikasjon

Kommunikasjon via USB-minnepinne, Ethernet, RS232, ASCII og med binærkommunikasjon

Eksterne inndata

Skriv ut
Stans utskrift
Koder (enkeltfase eller kvadratur)

Eksterne utdata

Feil
Advarsel
Opptatt
Utskrift

Standard installasjonsalternativer med konfigurering for overordnede/underordnede enheter

Opptil fire Videojet 6230-skriverer kan styres med én enkelt CLARiTY™-kontrollenhet


Strømforsyning

100–240 VAC, 50/60 Hz, 24 V (120 W) 5 A


Driftstemperatur

0–40 °C

Hoveddelen til skriveren

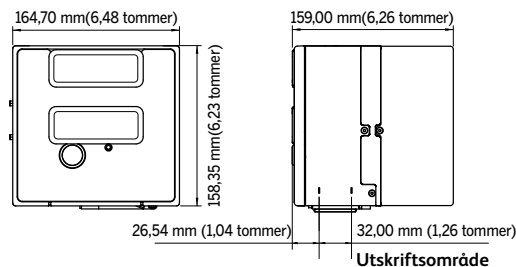

Kontrollpanel

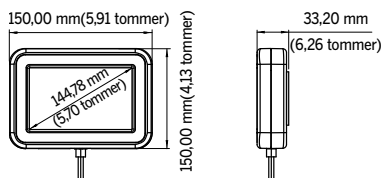

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Ring **+47 32 99 42 00**

Send e-post til **post.no@videojet.com**

eller gå til **www.videojet.no**

Videojet Technologies Norway

Klinestadmoen 5,

3241 Sandefjord

© 2024 Videojet Technologies Inc. – Med enerett.

I Videojet Technologies Inc. jobber vi hele tiden for å forbedre produktene våre ytterligere. Vi forbeholder oss derfor retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. TrueType er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

Delenr. SL000662
ss-6230-nb-no-0424

