



Atramentowy druk ciągły

Videojet® 1560

W modelu 1560 zastosowano zaawansowaną technologię i wbudowane narzędzia w celu ograniczenia czasu przestoju i obniżenia kosztu posiadania.

Drukarka Videojet 1560 to doskonały wybór w przypadku zastosowań wymagających maksymalnej dostępności i czasu sprawności urządzenia oraz optymalizacji wskaźnika całkowitej efektywności sprzętu (OEE). Jej zaawansowane funkcje i narzędzia pomagają ograniczyć zaplanowany i niezaplanowany czas przestoju oraz zwiększyć maksymalnie dostępność drukarki. Dzięki zastosowaniu technologii Long Life Core™ drukarka 1560 zapewnia pięć lat pracy przed kolejną wymianą części zużywalnych.⁽¹⁾

Model 1560 doskonale nadaje się do pracy codziennej i wielozmianowej przy prędkości linii produkcyjnej do 278 m (914 stóp) na minutę.



Wydłużony czas działania

- Technologia Long Life Core™ to gwarancja 5 lat pracy od momentu instalacji⁽¹⁾.
- Funkcja Dynamic Calibration™ troszczy się o zapewnienie optymalnej jakości druku w zmieniających się warunkach środowiska pracy.
- Technologia głowicy drukującej CleanFlow™ ogranicza gromadzenie się atramentu i wydłuża czas pracy głowicy drukującej pomiędzy czyszczeniami.

Produktywność w standardzie

- Interfejs użytkownika nie tylko wyświetla procent zużycia materiałów eksploatacyjnych, ale również inne niezbędne informacje.
- Zaawansowane opcje analizy umożliwiają śledzenie zdarzeń związanych z przestojami oraz pozwalają dotrzeć do bezpośredniej przyczyny problemu, dzięki czemu można rozwiązać problem.
- Konfigurowane ustawienia pozwalają śledzić dostępność, aby dostosować cykl pracy do określonych procesów produkcyjnych oraz metod OEE.
- Szybsze wznowianie pracy dzięki informacjom o usterce dostarczonym przez oprogramowanie CLARITY za jednym naciśnięciem przycisku.

Kontrola jakości nadruków

- Chroni przed kosztownymi błędami znakowania dzięki interfejsowi użytkownika opartemu na oprogramowaniu CLARITY.
- Starannie opracowane kreatory ułatwiają prawidłowe ustawienie oznaczeń i eliminują możliwość popełnienia błędu.
- Kolejny sposób na ograniczenie błędów polega na pobieraniu danych bezpośrednio z systemów bazodanowych.

Prostota obsługi

- Duży i czytelny ekran dotykowy 10,4 cala zapewnia łatwą obsługę i jest dobrze widoczny z daleka.
- System płynów Smart Cartridge™ pozwala znacznie ograniczyć brudzenie, powstawanie odpadów i liczbę błędów.
- Automatyczne uruchamianie i wyłączanie.

(1) Ograniczona gwarancja obejmująca wyłącznie części, które okres jest obliczany proporcjonalnie do pozostałego czasu eksploatacji w chwili dokonywania wymiany gwarancyjnej.

Videojet® 1560

Atramentowy druk ciągły

Maksymalna szybkość liniowa

Drukuje od 1 do 5 wierszy przy prędkościach do 278,6 m/min (914 stóp/min) (10 znaków na cal, drukowanie jednego wiersza)

Konfiguracja matrycy czcionki

Jeden wiersz: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 34x34

Dwa wiersze: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Trzy wiersze: 5x5, 5x7, 7x9

Cztery wiersze: 5x5, 5x7

Pięć wierszy: 5x5

Liniowe kody kreskowe*

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;

UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 z 5

Kody DataMatrix*

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Znamionowa wysokość znaku

Do wyboru od 2 mm do 10 mm, w zależności od czcionki

Odległość natrysku

Optymalna: 12 mm

Zakres: Od 5 mm do 15 mm

Interfejs użytkownika

Ekran dotykowy TFT-LCD o przekątnej 10,4 cala

Edycja nadruków w trybie WYSIWYG

Własne logo/grafiki

Mogą być tworzone za pomocą opcjonalnego oprogramowania CLARISOFT®

Zestawy znaków

Chiński, rosyjski/bułgarski, turecki/skandynawski, grecki, arabski, japoński/kanji, hebrajski, koreański, wschodnioeuropejski oraz europejski/amerykański

Języki i opcje interfejsu

Angielski, arabski, bułgarski, czeski, duński, holenderski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, tajski, chiński tradycyjny, turecki i wietnamski

Interfejs danych

Ethernet (standard)

Clarisoft/Clarinet® za pośrednictwem sieci Ethernet

Zarządzanie nadrukami przez USB

Przechowywanie informacji

Ponad 250 złożonych nadruków

Ochrona środowiska

IP55 (opcja IP65, brak pobierania powietrza z fabryki), obudowa ze stali nierdzewnej

Głowica drukująca

Podgrzewana głowica drukująca

Układ dopływu powietrza (standard)

Srednica: 41,3 mm

Długość: 269,8 mm

Zintegrowany przewód głowicy drukującej

Bardzo elastyczny

Długość: 3 m, opcja 6 m

Srednica: 23 mm

Promień gięcia: 101,6 mm

Zużycie płynu uzupełniającego

Jedynie 2,4 ml na godzinę

Pojemniki z płynem

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)

Smart Cartridge z płynem uzupełniającym 750 ml (0,793 qt)

Zakres temperatury/wilgotności

od 0°C do 50°C

Od 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji

W przypadku niektórych tuszów rzeczywista instalacja może wymagać dodatkowego osprzętu stosownie do warunków środowiska produkcyjnego.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Zasilanie znamionowe 100–120/200–240 V AC przy 50/60 Hz, 120 W

Masa w przybliżeniu

Rozpakowana i sucha: 22 kg

Opcje

IP65 ze stałą nierdzewną 316 (brak konieczności pobierania powietrza z fabryki)


Osuszacz powietrza do wilgotnego środowiska (wymaga powietrza z fabryki)

Dysza o rozmiarze 60 lub 70 mikronów

Głowica drukująca pod kątem 90 stopni

Szeroka gama akcesoriów

* W przypadku kodów kreskowych oraz innych zaawansowanych funkcji wymagane jest oprogramowanie CLARISOFT do projektowania nadruków na opakowaniach.

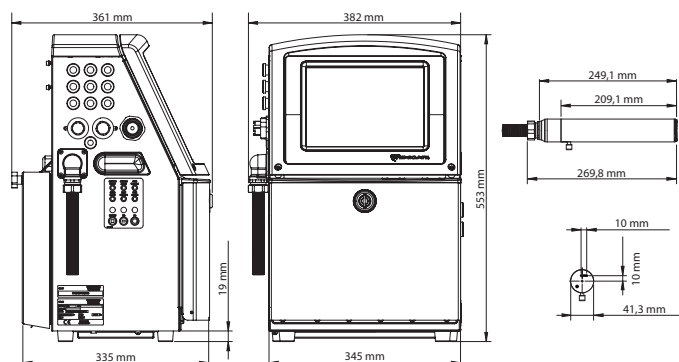

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Zadzwoń pod numer **887 444 600**,
napisz na adres **handel.em@videojet.com**
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2019 Videojet Technologies Inc. — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Nr katalogowy SL000610
ss-1560-pl-0919

