



Nadruk termotransferowy

Videojet® 6210

Atrakcyjna cenowo drukarka Videojet 6210 zapewnia maksymalną niezawodność i wydajność drukowania zmiennych obrazów o wysokiej rozdzielczości na elastycznych opakowaniach i etykietach.

Drukarka termotransferowa (TTO) Videojet® 6210 to sprawdzone, ekonomiczne urządzenie dla użytkowników, którzy chcą zrezygnować z rozwiązań analogowych, takich jak wytłaczanie na gorąco i znakowarki rolkowe, na rzecz urządzeń cyfrowych. Doskonale sprawdza się w przypadku drukowania na opakowaniach elastycznych na wolniejszych liniach działających w trybie przerywanym lub ciągłym. Model 6210 znakomicie nadaje się do nanoszenia danych zmiennych na opakowania przekąsek, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, mrożonek oraz pakowanych w worki świeżych warzyw i suszonych owoców.



Wydłużony czas działania

- Bezsprzęgłowy napęd taśmy utrzymuje ją w stałym napięciu, co praktycznie eliminuje zrywanie taśmy i związane z tym przestoje.
- Taśmę można łatwo uzupełnić dzięki prostej konstrukcji kasety taśmy.
- Taśma długości 700 metrów nie wymaga tak częstej wymiany jak w przypadku systemów wytłaczania na gorąco lub innych konkurencyjnych systemów TTO.

Produktywność w standardzie

- Dwukierunkowy napęd taśmy pozwala na odzyskanie niewykorzystanej taśmy po każdym cyklu drukowania.
- System zapewnia większą liczbę nadruków na rolkę taśmy i obniżenie kosztów posiadania.
- Urządzenie umożliwia wykonywanie nadruku wysokiej jakości o rozdzielczości 300 dpi i szerokości do 32 mm (1,26 cala) z szybkością do 125 opakowań na minutę.

Kontrola jakości nadruków

- Zaawansowane oprogramowanie drukarki znakującej praktycznie eliminuje błędy konfiguracji.
- Ryzyko popełnienia błędu przez operatora jest ograniczone dzięki szeregowi reguł i uprawnień wybieranych przez klienta oraz prostemu systemowi wyboru informacji.
- Kolorowy ekran dotykowy z obsługą WYSIWIG redukuje błędy konfiguracji.

Prostota obsługi

- Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z 5,7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym umożliwia sterowanie z pomocą ikon, tym samym przyspieszając i ułatwiając proces konfiguracji.
- Zmienne dane pól daty i godziny są automatycznie aktualizowane, co pozwala uniknąć praco- i czasochłonnej wymiany stempli.

Videojet® 6210

Nadruk termotransferowy

Głowica drukująca

32 mm, 300 dpi (12 punktów/mm)

Obszar wydruku

Tryb ciągły: maks. 32 mm x 40 mm (1,26 x 1,57 cala)

Tryb przerywany: maks. 32 mm x 34 mm (1,26 x 1,34 cala)

Tryby drukowania

Jedno urządzenie umożliwia drukowanie w trybie ciągłym lub przerywanym

Szybkość drukowania

Tryb przerywany: od 50 mm/s do 200 mm/s (od 2,0 cala/s do 7,9 cala/s)

Tryb ciągły: od 40 mm/s do 500 mm/s (od 1,6 cala/s do 19,7 cala/s)

Interfejs operatora

5,7-calowy kolorowy ekran LCD QVGA CSTN (240 x 320 pikseli)

Podgląd wydruku WYSIWYG

Zintegrowana diagnostyka

3-poziomowe zabezpieczenie hasłem

Obsługa wielu języków

Napęd taśmy

Półprzewodnikowy, dwustronny, bezsprzęgłowy napęd taśmowy z funkcjami:

- detekcji zerwania taśmy
- detekcji końca rolki
- wskaźnika zużycia taśmy
- trybu oszczędzania taśmy — z przeplotem (50% oszczędność taśmy)

Możliwości drukowania

Pełna obsługa pobierania czcionek Windows® TrueType®

Stale i zmienne dane tekstowe i numeryczne

Dane tekstowe i numeryczne wprowadzane przez użytkownika (w tym w języku chińskim)

Elastyczne formaty daty/godziny (oparte o zegar czasu rzeczywistego)

Automatyczne obliczanie terminu przydatności do spożycia

Elastyczne formaty kodów zmian

Długość taśmy

700 metrów (766 jardów); dostępne są różne gatunki i kolory taśmy

Szerokości taśmy

22 mm i 33 mm (0,87 cala i 1,30 cala)

Zarządzanie obrazami

Obrazy utworzone za pomocą oprogramowania CLARISOFT™ dla modelu VJ6210

Obrazy przechowywane lokalnie w pamięci wewnętrznej drukarki (pojemność 128 MB)

Obrazy wczytane z karty pamięci USB lub poprzez port RS232

Oprogramowanie do konfiguracji znakowarki zdalnej

Menedżer konfiguracji CLARITY™ (w zestawie)

Połączenia zewnętrzne

Karta pamięci USB, port RS232 (tylko przesyłanie danych binarnych)

Wejścia zewnętrzne

Uruchomienie drukowania

Wstrzymanie drukowania

Enkoder kwadraturowy (brak obsługi pojedynczej fazy)

Wyjścia zewnętrzne

Błąd

Ostrzeżenie

Zajęty

Drukowanie

Doprowadzenie powietrza


4–6 bar, regulacja lokalna

Zasilanie

90–240 V AC 50/60 Hz

Temperatura pracy

5–40°C (41–104°F)

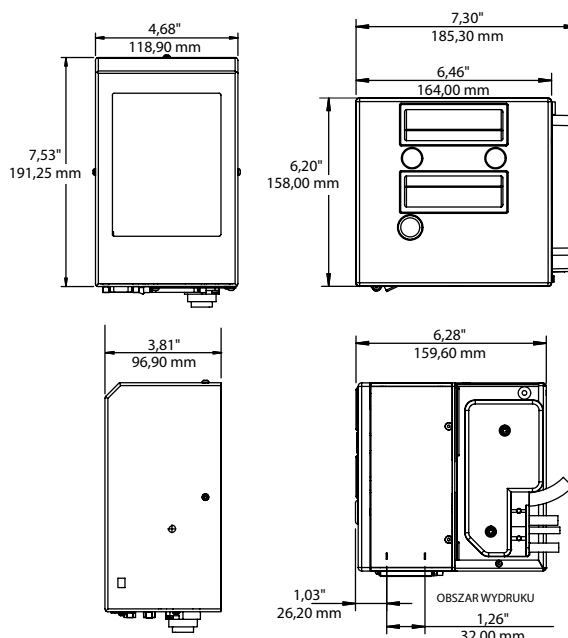

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Zadzwoń pod numer **887 444 600**
napisz na adres **handel.em@videojet.com**
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2018 Videojet Technologies Inc. — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji lub parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. TrueType jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc.

Nr katalogowy SL000435
ss-6210-pl-0418

