


Drukarka z aplikatorem etykiet z technologią Intelligent Motion™

## Videojet® 9550 z aplikatorem Front of Pack

Urządzenie Videojet 9550 z aplikatorem Front of Pack to inteligentna drukarka z aplikatorem etykiet, która pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów oraz obniżyć koszty i zmniejszyć liczbę błędów znakowania opakowań zbiorczych.

Zastosowanie technologii Videojet Intelligent Motion™, która odpowiada za precyzyjne, automatyczne sterowanie całym systemem, pozwala wyeliminować przestoje operacyjne spowodowane zacięciami i przerywaniem etykiet. Wytrzymały aplikator o prostej konstrukcji ułatwia obsługę, a wbudowana funkcja wykrywania opakowań sprzyja umieszczeniu etykiety dokładnie tam, gdzie powinna się ona znaleźć.

Model 9550 z aplikatorem Front of Pack jest idealnym rozwiązaniem do znakowania opakowań zbiorczych i produktów pakowanych w folię kurczliwą, w których etykieta musi być przyklejona na przednią ściankę opakowania.

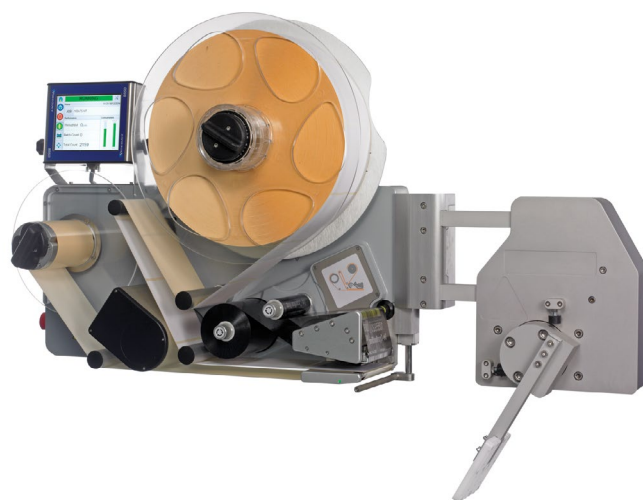

### Wydłużony czas działania

- Optymalny zakres prac konserwacyjnych dzięki wyeliminowaniu typowych części zużywających się i regulacyjnych.
- Standardowo wbudowane czujniki wykrywające opakowanie/karton oraz wsunięcie/wysunięcie aplikatora
- Technologia Intelligent Motion™ precyzyjnie steruje podawaniem etykiet bez użycia sprężel i rolki dociskowej
- Prosta, solidna konstrukcja chroni podzespoły podczas pracy, co zapewnia maksymalny czas działania urządzenia

### Produktywność w standardzie

- Automatyczna regulacja docisku głowicy drukującej zapewnia optymalną jakość druku i żywotność głowicy
- Funkcje diagnostyki ekranowej umożliwiają śledzenie wydajności i zapewniają większą całkowitą efektywność sprzętu

### Kontrola jakości nadruków

- Minimalizacja błędów operatora i zapewnienie prawidłowego oznakowania produktów dzięki funkcjom wbudowanego oprogramowania do kontroli jakości nadruków
- Wbudowana baza danych etykiet minimalizuje liczbę czynności operatora i zapewnia dokładne wybieranie zadań
- Automatyzacja tworzenia kodów kreskowych przez powiązanie danych z wielu pól tekstowych

### Prostota obsługi

- Wyjątkowo prosta ścieżka wstęgi umożliwia wymianę etykiet i taśmy w niecałą minutę
- Pojedynczy, intuicyjny interfejs ułatwia obsługę, umożliwiając szybkie sprawdzanie statusu i wybieranie zadań

# Videojet® 9550 z aplikatorem Front of Pack

Drukarka z aplikatorem etykiet z technologią Intelligent Motion™

## Metoda aplikacji

Górne ramię wahlliwe o zasięgu 305 mm (12 cali)

## Technologia drukowania

Druk termotransferowy z napędem taśmy Intelligent Motion™  
Głowica drukująca 107 mm

## Rozdzielczość druku

300 dpi/200 dpi w trybie emulacji

## Monitorowanie stanu głowicy drukującej

Szybka wymiana głowicy drukującej bez użycia narzędzi

## Szybkość drukowania

40–500 mm/s (1,6–19,7 cala/s)

## Przepustowość

Do 60 opakowań na minutę (w zależności od wymiarów etykiety i skoku docisku teleskopowego)

Zalecana maksymalna prędkość przenośnika 30 m/min (98,4 stopy na minutę)

## Specyfikacja taśmy

Szerokość: 55 mm (2,2 cala), 76 mm (3,0 cala) i 110 mm (4,3 cala) (standardowa)

Pojemność: Do 830 m, w tym automatyczne oszczędzanie taśmy (odstęp na taśmie między kolejnymi wydrukami jest poniżej 1 mm niezależnie od rozmiaru etykiety i szybkości drukowania)

Wykrywanie kończącej się i skończonej taśmy z prognozą czasu zmiany w standardzie

## Specyfikacja etykiety

Szerokość etykiety od 50 mm do 115 mm (od 2,0 do 4,5 cala)

Długość etykiety od 50 mm do 120 mm (od 2,0 do 4,7 cala)

Pojemność: Średnica szpuli do 400 mm (zazwyczaj ponad 9000 typowych etykiet kodów kreskowych GS1 na jedną rolkę)

Wykrywanie małej ilości etykiet i końca szpuli etykiet, z wbudowanym w standardzie prognozowaniem czasu zmiany. Automatyczna poprawka na typ etykiety/podkładu i rozmiar etykiety. Wbudowana baza danych etykiet 400 MB, wystarczająca dla 25 tys. typowych etykiet kodów kreskowych GS1.

## Wymiary aplikatora dociskowego

Standardowy: 100 mm x 100 mm

Opcjonalny: 50 mm x 120 mm, 75 mm x 120 mm, 100 mm x 50 mm, 100 mm x 70 mm, 100 mm x 150 mm

## Możliwości drukowania

Pełna obsługa czcionek TrueType® gotowych do pobrania (w tym obsługa wielu języków i Unicode); obsługa pól stałych, zmiennych i skalonych; elastyczne formaty daty/godziny; elastyczne formaty kodu zmiany roboczej; automatyczne obliczanie terminu ważności i zarządzanie zakresem dopuszczalnych wartości; reguły kalendarza; automatyczne zwiększanie/zmniejszanie wartości dla tekstu, liczników i kodów kreskowych; obsługa wielu formatów graficznych (do maksymalnego obszaru wydruku); połączy do baz danych; tekst skalowalny i bloki tekstowe

## Obsługiwane kody kreskowe

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (w tym złożone kody 2D); inne dostępne na życzenie

## Łączność

Ethernet, Power-over-Ethernet, RS232, konfigurowalne we/wy (24 V, PNP i bez napięciowe)  
USB (do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz wgrywania etykiet), zdalne sterowanie maszyną Videojet 9550 z przeglądarki internetowej

## Protokoły komunikacyjne

Kompatybilne z oprogramowaniem Videojet Clarisuite™

Protokoły binarne i ASCII firmy Videojet

Kompatybilne z każdym programem do projektowania etykiet obsługującym mechanizmy druku Zebra lub Sato

Obsługa protokołów Zebra (ZPL), Sato (SBPL) i Markem-Imaje (Cimcomms)

## Interfejs

Kontroler CLARiTY™ z wbudowanymi interaktywnymi kursami wideo

## Obsługa języków

Angielski, arabski, bułgarski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski i włoski

## Sprężone powietrze

6 barów 90 psi, niezanieczyszczone

## Pobór mocy

90–260 V AC, 115 W przy 50 opakowaniach/min

## Środowisko robocze

Zakres temperatur: Od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)

Wilgotność: 20–85% wilgotności względnej, bez kondensacji

## Masa


Kompletny system — 51 kg (112,44 funta)

Aplikator Front of Pack — 11 kg (24,25 funta)

Model 9550 z etykietami i taśmą — maks. 40 kg (88,19 funta)

## Certyfikaty

CE, TÜV

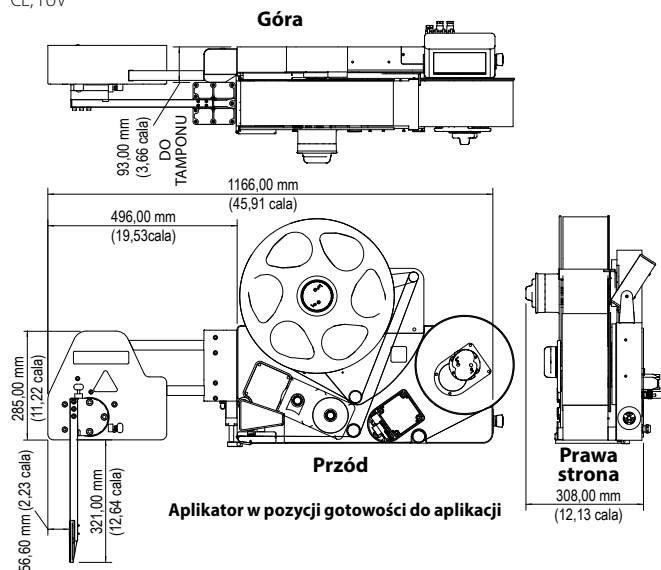

Zadzwoń pod numer **887 444 600**  
napisz na adres **marketing@videojet.com**  
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.  
Ul. Kolejowa 5/7  
01-217 Warszawa, Polska

© 2015 Videojet Technologies Inc. — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i/lub parametrów bez uprzedniego powiadomienia. TrueType jest znakiem handlowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nr katalogowy SL000616  
ss-9550-front-of-pack-pl-0515

