



Taśmy termotransferowe

Standard

Taśmy Videojet Standard


- Wysoka czułość i doskonała zgodność z różnymi podłożami, takimi jak powlekany papier, folia metalowa czy polimerowa
- Bardzo dobra jakość druku z dużymi szybkościami; wyraźne kody kreskowe obrócone o 90°
- Bardzo duża odporność na rozmazywanie i ścieranie
- Doskonała odporność na działanie światła

Taśmy Standard to doskonały wybór w przypadku drukowania kodów kreskowych, logo, tekstu, grafiki, numerów partii i dat bezpośrednio na materiałach opakowaniowych.




Taśmy Videojet Standard gwarantują doskonałą wydajność w wielu różnych zastosowaniach, między innymi w produkcji przekąsek w torebkach, świeżych i mrożonych warzyw, mięsa i drobiu, suszonych owoców czy słodczy.

Cechą wszystkich taśm Videojet jest zaawansowana technologia powlekania odwrotnej strony taśmy, która pozwala zapewnić doskonałą jakość druku i wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej.

Taśmy Videojet Standard, dostępne w wersjach o różnych długościach, szerokościach i kolorach, zostały opracowane pod kątem zastosowania w drukarkach termotransferowych Videojet® serii 6X00 oraz DataFlex®.

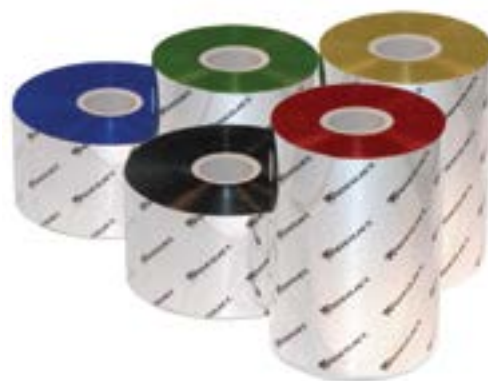

Właściwości użytkowe

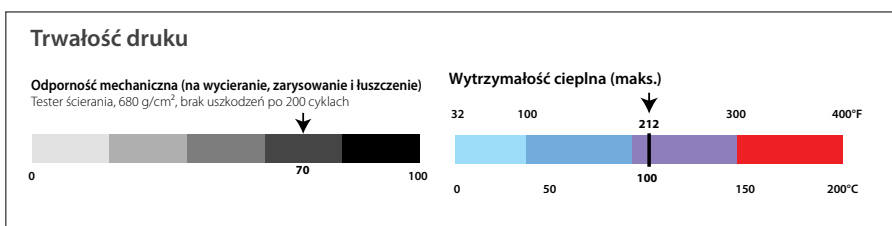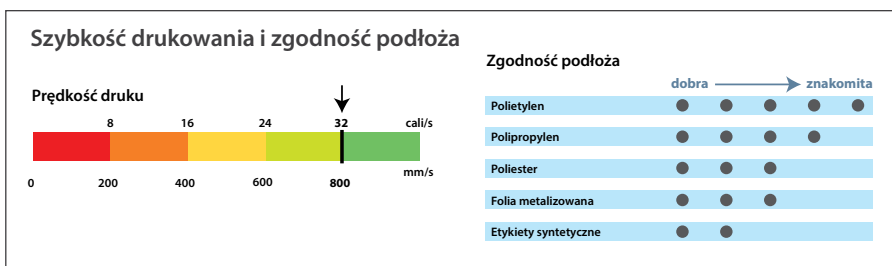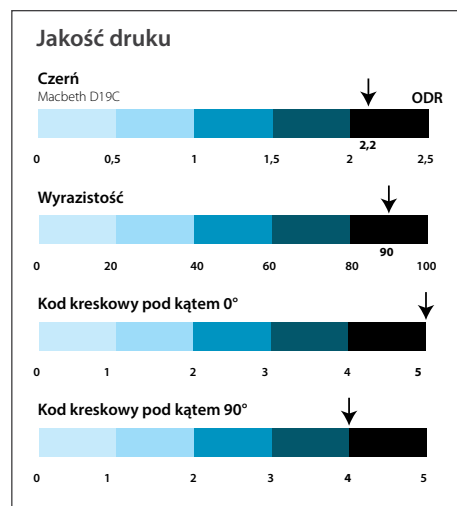

Dokonana przez firmę Videojet ocena efektów uzyskanych za pomocą taśmy Standard przy optymalnie dobranych ustawieniach drukarki i podłożach.

Standard

odporne na substancje chemiczne

Specyfikacje

Folia PET

Grubość: 4,5 µm

Powłoka na odwrocie

Na bazie krzemu, antyelektrostatyczna. Współczynnik tarcia: Kd < 0,2

Wytrzymałość na rozdarcie

> 300 N/mm² (w kierunku pracy maszyny)

Tusz

Mieszanka woskowo-żywiczna

Temperatura topnienia

80°C (176°F)

Grubość

(Czarny): < 9 µm

Maksymalna prędkość druku

800 mm/s (32 cale/s)

Przechowywanie

12 miesięcy w temperaturze 5–35°C (40–95°F) przy wilgotności względnej 20–80%

Dostępne kolory

- Czarny (K)
- Brązowy (N) (PMS 484C)
- Czerwony (R) (PMS 1788C)
- Pomarańczowy (O) (PMS 151C)
- Żółty (Y)
- Zielony (G) (PMS Green C)
- Cyjan (C)
- Niebieski (L) (PMS Reflex Blue C)
- Magenta (M)
- Śnieżna biel (BW)

Świadectwa i zatwierdzenia

Metale ciężkie

Ta taśma spełnia wymagania normy WE 95/638.

RoHS/WEEE

Taśmy Videojet spełniają wymagania dyrektyw WE 2002/95 i 2002/96.

REACH

Taśma spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Taśmy Videojet nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

CP65

Taśma nie zawiera żadnych substancji z listy zawartej w ustawie California Proposition 65

Kontakt z żywnością

Czarne, czerwone, zielone i białe taśmy Standard spełniają wymagania dyrektywy unijnej 1935/2004/WE.

Halogeny

Taśma nie zawiera halogenów.



Zadzwoń pod numer **887 444 600**
Napisz na adres **handel.em@videojet.com**
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2019 Videojet Technologies Sp. z o.o. — Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zakłada nieustanne doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i/lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Nr kat. SL000548
ss-ribbon-standard-pl-0819

