



Taśmy termotransferowe

Premium

Taśmy Videojet Premium


- Zaprojektowane w sposób gwarantujący doskonałe przyleganie do różnego rodzaju podłoży oraz wysoką odporność na rozmazywanie, ścieranie i łuszczenie
- Bardzo dobra wydajność na zatluszczonych podłożach
- Doskonała odporność na działanie światła i ciepła
- Najwyższa wyrazistość druku

Wybierz taśmy Premium na potrzeby drukowania kodów kreskowych, logotypów, tekstu, grafiki, numerów partii i dat bezpośrednio na opakowaniach. Są one często wykorzystywane w druku na folii metalizowanej, połyskliwych etykietach i innych trudnych do zadrukowania materiałach, a także w zastosowaniach, w których krytyczne jest przyleganie.




Taśmy Videojet Premium, dostępne w różnych kolorach, wykorzystuje się często do etykietowania produktów własnych marek.

Cechą wszystkich taśm firmy Videojet jest zaawansowana technologia powlekania na odwrotnej stronie taśmy, która pozwala zapewnić doskonałą jakość druku i wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej.

Taśmy Videojet Premium, dostępne w wersjach o różnej długości i szerokości, zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący optymalne osiągi drukarek termotransferowych serii 6X00 i DataFlex® firmy Videojet®.

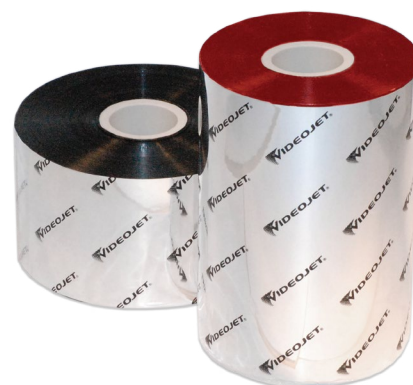

Osiągi

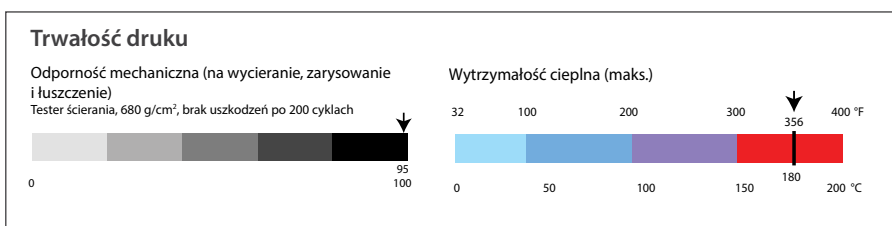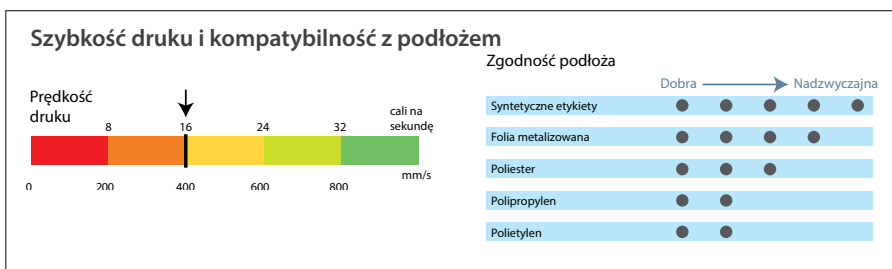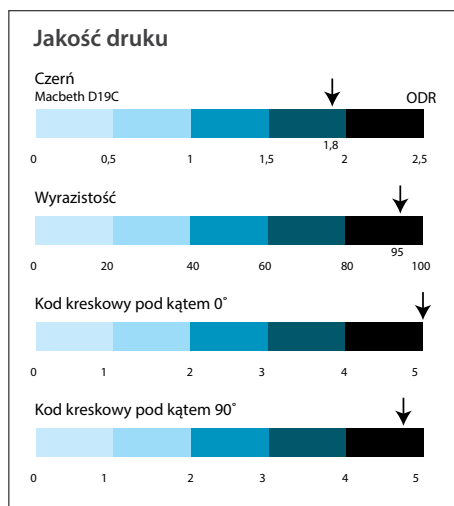

Dokonana przez firmę Videojet ocena osiągow taśm Premium zmierzonych przy optymalnych ustawieniach drukarki, podczas druku na optymalnym podłożu.

Premium

Taśmy termotransferowe

Specyfikacje

Warstwa PET

Grubość: 4,5 µm

Powłoka na odwrotnej stronie

Na bazie krzemu, antyelektrostatyczna Współczynnik tarcia: Kd < 0,2

Wytrzymałość na przedarcie

>300 N/mm²(w kierunku pracy maszyny)

Atrament

Mieszanka żywiczna

Temperatura topnienia

80°C (176°F)

Grubość

(Czarny): <9 µm

Maksymalna prędkość druku

400 mm/s (16 cali na sekundę)

Przechowywanie

12 miesięcy w warunkach temperatury od 5 do 35°C (od 40 do 95°F) i wilgotności względnej od 20 do 80%

Dostępne kolory

- Czarny (K)
- Biały (W)
- Niebieski (L) (PMS 286C)
- Czerwony (R) (PMS 485C)
- Zielony (G) (PMS Green C)

Świadectwa i zatwierdzenia

Metale ciężkie

Ta taśma spełnia wymagania normy WE 95/638.

RoHS/WEEE

Taśmy Videojet spełniają wymagania dyrektyw WE 2002/95 i 2002/96

REACH

Ta taśma spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Taśmy Videojet nie zawierają substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

TSCA/CP65

Ta taśma nie zawiera żadnych substancji z list TSCA i zawartej w ustawie California Proposition 65

Kontakt z żywnością

Ta taśma spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1935/2004/WE

Halogen

Ta taśma nie zawiera halogenu



Zadzwoń pod numer: **887 444 600**
lub napisz na adres: **handel.em@videojet.com**
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2019 Videojet Technologies Sp. z o.o. — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Nr katalogowy SL000553
ss-ribbon-premium-pl-0819

