



Taśmy termotransferowe

Regular Grade

Taśmy Videojet Regular Grade


- Dobra czułość i kompatybilność z różnymi podłożami, takimi jak powlekane i niepowlekane etykiety oraz różnorodne folie polimerowe
- Bardzo dobra jakość druku z prędkościami sięgającymi 500 mm/s; wyraźne kody kreskowe obrócone o 90°
- Bardzo duża odporność na rozmazywanie i ścieranie

Wybierz taśmy Regular Grade na potrzeby drukowania kodów kreskowych, logotypów, tekstu, grafiki, numerów partii i dat bieżących bezpośrednio na etykietach i materiałach opakowaniowych.




Taśma Videojet Regular Grade zapewnia doskonale efekty w rozmaitych zastosowaniach, takich jak druk na opakowaniach zbiorczych, kartonach, paletach i foliach kurczliwych.

Cechą wszystkich taśm firmy Videojet jest zaawansowana technologia powlekania odwrotnej strony taśmy, pozwalająca zapewnić doskonałą jakość druku i wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej.

Taśma Videojet Regular Grade, dostępna w wersjach o różnej długości i szerokości, została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne efekty w drukarkach z aplikatorem etykiet Videojet® 9550.

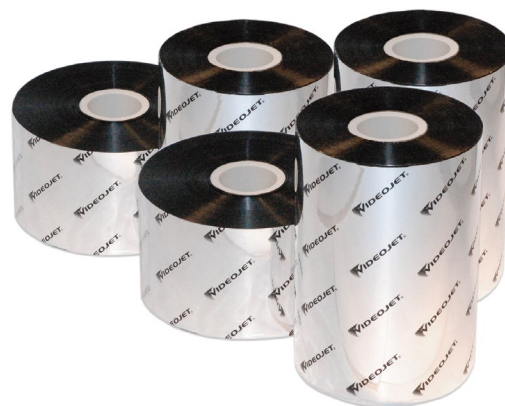

Efekty

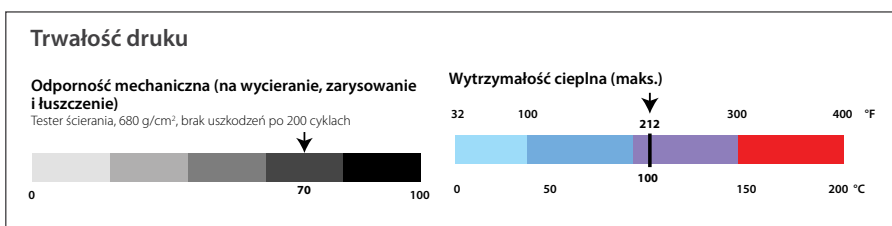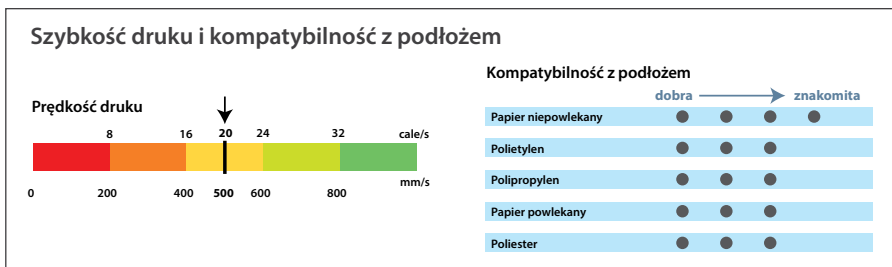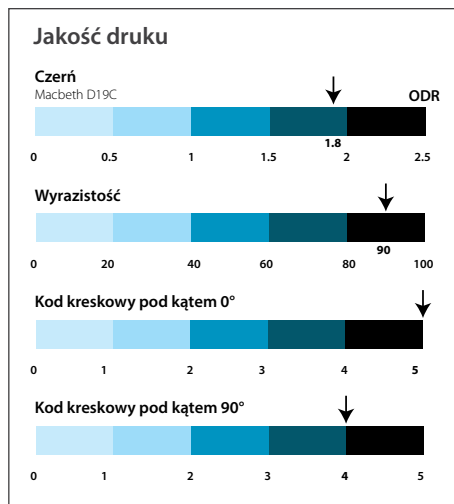

Dokonana przez firmę Videojet ocena efektów uzyskanych za pomocą taśmy Regular Grade przy optymalnie dobranych ustawieniach drukarki i podłożach.

Regular Grade

Taśmy termotransferowe

Specyfikacje

Folia PET

Grubość: 4,5 µm

Powłoka na odwrotnej stronie

Na bazie krzemu, antyelektrostatyczna. Współczynnik tarcia: Kd < 0,2.

Wytrzymałość na przedarcie

> 220 N/mm²

Tusz

Mieszanka woskowo-żywiczna

Temperatura topnienia

65°C (149°F)

Grubość

(Czarny): < 8 µm

Maksymalna prędkość druku

500 mm/s (20 cali/s)

Przechowywanie

12 miesięcy w temperaturze 5–35°C (40–95°F) przy wilgotności względnej 20–80%

Dostępny kolor

• Czarny (K)

Dostępne szerokości

55 mm, 76 mm, 110 mm, 162 mm

Świadectwa i zatwierdzenia

Metale ciężkie

Ta taśma spełnia wymagania normy WE 95/638.

RoHS/WEEE

Taśmy Videojet spełniają wymagania dyrektyw WE 2002/95 i 2002/96.

REACH

Ta taśma spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Taśmy Videojet nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

CP65


Ta taśma nie zawiera substancji z list sporządzonych w myśl ustawy California Proposition 65.

1935/2004/WE

Ta taśma spełnia wymagania dyrektywy unijnej 1935/2004/WE

Halogeny

Ta taśma nie zawiera halogenów.



Zadzwoń pod numer **887 444 600**
Napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2020 Videojet Technologies Sp. z o.o — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Sp. z o.o przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Nr katalogowy SL000626
ss-ribbon-regular-grade-pl-1120

