



Taśmy termotransferowe

odporne na zmywanie


Taśmy Videojet odporne na zmywanie

- Opracowane pod kątem doskonałej przyczepności do etykiet z tkanin i tekstyliów oraz odporności na zmywanie i czyszczenie chemiczne
- Doskonała odporność na działanie wody, rozpuszczalników, światła i wysokiej temperatury
- Najwyższa wyrazistość druku




Taśmy odporne na zmywanie to doskonały wybór w przypadku drukowania kodów kreskowych, logo, tekstu, grafiki, numerów partii i dat bezpośrednio na opakowaniach. Są one często używane do drukowania na folii metalizowanej, etykietach błyszczących i innych trudnych do zadrukowania materiałach w zastosowaniach, w których przyczepność ma kluczowe znaczenie, lub gdy wymagana jest odporność na rozpuszczalniki.

Cechą wszystkich taśm firmy Videojet jest zaawansowana technologia powlekania odwrotnej strony taśmy, która pozwala zapewnić doskonałą jakość druku i wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej.

Taśmy Videojet odporne na zmywanie są dostępne w wersjach o różnej długości i szerokości. Zostały one opracowane pod kątem zastosowania w drukarkach termotransferowych Videojet® serii 6X00 oraz DataFlex®.

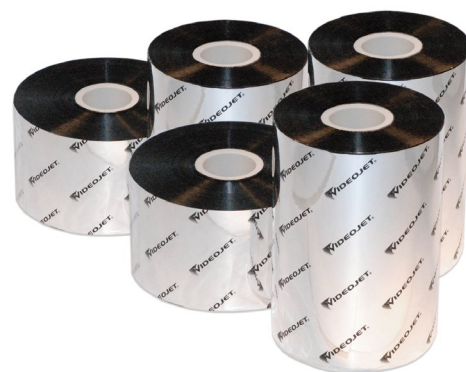

Właściwości użytkowe

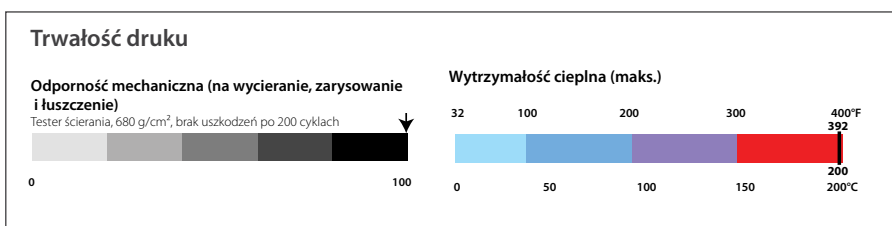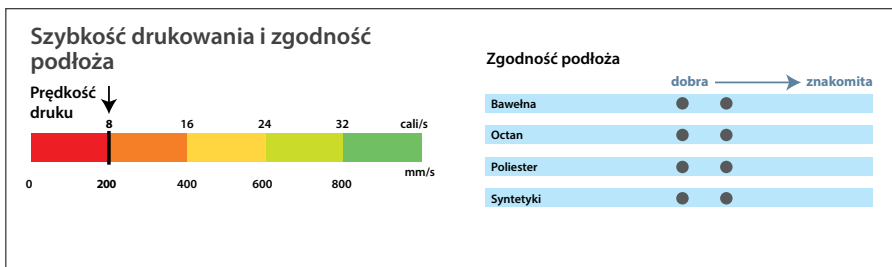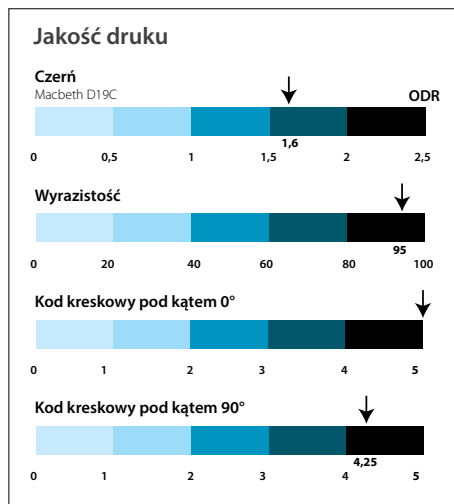

Przeprowadzona przez firmę Videojet ocena właściwości użytkowych taśmy odpornej na zmywanie przy optymalnych ustawieniach drukarki, podczas druku na optymalnym podłożu.

Taśmy termotransferowe

odporne na zmywanie

Specyfikacje

Folia PET

Grubość: 4,5 µm

Powłoka na odwrocie

Na bazie krzemu, antyelektrostatyczna. Współczynnik tarcia: Kd < 0,2

Wytrzymałość na rozdarcie

> 300 N/mm² (w kierunku pracy maszyny)

Tusz

Mieszanka żywic

Temperatura topnienia

85°C (185°F)

Grubość

(Czarny): < 8 µm

Maksymalna prędkość druku

800 mm/s (32 cale na sekundę)

Przechowywanie

12 miesięcy w temperaturze 5–35°C (40–95°F) przy wilgotności względnej 20–80%

Dostępne kolory

- Czarny (K)

Świadectwa i zatwierdzenia

Metale ciężkie

Ta taśma spełnia wymagania normy WE 95/638.

RoHS/WEEE

Ta taśma spełnia wymagania dyrektyw 2002/95 i 2002/96.

REACH

Ta taśma spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Taśma nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

TSCA/CP65



Ta taśma nie zawiera żadnych substancji znajdujących się w wykazie TSCA i wymienionych w ustawie California Proposition 65 z wyjątkiem sadzy.

Kontakt z żywnością

Ta taśma spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1935/2004/WE

Halogeny

Ta taśma nie zawiera halogenów.

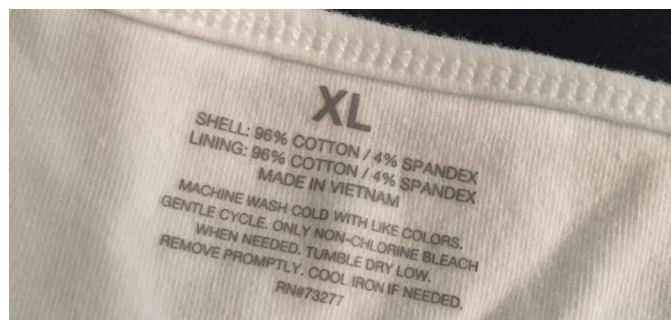

Zadzwoń pod numer **887 444 600**
lub napisz na adres: handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2019 Videojet Technologies Sp. z o.o. — Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zakłada nieustanne doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

ss-ribbon-wash-resistant-pl-0819

