

Videojet® 1610 Dual Head

Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Каплеструйные принтеры

Лазерные маркеры

Термотрансферные принтеры

Аппликаторы и принтеры-аппликаторы

Расходные материалы

Запасные части и сервис



Мелкосимвольный каплеструйный принтер Videojet 1610 Dual Head обеспечивает высокую степень надежности и высококачественную печать от одной до 5 строк двумя независимыми печатающими головками, с плановой остановкой на техническое обслуживание через 12 000 часов эксплуатации. Videojet 1610 Dual Head является идеальным решением для маркировки продуктов питания, напитков, фармацевтических изделий и средств гигиены, строительных материалов и т.д.

Широкие возможности

- Печатающие головки принтера могут работать независимо друг от друга или в паре
- Печать до 5 строк и скоростью до 293 м/мин
- Усовершенствованная конструкция печатающей головки с системой поддува воздуха увеличивает время безотказной работы и обеспечивает высокое качество печати

Защита от воздействия внешних факторов

- Класс защиты IP65 для защиты от пыли и влаги (не требует подачи сжатого воздуха)

Иновационные технологии

- 12 000 часов работы между плановым техническим обслуживанием
- Система подачи чернил SmartCartridge™ полностью исключает возможность пролива расходных материалов, сокращая потери и производственные расходы
- Печатающая головка с функцией автоматической настройки, калибровки и регулировки для надежной эксплуатации
- Конструкция печатающей головки с функцией автопромывки увеличивает время бесперебойной работы

VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®



Videojet® 1610 Dual Head

Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Каплеструйные принтеры. Лазерные маркираторы. Термотрансферные принтеры. Аппликаторы и принтеры-аппликаторы. Расходные материалы. Запчасти и сервис.

Скорость печати

Печать от 1 до 5 строк со скоростью до 293 м/мин (10 символов на дюйм, при печати в одну строку)

Матрица печати

1 строка: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

2 строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

3 строки: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

4 строки: 5x5, 4x7, 5x7

5 строк: 5x5

Линейные штрих-коды

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

Коды DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26,

26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Высота символов

От 2 мм до 10 мм, в зависимости от шрифта

Расстояние от поверхности до печатающей головки

Оптимальное расстояние: 12 мм

Диапазон: от 5 мм до 15 мм

Клавиатура

Мембранного типа с тактильной обратной связью,

72 цифровые, буквенные и специальные клавиши.

Соответствует международному стандарту.

Дисплей

320x240 LCD дисплей, светло-голубая подсветка, диагональ 5.7"

Возможность редактирования сообщений - WYSIWYG

Логотипы/Графика

Могут быть созданы пользователем как на принтере, так и на компьютере, с помощью Videojet Logo Creator

Алфавит (набор символов)

Китайский, русский/болгарский, турецкий/скандинавский,

арабский, японский/кандзи, иврит, корейский,

греческий, восточноевропейский

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, чешский, датский,

голландский, финский, французский, немецкий, греческий,

иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский,

норвежский, польский, португальский, русский, китайский,

испанский, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский

Интерфейс передачи данных

RS232, RS485 и Ethernet

Clarisoft/Clarinet через RS232 и Ethernet

Управление сообщениями через USB

Хранение сообщений

До 250 сложных сообщений

Размеры корпуса

316 нержавеющей сталь

высота - 553 мм

ширина - 345 мм

глубина - 338 мм

Класс защиты

IP65 (в стандартной комплектации), без подачи сжатого воздуха

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил и подачей

сжатого воздуха (в стандартной комплектации)

Автоматическая калибровка

Функция автопромывки

Диаметр: 41.3 мм

Длина: 269.8 мм

Конduit печатающей головки

Сверхгибкий

Длина: 3 м, опция - 6 м

Диаметр: 23 мм

Радиус сгиба: 76.2 мм

Расходные материалы

Чернильный картридж Smart Cartridge™ - 750 мл

Картридж растворителя Smart Cartridge™ - 750 мл

Рабочая температура/влажность воздуха

От 5°C до 45°C

От 0% до 90% относительной влажности, без конденсата

Энергопотребление

100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, 120 Вт

Вес

Нетто: 22 кг

Опции

Блок осушки воздуха в условиях высокой влажности (требуется подача сжатого воздуха).

Широкий выбор дополнительных комплектующих

Сопло 60 или 70 микрон

Печатающая головка, исполнение 90°


Версия для пищевых производств

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



IECEE CB SCHEME CERTIFIED IEC
60950-1:2001 1st Edition

Размеры

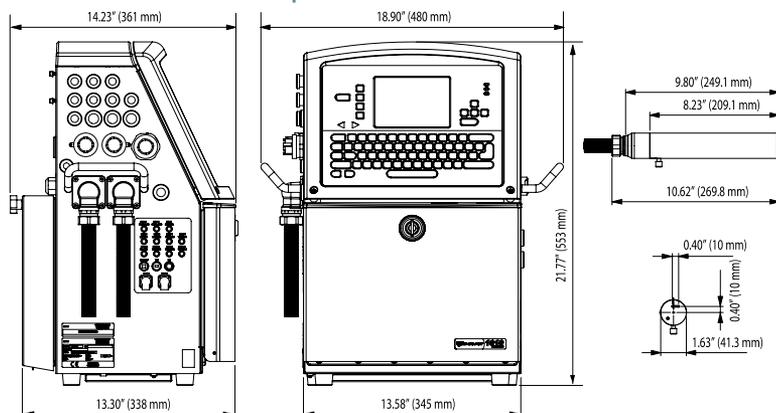

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»

Москва тел. (495) 231-70-90 / факс. (495) 231-70-46

Санкт-Петербург тел. (812) 327-54-27 факс. (812) 327-92-99

Саратов тел. (917) 029-74-32 Воронеж тел. (920) 429-95-90

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Региональные представители:

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02

ООО «ЭРВИ» Набережные Челны тел/факс: (8552) 53-74-29

ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55

ООО «СИБМАРК» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89

ООО «СИБМАРК» Красноярск тел/факс: (3912) 21-62-12

ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44

ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24

ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81

ООО «Марк-Плак Волга» Волгоград тел/факс: (8442) 98-78-25

ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63

ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52

ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53