

Videojet® 6250

Термотрансферный принтер

Термотрансферные принтеры
Каплетсуйные принтеры
Лазерные маркираторы
Аппликаторы и принтеры-аппликаторы
Расходные материалы
Запасные части и Сервис

Компактный термотрансферный принтер Videojet® 6250 обеспечивает высококачественную печать буквенно-цифровой информации и графических изображений на гибкой упаковке и этикетке, с максимальной производительностью. Высокая эффективность принтера достигается за счет отличного сочетания целостности конструкции, простого интерфейса, широких возможностей подключения и интеграции.



Оптимальные функции системы

- Использование полного названия задания на печать облегчает выбор сообщения из списка;
- Функция выбора даты из ограниченного диапазона исключает ошибки оператора при создании сообщения;
- Создание списка пользователей и ввод даты из календаря;
- Возможность использования сканера штрих-кодов для выбора задания на печать без ручного ввода сообщений;
- ПО удаленного конфигурирования CLARiTY с возможностью редактирования и сохранения параметров для загрузки в принтер

Интерфейс

- Интуитивно понятный графический интерфейс, простота в освоении, управление на основе пиктограмм;
- Предварительный просмотр сообщений и функция WYSIWYG;
- Цветной сенсорный экран

Интеграция

- Компактный размер позволяет установить принтер в любые производственные линии;
- Простая интеграция принтера;
- Расширенные возможности управления сообщениями с помощью сетевого программного обеспечения CLARiNET;
- Возможность использования управляющего компьютера для работы принтера через веб-браузер

Конструкция

- Запатентованная и высоконадежная конструкция безмуфтового двунаправленного привода красящей ленты
 - Благодаря постоянному контролю натяжения красящей ленты исключены простои оборудования, связанные с возможностью обрыва ленты;
 - Более низкая стоимость владения, благодаря функции экономии красящей ленты;
- Простая процедура смены ленты за счет оптимальной конструкции кассеты принтера

Надежное и эффективное решение для печати на гибкой упаковке и этикетке



Печатающая головка

32 мм, 300 dpi (12 точек/мм)

Область печати**Старт-стопный режим печати**

Правый: 32 мм x 38 мм

Левый: 32 мм x 35 мм

Непрерывный режим печати

32 мм x 100 мм

Режим печатиСтарт-стопный и непрерывный режим печати
в одном принтере**Скорость печати**

Старт-стопный: от 50 мм/с до 750 мм/с

Непрерывный: 0 мм/с до 750 мм/с

Производительность

До 250 отпечатков в минуту; линейная скорость до 750 мм/с

Возможности печатиПолная поддержка всех загружаемых шрифтов TrueType
(включая различные языки и Unicode)

Фиксированные, изменяемые и совмещенные текстовые поля

Изменяемые форматы даты и времени

Текст и числовые данные задаваемые пользователем

Автоматический отсчет срока годности

Счетчики и штрих-коды

Поддержка множества графических форматов

Возможность ссылок на базы данных

Считываемый текст и текстовые блоки

Штрих-кодыEAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS
(включая 2D коды); другие по запросу**Интерфейс**

8.4" TFT SVGA (800x600) цветной сенсорный LCD дисплей

Предварительный просмотр печати WYSIWYG

Встроенная функция диагностики принтера

3-х уровневая парольная защита

Поддержка различных языков

Привод красящей ленты

Безмуфтовый двунаправленный привод красящей ленты, включая:

- Определение окончания ленты
- Индикатор расхода красящей ленты
- Режим экономии красящей ленты
 - Чередующаяся печать (использование четных или нечетных пикселей печатающей головки)
 - Использование незапечатанных участков ленты
- Расстояние между отпечатками - 0,5 мм

Длина ленты

До 700 метров, широкий спектр марок и цветов

Функция экономии красящей ленты

Ширина ленты

22 мм и 33 мм

Управление для создания сообщений

Создание сообщений с помощью CLARiSOFT

Сохранение сообщений во внутренней памяти принтера (512MB)

Загрузка сообщений через USB или RS232

Два настраиваемых пользователем стандартных задания на печать

Программы для удаленного конфигурирования

CLARiTY Configuration Manager (включено в поставку)

Мастер установки стандартных параметров / удаленное конфигурирование

Возможность управления до 4 принтеров с единого блока управления (CLARiTY)

Режим веб-браузера

Удаленное управление VJ6250 с головного компьютера

Внешние подключения

RS232, Ethernet, USB карта памяти

Внешние входы (конфигурируемый)

Запуск печати

Запрет печати

Квадратурный энкодер (однофазные не поддерживаются)

Внешние выходы (конфигурируемый)

Сбой

Предупреждение

Занят

Печать

Сжатый воздух

6 бар, регулируется локально

Потребление воздуха

1.0 мл/цикл (max)

Требования к электропитанию

100-240 В 50/60 Гц, 0.95-1.8 А

Доступно несколько энергосберегающих режимов

Рабочая температура

2°- 40° C

**ЗАО «Видеоджет Технолоджис»**

Москва тел. (495) 231-70-90 / факс. (495) 231-70-46

Санкт-Петербург тел. (812) 327-54-27 факс. (812) 327-92-99

Саратов тел. (917) 029-74-32 Воронеж тел. (920) 429-95-90

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Региональные представители:

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02

ООО «ЭРВИ» Набережные Челны тел/факс: (8552) 53-74-29

ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55

ООО «СИБМАРК» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89

ООО «СИБМАРК» Красноярск тел/факс: (3912) 21-62-12

ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44

ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24

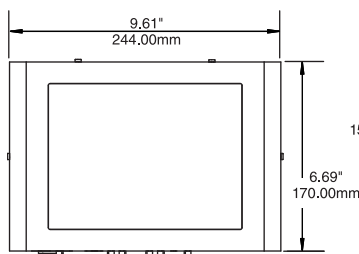
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81

ООО «Марк-Пак Волга» Волгоград тел/факс: (8442) 98-78-25/98-78-75

ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63

ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52

ИП Гюнтер А.И. Калининград тел. (911) 462-03-53

Размеры**Контроллер****Печатающий модуль**