

Videojet® 1650

Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Каплеструйные принтеры

Лазерные маркираторы

Термотрансферные принтеры

Аппликаторы и принтеры-аппликаторы

Расходные материалы

Запасные части и сервис



Любая остановка в производственной линии может привести к срыву заказа или нарушить сроки поставки продукции. VideoJet 1650 гарантирует бесперебойную работу производственных линий при высоких скоростях и в сложных условиях производства. Уникальные характеристики этой модели позволяют свести к минимуму как запланированные, так и незапланированные остановки принтера. Пользовательский интерфейс CLARiTY помогает добиться высокого коэффициента общей эффективности оборудования. Это идеальное решение для бесперебойной работы производства при скорости линии до 293 м/мин.

Максимальное время бесперебойной работы

- Функция автоматической настройки печати Dynamic Calibration™ и печатающая головка с системой CleanFlow™ обеспечивают оптимальное качество печати, снижают вероятность загрязнения печатающей головки и уменьшают количество чисток.
- Длительный интервал между плановым техническим обслуживанием: чернильный модуль рассчитан на 14 000 часов работы.
- Класс защиты IP65 и корпус из нержавеющей стали AISI 316 для эксплуатации во влажной и запыленной среде.

Высокая производительность

- Пользовательский интерфейс отображает не только коэффициент эксплуатационной готовности принтера, но и данные, из которых складывается данный показатель.
- Функция детализации данных позволяет отслеживать периоды вынужденного простоя, выявлять и устранять вызвавшие их причины.
- Отслеживание эксплуатационной готовности оптимизирует производственный процесс.

Без ошибок в маркировке

- Пользовательский интерфейс на базе системы CLARiTY позволяет избежать дорогостоящих ошибок маркировки.
- Процесс выбора сообщения максимально упрощен, а вероятность ошибки сведена к минимуму.
- Возможность получать информацию непосредственно из базы данных.

Простота эксплуатации

- Сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма прост в использовании.
- Система подачи чернил Smart Cartridge™ значительно снижает производственные расходы.

VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



Videojet® 1650

Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Каплеструйные принтеры. Лазерные маркеры. Термотрансферные принтеры. Аппликаторы и принтеры-аппликаторы. Расходные материалы. Запчасти и сервис.

Скорость печати

Печать от 1 до 5 строк со скоростью до 293 м/мин (10 символов на дюйм при печати в одну строку)

Матрица печати

Одна строка: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Две строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Три строки: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

Четыре строки: 5x5, 4x7, 5x7

Пять строк: 5x5

Линейные штрих-коды*

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

Коды DataMatrix*

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24,

16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Высота символов

От 2 до 10 мм в зависимости от шрифта

Расстояние от поверхности до печатающей головки

Оптимальное: 12 мм

Диапазон: от 5 до 15 мм

Пользовательский интерфейс

Сенсорный TFT-LCD дисплей с диагональю 10,4 дюйма

Возможность редактирования сообщений - функция WYSIWYG

Логотипы/графика

Могут быть созданы с помощью программного обеспечения

CLARISOFT® (опция)

Алфавит (набор символов)

Китайский, русский/болгарский, турецкий/скандинавский, греческий, арабский, японский/кандзи, иврит, корейский, восточно-европейский и европейский/американский

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, тайский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский

Интерфейс передачи данных

Ethernet (в стандартной комплектации)

Clarisoft/Clarinet® по Ethernet

Управление сообщениями через USB

Хранение сообщений

Более 250 сложных сообщений

Класс защиты

IP65 в стандартной комплектации, не требует подачи сжатого воздуха; корпус из нержавеющей стали 316

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил; подача сжатого воздуха в печатающую головку (в стандартной комплектации)

Диаметр: 41,3 мм

Длина: 269,8 мм

Конduit печатающей головки

Сверхгибкий

Длина: 3 м (опция 6 м)

Диаметр: 23 мм

Радиус изгиба: 101,6 мм

Расходные материалы

Картридж для чернил Smart Cartridge™ - 750 мл

Картридж для растворителя Smart Cartridge™ - 750 мл

Температура/влажность

От 0° до 50° C

0-90 % относительной влажности, без конденсации

Данные приведены для выбранных чернил; в условиях реальной эксплуатации может потребоваться дополнительное оборудование (в зависимости от производственных условий).

Требования к электропитанию

Напряжение 100-120 / 200-240 В при 50/60 Гц, мощность 120 Вт

Вес

Нетто: 22 кг

Опции

Блок осушки воздуха для условий высокой влажности (требуется подача сжатого воздуха)

Сопло 60 или 70 мкм


Версия для пищевых производств

Угловая печатающая головка

Широкий выбор дополнительных комплектующих

** Для нанесения штрихкодов и использования дополнительных функций требуется программное обеспечение CLARISOFT Package Coding Design.*

Размеры

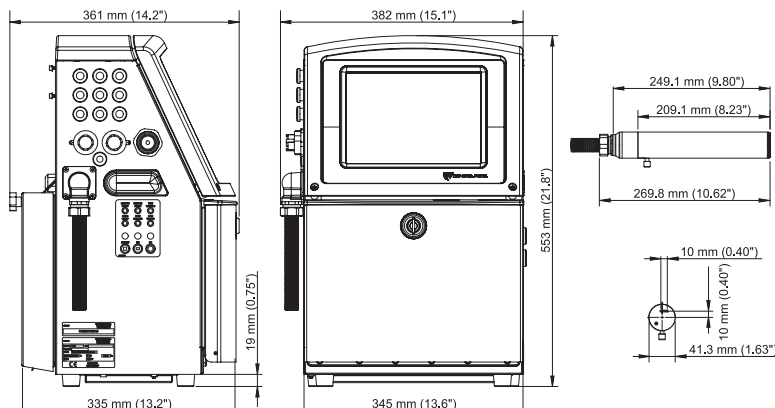

ЗАО «Видеоджет Технолджис»

Москва тел: (495) 231-70-90 / факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 / факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32 Воронеж тел: (920) 429-95-90
Брянск тел: (910) 337-66-58 Ярославль тел: (980) 749-69-09

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Региональные представители:

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Набережные Челны тел/факс: (8552) 53-74-29
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ-Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ-Сибирь» Красноярск тел/факс: (3912) 21-62-12
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел. (911) 462-03-53

ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
ООО «Марк-Пак Волга» Волгоград тел/факс: (8442) 98-78-25