



Термоструйный принтер

Wolke m610[®] advanced

Wolke m610 advanced обеспечивает высочайшее качество печати, эксплуатацию без грязи, а также не требует обслуживания контроллера благодаря полностью электронному модулю без подвижных частей.

Термоструйный принтер Wolke m610 advanced идеально подходит для промышленных применений с высокими требованиями к маркировке и может работать автономно или с полной интеграцией в производственную линию.

Принтер Wolke m610 advanced разработан для заказчиков с комплексными требованиями к маркировке, среди которых удаленное управление принтером, серийная маркировка на высокой скорости и нанесение кодов DataMatrix. m610 advanced всесторонне используется в фармацевтической и табачной отраслях, предлагая функции, которые помогают клиентам достигать своих целей в плане производительности, качества и эффективности.



Превосходная готовность к бесперебойной работе

- Отсутствие быстроизнашиваемых частей и деталей, требующих замены, за исключением струйного картриджа.
- Замена картриджа занимает меньше минуты и не требует специального обучения.

Гарантия производительности

- Маркировка с высоким разрешением 600x600 dpi высотой до 50,8 мм подходит для считывания камерами машинного зрения.
- Заправка чернил без остановки линии благодаря режиму Perpetuo Print Mode™.*
- Настройка параметров работы с чернилами не требуется; печать можно начинать сразу же после вставки картриджа.*

Система защиты от ошибок в маркировке Code Assurance

- Простой выбор задания на маркировку предотвращает ошибки, обусловленные человеческим фактором; не более пяти нажатий для доступа ко всем распространенным операциям.
- Интеграция принтера с помощью веб-серверной функции для удаленного управления через сторонние интерфейсы «человек-машина».

Простота использования

- ЖК-дисплей диагональю 9,0 дюймов с абсолютно герметичной клавиатурой для простой и удобной работы.
- Чистая эксплуатация благодаря использованию фирменных картриджей HP[®], которые практически исключают проливания и грязь.
- Современный протокол связи для удаленной работы и высокоскоростной серийной маркировки.

* Функция доступна при использовании фирменных картриджей Videojet для термоструйной печати

Wolke m610[®] advanced

Термоструйная печать

Скорость линии и разрешающая способность

75 м/мин с разрешением 600x240 dpi
Максимальное разрешение: 600x600 dpi

Скорость линии зависит от выбранного разрешения печати

Печатающий картридж

Максимум четыре печатающих картриджа высотой 12,7 мм, 600 dpi (собранные в пакет или распределенные по-отдельности)
Функции, доступные при использовании оригинальных картриджей Videojet для термоструйной печати: Автоматическое распознавание картриджа и настройка параметров, отслеживание номера серии/партии чернил, отслеживание уровня чернил и повышение скорости печати с помощью портативных устройств

Линейные штрихкоды

EAN8, EAN13, UPC-A, CODE128, EAN128, 2/5i, Codabar, CODE39

Коды DataMatrix

DataMatrix (доступны матрицы 20 размеров), EAN-DataMatrix, QR Code

Клавиатура

Мембранная клавиатура с тактильной обратной связью. Имеет 81 цифровые, буквенные и специальные функциональные клавиши. Компьютерная раскладка клавиатуры, соответствующая международным стандартам


Дисплей

TFT-LCD-дисплей с диагональю 9 дюймов, разрешением 800x480 пикселей и подсветкой
Возможность редактирования сообщений в режиме, аналогичном WYSIWYG (режим точного отображения)

Языки

Английский, чешский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, словенский, испанский, шведский, турецкий

Размеры

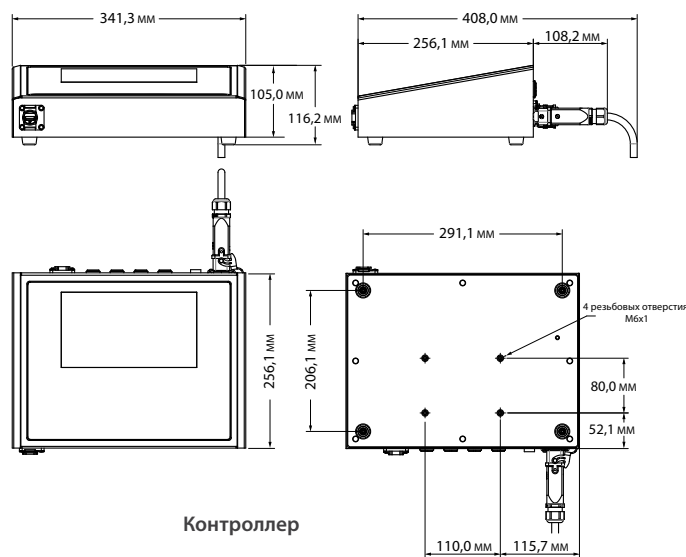

Интерфейс данных

TCP/IP, Ethernet, USB-хост

Размеры контроллера

Длина 341 мм
Ширина 256 мм
Высота 116 мм

Размеры не учитывают печатающую головку, кабели и подключения к источнику питания

Размеры печатающей головки

Доступны четыре варианта печатающей головки различных размеров для лучшей интеграции в линии

Размеры стандартной "Синей" печатающей головки:

115 мм длина
110 мм высота
60 мм ширина (по пластине-ограничителю касания)

Размеры не учитывают картридж и кабельные соединения

Размеры красной, зеленой и золотой печатающих головок отличаются по длине и высоте от синей печатающей головки

Защита от воздействия окружающей среды

IP65 (контроллер)

Температура/влажность


От 5 °C до 45 °C
Влажность без образования конденсата

Энергопотребление

Номинальное напряжение 115 или 230/240 В переменного тока при 50/60 Гц

Приблизительный вес (контроллер)

5,4 кг

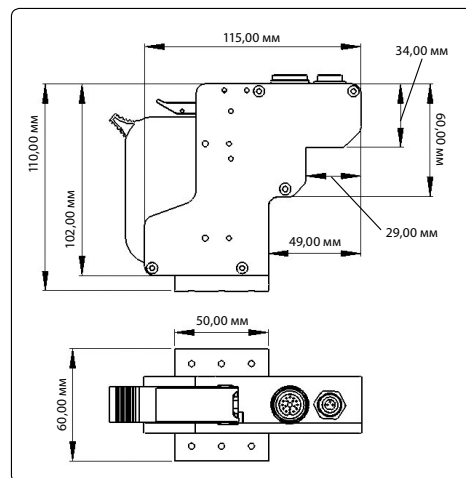

Наш телефон: **8-800-23456-06**

Наш сайт: **www.videojet.ru**

Адрес эл. почты:

campaign.russia@videojet.com

Videojet Technologies Inc.

142784, Москва, бизнес-парк Румянцево,
строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2018 г. Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном улучшении продукции.

Компания Videojet оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования. HP является зарегистрированным товарным знаком компании Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Серийный номер SL000656
ss-m610-advanced-ru-0218

wolke

by **VIDEOJET**