



Термоструйный принтер

Wolke m610[®] touch

Принтер Wolke m610 touch — это непревзойденное сочетание функциональности и простоты.

Термоструйный принтер Wolke m610 touch является идеальным решением для маркировки, начиная с нанесения серийных номеров и до простой печати даты и партии. Принтер m610 touch помогает клиентам достигать своих целей в плане производительности, качества и эффективности благодаря таким функциям, как автоматическая установка картриджа, контроль температуры и портативное устройство отслеживания уровня чернил. Модель m610 может наносить самые различные коды — от базовых буквенно-цифровых до сложных штрихкодов и графики — на производственных линиях с большой скоростью работы.



Превосходная готовность к бесперебойной работе

- Расширенный протокол связи для удаленной работы и высокоскоростной серийной печати.
- Электроника без подвижных деталей.
- Отсутствие быстроизнашиваемых частей и деталей, требующих замены, за исключением струйного картриджа.
- Контроль температуры и портативное устройство отслеживания уровня чернил.*

Гарантия производительности

- Печать с высоким разрешением (до 600 dpi), которая подходит для считывания системами машинного зрения.
- Широкий ассортимент штрихкодов, в том числе DataMatrix и пакетированных символов.
- Печать с использованием до четырех печатающих головок по отдельности или вместе.

Система защиты от ошибок в маркировке Code Assurance

- Программное обеспечение для создания шаблонов с полями сообщений на основе заранее заданных правил.
- Цветной сенсорный экран с функцией WYSIWYG, который позволяет сократить ошибки настройки.
- Функция выбора типа чернил гарантирует использование подходящих чернил.*
- Дополнительный USB-сканер для выбора сообщений.

Простота использования

- Функциональность веб-сервера и конструкция с четырьмя печатающими головками для интеграции в линию и оборудование.
- Интуитивно понятный графический интерфейс с элементами управления на основе пиктограмм.
- Автоматическое распознавание и установка картриджа.*
- Безотходная эксплуатация.

* Функция доступна при использовании фирменных картриджей Videojet для термоструйной печати

Wolke m610[®] touch

Термоструйный принтер

Скорость линии/Разрешающая способность

Максимальная разрешающая способность 600x600 dpi
1,5–109 метров в минуту с разрешением 600x240 dpi
Более высокая скорость возможна при снижении разрешения печати по горизонтали

Характеристики печати

Полная поддержка загружаемых шрифтов TrueType[®]
Фиксированные, переменные и связанные текстовые поля
Гибкие форматы даты/времени и кодов смен
Автоматическое вычисление срока годности
Автоматическое приращение/уменьшение текста и счетчиков
Поддержка нескольких графических форматов (до максимального размера области печати)

Штрихкоды

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (в том числе составные двумерные коды), DataMatrix, QR, PDF417

Печатающий картридж

Максимум четыре печатающих картриджа высотой 12,7 мм, 600 dpi (собранные в пакет или распределенные по-отдельности)
Функции, доступные при использовании оригинальных картриджей Videojet для термоструйной печати: автоматическое распознавание картриджа и настройка параметров, отслеживание номера серии/партии чернил, отслеживание уровня чернил и повышение скорости печати с помощью портативных устройств

Дисплей

Цветной сенсорный TFT-дисплей SVGA формата 800x800 с диагональю 8,4 дюйма
Визуализация маркировки (WYSIWYG)
Полная встроенная диагностика
Три уровня защиты паролем, расширенная настройка парольной защиты
Обширная языковая поддержка (22 языка)

Интерфейс данных

RS232, Ethernet, поддержка карты флеш-памяти USB, передача текстовых протоколов

Размеры контроллера

Длина 244 мм
Ширина 92 мм
Высота 170 мм

Размеры не включают печатающую головку, кабели и подключения к источнику питания

Размеры печатающей головки

Доступны четыре варианта печатающих головок различных размеров для лучшей интеграции в линии. Размеры стандартной «Синей» печатающей головки:

115 мм длина
110 мм высота
60 мм ширина (по пластине-ограничителю касания)

Размеры не учитывают картридж и кабельные подключения

Размеры красной, зеленой и золотой печатающих головок отличаются по длине и высоте от синей печатающей головки

Диапазон температур

От 5 °C до 45 °C

Энергопотребление

100–240 В, 50/60 Гц


Приблизительный вес (контроллер)

3,2 кг


CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Контроллер

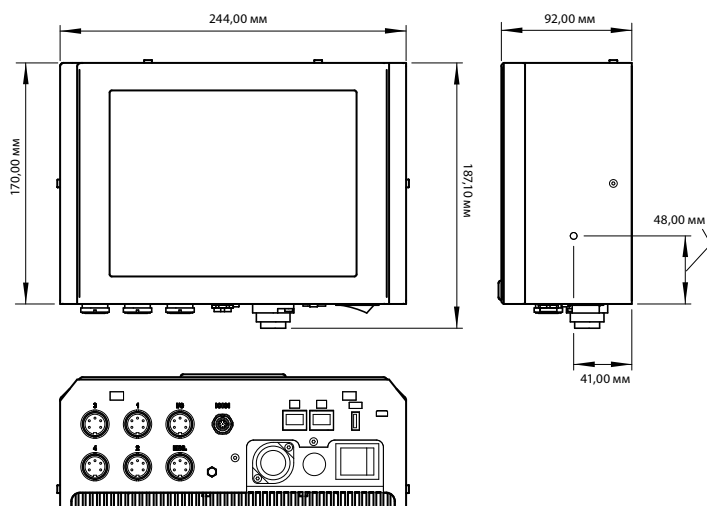

Стандартная «Синяя» печатающая головка

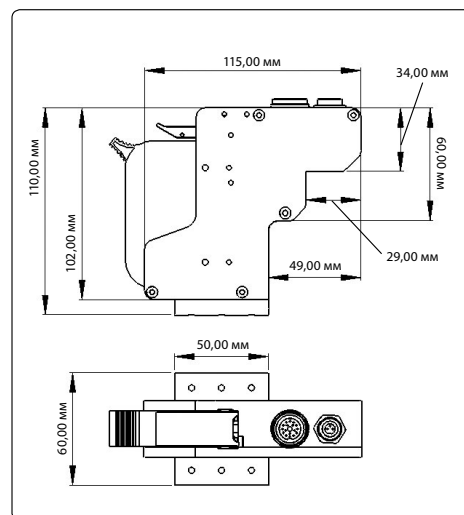

Наш телефон: **8-800-23456-06**

Адрес эл. почты:

campaign.russia@videojet.com

Наш веб-сайт: **www.videojet.ru**

Videojet Technologies Inc.

142784, Москва, бизнес-парк Румянцево,
строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2018 г. Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном улучшении продукции. Компания Videojet оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования. TrueType является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer, Inc.

Серийный номер SL000654
ss-m610-touch-ru-0218

wolke

by **VIDEOJET**