

Стабильно высокое качество печати

Низкая стоимость эксплуатации

Простая установка

Videojet® 2300

*Крупносимвольные принтеры
высокого разрешения*



Premium Roast Coffee



Best Before 05/28/2012
12/16 oz Pkgs



VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®

Крупносимвольные принтеры высокого разрешения

Постоянно высокое качество печати –
запатентованная система очистки печатающей головки.

Разрешение печати 180 dpi обеспечивает
высококачественную маркировку продукции с
полиграфическим качеством печати.

- Уникальная, запатентованная система очистки печатающей головки гарантирует отличное качество печати штрих-кодов и графики на каждой упаковке даже в запыленных условиях производства
- Инновационная технология принтера обеспечивает высокое качество печати без снижения производительности линии
- Направляющая пластина защищает печатающую головку от повреждений и гарантирует надежную работу оборудования.



Принтеры серии Videojet®2300 – это три модели крупносимвольных каплеструйных принтеров, использование которых гарантирует постоянно высокое качество печати на впитывающих поверхностях. Конструкция принтеров обеспечивает высокую надежность и высококачественную печать буквенно-цифровой информации, штрих-кодов и графических изображений в режиме реального времени. Применение печатающих головок с разной высотой печати позволяет использовать принтеры для самого широкого спектра применений.

Альтернатива полиграфической печати на
гофро-таре и этикетках

Принтеры Videojet серии 2300 предназначены для печати переменной информации с высоким разрешением высотой до 70 мм: штрих-коды, дата выработки, состав продукта, логотипы и графика. Пользовательский интерфейс системы позволяет быстро и безошибочно осуществлять выбор сообщений и управление печатью. Использование принтера позволяет сократить складские запасы гофро-тары и этикеток для различного вида продукции.

Серия Videojet®2300
Принтеры высокого разрешения

Серия Videojet® 2300 Принтеры высокого разрешения

Каплеструйные принтеры. Лазерные маркираторы.
Термотрансферные принтеры. Аппликаторы этикеток.
Сбор и передача данных. Расходные материалы.
Запасные части и сервис.

Сокращение эксплуатационных расходов благодаря уникальной рециркуляционной чернильной системе.



Благодаря уникальной системе рециркуляции чернила, используемые для очистки печатающей головки, не загрязняют

линию конвейера и пол, а автоматически возвращаются в принтер. После прохождения тщательной фильтрации, чернила вновь используются для маркировки продукции. Таким образом, каждая капля чернил используется только по назначению.

Пневматическая система подачи чернил исключает простои в работе принтера, что зачастую происходит при использовании насосов, электроприводов или других систем.

Простота конструкции гарантирует постоянную готовность принтеров к работе без дополнительных настроек оператором.

Специальное устройство отслеживания предотвращает нанесение повторной маркировки и пропуска продукции, уменьшая расход чернил и сбои в результате непредвиденных ошибок фотодатчика.

Простота установки – компактная система, состоящая из одного моноблока.

Videojet 2300 – это компактный моноблок, требующий минимум пространства для размещения на производственной линии. Принтер оснащен интуитивно понятной сенсорной системой управления для безошибочного выбора заданий на печать.

- Централизованное управление группой до 4-х принтеров с одного ведущего принтера
- Принтеры имеют возможность удаленного управления через локальную сеть производства
- Дополнительный внешний пользовательский интерфейс расширяет возможности интеграции принтеров в производственную систему управления предприятием.
- Создание огромного разнообразия графических и текстовых заданий на печать с использованием TrueType® шрифтов обеспечивается специальным графическим редактором.



Крупносимвольные принтеры
высокого разрешения

Скорость печати

Печать штрих-кода - от 0.3 до 33 метров в минуту
Буквенно-цифровая информация – до 132 метров в минуту

Расстояние от печатающей головки до объекта

От 0,5 до 4 мм

Область печати

2340: 17мм (высота) x 2000 мм (длина)
2350: 53 мм (высота) x 2000 мм (длина)
2360: 70 мм (высота) x 2000 мм (длина)

Печатающая головка

2340: высота 17 мм, разрешение 180 dpi
2350: высота 53 мм, разрешение 180 dpi
2360: высота 70 мм, разрешение 180 dpi

Тип штрих-кода

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, DataMatrix, RSS14, PDF417, GS1-Databar

Интерфейс оператора (CLARiTY)

Цветной сенсорный LCD дисплей, диагональ 5,7" для выбора и просмотра сообщений WYSIWYG и ввода данных.
3 пользовательских уровня доступа к системе управления
Система самодиагностики

Графика, рисунки и логотипы

Поддержка широкого спектра графических форматов с использованием CLARISOFT.

Возможности печати


Программное обеспечение для создания сообщений
Claricom CLARISOFT. Полная поддержка всех шрифтов TrueType®.

Масштабируемый текст, реверс, инверсия, поворот изображения
Автоматическая печать времени и даты (час, день недели, день месяца, неделя года, месяц года, год, поддержка арабского формата даты).
Автоматический расчет даты срока годности
Автоматический счетчик (возрастание/убывание)
Формирование штрих-кода
Установка начала дня, номера и кода смен, линий, оборудования, производственной площадки
Ориентация изображения: 0°, 90°, 180°, 270°

Языки

Английский, арабский, китайский, датский, голландский, финский, французский, венгерский, итальянский, японский, немецкий, греческий, польский, португальский язык, русский, испанский, шведский и турецкий.

Размеры

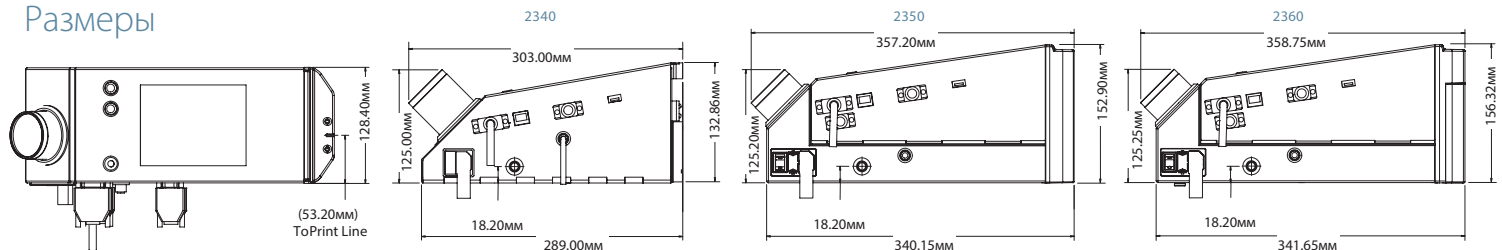

ЗАО "Видеоджет Технолджис"

Москва тел. (495) 231-70-90 / факс. (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел. (812) 327-54-27 факс. (812) 327-92-99
Саратов тел. (917) 029 - 74 - 32
Воронеж тел. (920) 429-95-90
www.videojet.ru

Встроенная память

128Мб, карта памяти CompactFlash®

Внешние входы / выходы

Встроенный фотодатчик
Вход для датчика печати (24V PNP или контакт реле)
Вход для синхронизатора (24V однофазный или квадратурный)
Вход выбора сообщений (до 16)
Сигнал о неисправности (контакт-реле)
Сигнал-предупреждение (24V PNP)
Запасной выход (24V PNP)

Типы полей сообщения

Фиксированные, переменные (вводимые пользователем), вставляемые, счетчики, дата, сроки годности, время, текстовые блоки. Простые графические элементы (круги, прямоугольники и т.п.)

Внешние и сетевые подключения

Порт RS232
Ethernet 10/100 Base TX
Подключения по двоичному и ASCII протоколу, драйверы Windows
Сетевое подключение к управляющему компьютеру (удаленная база данных) при использовании сетевого программного обеспечения CLARiNET

Возможности объединения в группы

До 4 принтеров в группе, в режиме выбора задания и/или управления с одного ведущего принтера

Сетевое программное обеспечение

Программа Claricom CLARiNET® для управления работой принтеров по сети.
Программа CLARiTY® Configuration Manager для настройки и сохранения параметров.

Чернила

Нетоксичные, пригодны для маркировки пищевой упаковки
В баллончиках, без внутреннего давления.

Требования к электросети

Напряжение – от 90 до 264 В, 47-63 Гц
Потребляемая мощность – до 140 Вт

Рабочая температура

От 10°C до 35°C

Требования к воздуху

6 бар, сухой, незагрязненный

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

Региональные представители:

ООО "ЭРВИ" Самара тел./факс (846) 979-71-02
ООО "ВИЛАЙТ" Н. Новгород тел./факс (831) 439-72-16 / 250-33-55
ООО "СИБ-МАРК" Новосибирск тел./факс (383) 348-52-89
ООО "АЯКС" Краснодар тел./факс (861) 215-88-44
ООО "УРАЛВИ" Екатеринбург тел./факс (343) 379-59-81
ООО "ПАКМАРК" Владивосток тел./факс (4232) 49-99-63
ООО "Упак-сервис" Волгоград тел./факс (8442) 98-78-25 / 35-61-87
ООО "КЕГ служба" Ставрополь тел./факс (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А. И. Калининград тел. (911) 462-03-53