




Zariadenie na tlač a aplikáciu etikiet s technológiou Intelligent Motion™

Videojet® 9550

Zariadenie Videojet 9550 je inteligentné zariadenie na tlač a aplikáciu etikiet, ktoré zabezpečí nulovú stratu v dôsledku nenaplánovaných prestojov a môže pomôcť obmedziť náklady a chyby v prípade operácií značkovania škatúl.

Prevádzkové prestoje spôsobené zaseknutím štítkov alebo bežnými manuálnymi nastaveniami sa vďaka technológii Intelligent Motion odstránia. Táto technológia presne a automaticky reguluje celý systém. Okrem toho Direct Apply™ je jedinečná metóda štítkovania podľa potreby, ktorá umožňuje presné umiestňovanie štítkov na obaly bez potreby aplikátora, a to aj pri vysokej rýchlosti.

Maximalizujte dobu prevádzky linky, zvýšte produktivitu a eliminujte riziká nesprávneho označenia balení štítkom použitím najpokročilejšieho a používateľsky interaktívneho tlačového a aplikačného systému.

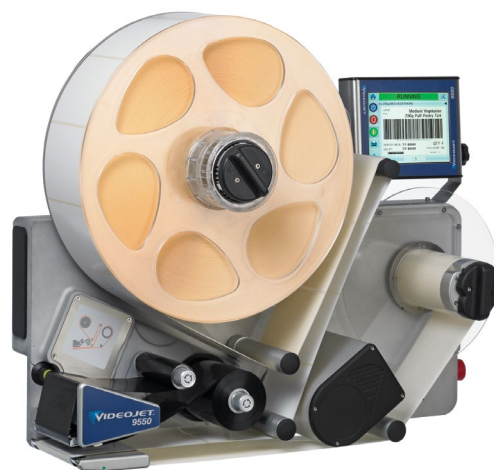

Nerušená prevádzka

- Nulová potreba mechanických úprav počas každodennej prevádzky
- Optimalizácia údržby vďaka eliminácii viac než 80 % dielov podliehajúcich opotrebeniu
- Vďaka automatickému nastaveniu budú vaše výrobné linky fungovať dlhšie

Integrovaná produktivita

- Bez ohľadu na rýchlosť linky a veľkosť balení nebude chýbať ani jeden štítkov – režim Direct Apply dokáže označiť až 150 balíkov za minútu typickým štítkom GS1 4" x 6"
- Optimalizujte kvalitu tlače a životnosť tlačovej hlavy pomocou funkcie automatickej regulácie tlaku tlačovej hlavy
- Sledujte výkonnosť a pomôžte dosiahnuť vylepšenia OEE vďaka diagnostike na obrazovke
- 53 mm, 107 mm a 160 mm tlačové hlavy na dosiahnutie optimálneho výkonu na štítkoch rôznej veľkosti

Kontrola kódov

- Chyby operátora prakticky eliminujete, vďaka čomu zaistíte správnosť kódovania produktov pomocou integrovaných funkcií softvéru na kontrolu kódov
- Integrovaná databáza štítkov na správny výber úloh minimalizuje potrebu úkonov obsluhy
- Automatizujte tvorbu čiarových kódov prepojením údajov z viacerých textových polí

Jednoduchá použiteľnosť

- Prakticky úplná eliminácia hromadenia štítkov a jednoduchšie nastavenie vďaka technológii Direct Apply pre bežné aplikácie s nalepovaním zhora alebo z boku
- Minimalizujte riziko nesprávne nalepených alebo roztrhnutých štítkov vďaka technológii Direct Apply bez potreby použitia pripojenia vzduchu v továrni
- Vykonajte výmenu štítkov a pásov za menej ako 60 sekúnd vďaka tej najjednoduchšej dráhe
- Rýchla kontrola stavu a výber úloh pomocou spoločného intuitívneho rozhrania, ktoré uľahčuje obsluhu

Videojet® 9550

Zariadenie na tlač a aplikáciu etikiet s technológiou Intelligent Motion™

Metóda aplikácie

Direct Apply (štandard) s posunom štítkov Intelligent Motion™
Voliteľné aplikátory: Aplikácia spredu, ultravysoká rýchlosť a teleskopický narážak (prečítate si samostatné karty s údajmi)

Technológia tlače

Termotransferová tlač s technológiou Intelligent Motion™ Ribbon Drive a Direct Thermal

Verzie tlačovej hlavy 53 mm, 107 mm a 160 mm

Rozlíšenie tlače

300 dpi/200 dpi (emulačný režim)

Monitorovanie stavu tlačovej hlavy

Rýchla výmena tlačovej hlavy bez použitia nástrojov (rýchle uvoľnenie)

Rýchlosť tlače

Šírka štítka < 4,0" (10,2 cm) s rýchlosťou až 19,6 palca/s (500 mm/s) v štandardnom režime a až 29,5 palca/s (750 mm/s) vo vysokorýchlostnom režime
Šírka štítka > 4,0" (10,2 cm) s rýchlosťou až 15,7 palca/s (400 mm/s) v štandardnom režime

Rýchlosti závisia od veľkosti štítka a aplikácie

Výkon

Až 150 balíkov za minútu (v závislosti od dĺžky štítka a veľkosti škatule)

Špecifikácia pásky

Šírka: 2,2" (55 mm), 3,0" (76 mm) a 4,3" (110 mm) (štandardná) a 6,4" (162 mm)
Kapacita: Max. 830 m vrátane režimu automatickej úspory pásky (< 1 mm medzera pásky medzi po sebe nasledujúcimi tlačami bez ohľadu na veľkosť alebo rýchlosť štítka)

Detekcia nedostatku a konca pásky s predpokladaným časom výmeny tvorí súčasť štandardnej výbavy

Špecifikácia štítka

Šírka/dĺžka: 1,6" až 6,5"/2,0" až 12,9" (40 až 165 mm/50 až 330 mm)
Kapacita: Priemer cievky až 400 mm (spravidla stačí na 9000 typických čiarových kódov GS1 na jeden bal)

Detekcia nedostatku štítkov a konca cievky so štítkami s predpokladaným časom výmeny tvorí súčasť štandardnej výbavy

Automatické nastavenie podľa typu štítka/podložky a veľkosti štítka

Integrovaná databáza so štítkami (400 MB), ktorá postačuje na tlač 25 000 typických štítkov GS1 s čiarovým kódom

Možnosti tlače

Podpora plne stiahnuteľných písiem TrueType® (vrátane viacjazyčnej podpory a podpory kódovania Unicode); fixné, variabilné a zlúčené textové polia; flexibilné formáty dátumu a času; flexibilné formáty kódov pracovných zmien; automatické výpočty dátumu najneskoršej spotreby a správa povolení; pravidlá kalendára; automatický prírastok a úbytok textu, počítadlá, čiarové kódy; viacero grafických formátov (až po maximálnu oblasť tlače); prepojenie polí s databázami; škálovateľný text a bloky textu

Podpora čiarových kódov

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, kód 39, GS1-128, kód 128, ITF, RSS (vrátane zložených kódov 2D); ďalšie dostupné na požiadanie

Pripojenie

Ethernet, PoE (Power-over-Ethernet), RS232, konfigurovateľné vstupy a výstupy (24 V, PNP a bez napätia)

USB (na zálohovanie/obnovenie a nahrávanie štítkov), diaľkové ovládanie Videojet 9550 prostredníctvom webového prehliadača

Komunikačné protokoly

Kompatibilné s balíkom Videojet Clarisuite™

Protokoly Videojet – Binary a jednoduché ASCII

Kompatibilné s akýmkoľvek softvérom na vytváranie štítkov, ktorý podporuje tlačové moduly Zebra alebo Sato

Podpora protokolov Zebra (ZPL), Sato (SBPL) a Markem-Imaje (Cimcomms)

Rozhranie

Ovládač CLARITY™ s interaktívnymi inštruktážnymi videami

Možnosti jazykov

Arabčina, bulharčina, čeština, dánčina, angličtina, nemčina, gréčtina, fínčina, francúzština, hebrejčina, maďarčina, taliančina, japončina, kórejščina, holandčina, nórčina, poľština, portugálčina, rumunčina, ruština, srbčina, zjednodušená čínština, slovenčina, španielčina, švédčina, thajčina, turečtina, tradičná čínština, vietnamčina

Spotreba vzduchu

Na aplikáciu štítkov pomocou funkcie Direct Apply sa nevyžaduje žiadny vzduch

Príkon

90 – 260 V AC (115 W pri 50 baleniach za minútu)

Prevádzkové prostredie

Rozsah teplôt: 41 – 104 °F (5 – 40 °C)


Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 20 – 85 %, bez kondenzácie

Hmotnosť

88,2 lb (40 kg) (max. vrátane pásky a štítkov)

Dostupné certifikácie

CE, TUV

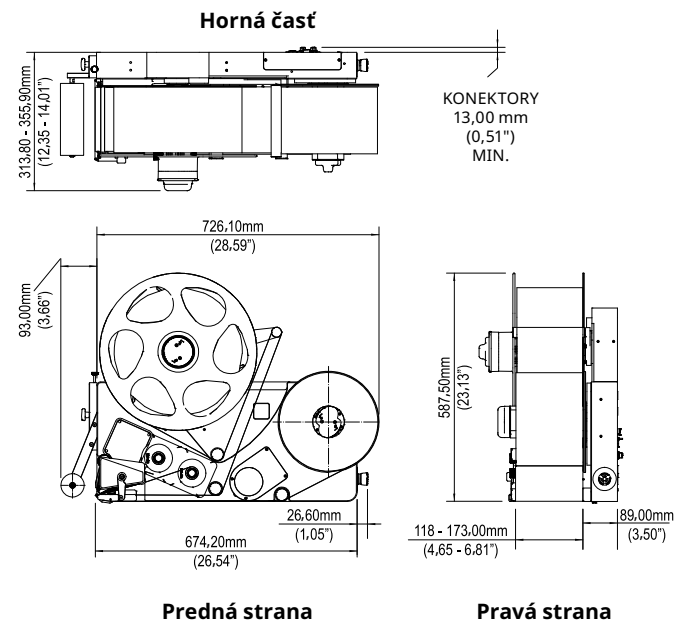

Tel.: +421 903 806 767

E-mail obchod.info@videojet.com

alebo navštívte stránku

www.videojet.sk

Videojet Technologies Slovakia s.r.o.

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Slovensko

© 2021 Videojet Technologies Inc. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Videojet Technologies Inc. vyznáva zásadu kontinuálneho zlepšovania produktov. Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu alebo špecifikácií bez oznámenia. TrueType je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Č. dielu SL000591
ss-9550-sk-0821

VIDEOJET