

VideojetConnect™ Remote Service

Preguntas frecuentes y requisitos de infraestructuras informáticas


Ventajas y características

El primero en saber (alertas remotas)	El primero en responder (paneles de control)	El primero en recuperar (conexión a la impresora)	El primero en mejorar (optimización del rendimiento)
<ul style="list-style-type: none"> Notifique al personal de la planta el estado de la impresora cuando no se encuentre en la línea de producción. Las alertas enviadas a Videojet nos permiten iniciar el diagnóstico de manera proactiva. 	<ul style="list-style-type: none"> Acceda de forma remota a la impresora desde cualquier lugar del mundo. Visualice la configuración y los datos de rendimiento de la impresora de un vistazo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste de forma remota los parámetros y la configuración de la impresora. Identifique de forma remota los posibles fallos en las piezas para hacer las reparaciones oportunas más rápido en las instalaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Analice y elabore informes para identificar las oportunidades de mejora. Obtenga el historial de eventos de la impresora para medir el progreso.

Requisitos de hardware y software

Remote Edge Server (RES)

- El Remote Edge Server (RES) es un microordenador con un sistema operativo Linux que se utiliza para recopilar y enviar información desde impresoras con VideojetConnect™ Remote Service a la nube de Videojet.
- Específicamente, el RES recopila información de impresoras y transfiere esos archivos a través de un túnel seguro hasta un extremo determinado de la nube de Videojet.
- Protocolo del sistema (WAN y LAN): TCP/IP.
- Puertos para la comunicación con la nube: 443 y 53 (DNS).
- Extremo de AWS utilizado: kinesis.us-west-2.amazonaws.com.




Dimensiones del RES

Longitud: 104,95 mm
 Anchura: 74,95 mm
 Altura: 36,00 mm



Póngase en contacto con su representante local de ventas o servicios de Videojet para obtener el Remote Edge Server.

Wi-Fi Client Kit

- El Wi-Fi Client Kit es una puerta de enlace Wi-Fi que amplía las capacidades de Wi-Fi de los dispositivos equipados de forma nativa solo con conexiones Ethernet.
- Este kit se utiliza para conectar impresoras que no se encuentran cerca de una conexión Ethernet o en instalaciones sin Ethernet.
- Especificaciones de seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES y 802.11i.
- Requisitos del entorno operativo: solo uso en interiores con temperaturas de funcionamiento que oscilen entre -10 y 60 C (14 y 140 F) y una humedad de funcionamiento del 5 al 95 % sin condensación.
- Alcance de 100 metros.



En Norteamérica, póngase en contacto con su representante local de ventas o servicios de Videojet para obtener el Wi-Fi Client Bridge. En las demás regiones, obtenga un Wi-Fi Bridge que cumpla con las especificaciones anteriores.

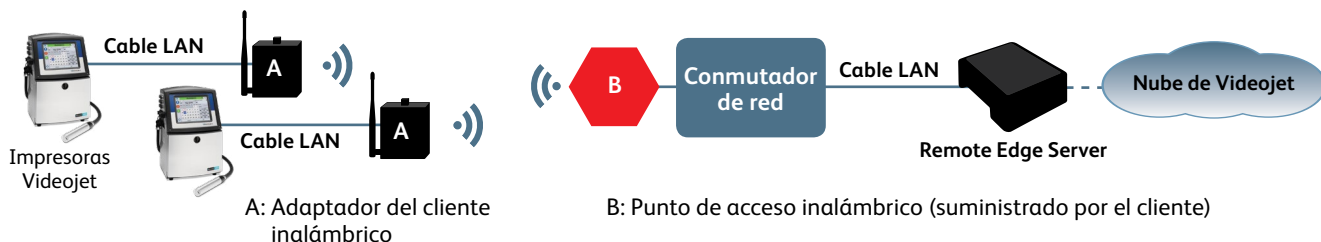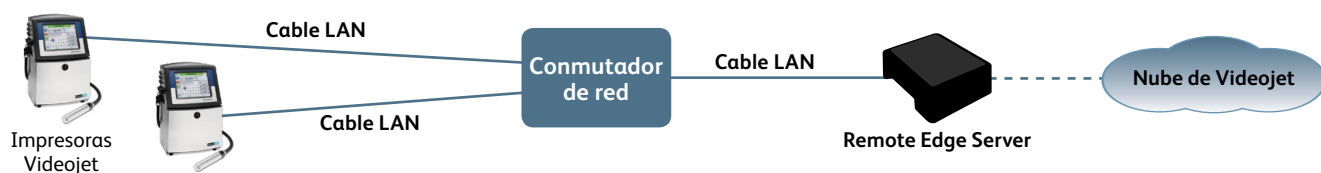

Requisitos de configuración de red

Conectividad LAN:

Comunicación Remote Edge Server (RES) ↔ impresora

El RES y las impresoras Videojet se comunican mediante los puertos y protocolos que se describen a continuación:

- TCP 3282:** los datos de la impresora se transfieren al RES cada 30 segundos aproximadamente; 2000 bytes por impresora. Si se produce algún fallo o advertencia, se transfieren aproximadamente 8000 bytes por ocurrencia.
- TCP 5900:** para la conexión de computación virtual en red (VNC) con las impresoras.
- TCP 80:** para la conexión HTTP con las impresoras.

En el caso de las conexiones de acceso remoto con las impresoras, la carga de datos es de entre 2000 y 4000 bytes por segundo aproximadamente cuando se activa. Lo ideal sería que el RES y la impresora o impresoras estuvieran en la misma subred o VLAN. Si no fuera así, el cliente debe gestionar los conmutadores de red para posibilitar la comunicación en esos puertos.

Conectividad WAN:

El RES siempre inicia las comunicaciones entre este y la nube de Videojet. Los datos de la impresora se transfieren mediante HTTPS.

Comunicación RES ↔ nube de Videojet

La comunicación entre el RES y la nube de Videojet se realiza mediante los siguientes puertos y protocolos:

- TCP 443 (SSH por HTTPS) y TCP/UDP 53 (DNS).**
- Carga de los datos desde el RES hasta la nube de Videojet. El RES intentará cargar datos en la nube cada cinco segundos según sea necesario. La cantidad de datos dependerá del número de impresoras y de la actividad de la planta.

Seguridad de los datos (medidas para proteger la red)

- Su personal interno designado permite el acceso externo a las impresoras de Videojet en función de la demanda a través de las propias impresoras.
- La transmisión de los datos siempre es saliente y se produce únicamente mediante HTTPS, a menos que se requiera la solución remota.
- El acceso a los datos en la nube de Videojet se limita al equipo de asistencia técnica de Videojet y a los usuarios definidos por el cliente, y se controla mediante la función de asistencia del usuario y la ubicación geográfica.
- Información de seguridad de AWS: www.aws.amazon.com/security.

Asistencia informática e información adicional


- Envíe un mensaje de correo electrónico a un experto de asistencia técnica de Videojet a: vrshelpdesk@videojet.com.
- Visite: www.videojet.es/remoteservice.

P: ¿Qué es VideojetConnect™ Remote Service (VRS)*?

R: VRS es un sistema específico de alertas y diagnóstico remotos personalizado para las impresoras Videojet con Ethernet. Este sistema remoto permite recibir notificaciones en tiempo real de cambios en el estado de la impresora, advertencias o fallos mediante el correo electrónico y recopilarlas de forma física. El sistema VRS también permite que el personal interno de mantenimiento designado o el servicio de asistencia técnica de Videojet accedan de forma remota a la impresora para realizar diagnósticos, solucionar problemas, ajustar la configuración o ayudar al personal de la planta a resolver problemas relacionados con la impresora.

P: ¿Dónde residen los datos de la impresora y cómo se conecta VideojetConnect™ Remote Service con nuestras impresoras?

R: Los datos pasan a través del Remote Edge Server y se transfieren a la nube de Videojet, donde se almacenan permanentemente.

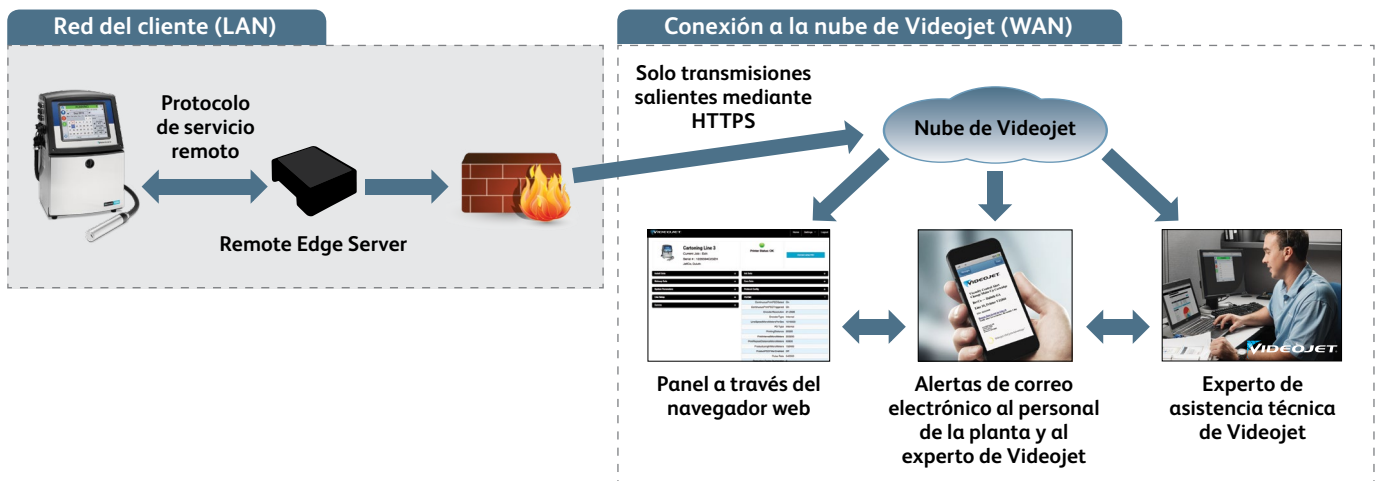

P: ¿Qué ventajas tiene que se transfieran los datos a la nube de Videojet?

R: La transferencia de datos a la nube de Videojet agiliza los tiempos de respuesta. También permitirá que el servicio de asistencia técnica de Videojet ayude a diagnosticar el problema, solucionarlo o reparar la impresora de forma remota si es posible. Y, si fuera necesario realizar alguna actividad de mantenimiento adicional, puede desarrollarse un plan de acción personalizado para el técnico de mantenimiento asignado a su servicio. Este plan de acción permite que el técnico de mantenimiento de Videojet se desplace hasta sus instalaciones con el conocimiento, las habilidades y las piezas necesarias para atender las necesidades de su impresora. Se ha diseñado para ofrecer los mejores tiempos de respuesta y reparación posibles, lo que le permitirá mantener sus líneas de producción en funcionamiento.

P: ¿Cuántas impresoras pueden conectarse a cada Remote Edge Server?

R: Un Remote Edge Server puede funcionar con hasta 30 impresoras.

P: ¿Qué puertos se necesitan para VideojetConnect™ Remote Service?

R: Solo para datos, de una impresora al Remote Edge Server: puerto 3282; y del Remote Edge Server a la nube de Videojet: puerto 443. Todos los datos que se envían a la nube se cifran mediante SSH y se transmiten a Amazon Web Services. La conexión remota a las impresoras requiere puertos adicionales.

P: ¿Necesitaré proporcionar direcciones IP estáticas para las impresoras conectadas a VideojetConnect™ Remote Service?

R: Aunque la mayoría de nuestras impresoras dispongan del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), para facilitar la instalación sugerimos mantener todos los equipos de Videojet en direcciones IP estáticas, si es posible. El Remote Edge Server siempre requerirá una dirección IP estática.

P: ¿Cómo se conectan las impresoras de Videojet a la red Wi-Fi?

R: Nuestro Wi-Fi Client Kit es un punto de acceso Wi-Fi de nivel empresarial capaz de configurarse en múltiples modos para adaptarse a casi cualquier configuración de red Wi-Fi. Normalmente usamos el modo de puente de cliente para conectar la impresora Ethernet a la red Wi-Fi.

* VideojetConnect™ Remote Service se encuentra disponible determinadas regiones de todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local de Videojet para obtener información de disponibilidad para su ubicación.

Llámenos al **91 383 12 72**
envíenos un mensaje de correo electrónico a
informacion@videojet.com
o visite el sitio web **www.videojet.es**

Videojet Technologies, S.L.
C/ Valgrande, 8. Edificio Thanworth II,
Nave B1A, P.I. Valportillo,
28108 Alcobendas (Madrid)



© 2017 Videojet Technologies, S. L. Reservados todos los derechos.

La política de Videojet Technologies, S. L. se basa en la mejora constante de los productos.
Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso.

N.º de pieza: SL000628
ss-remote-service-it-requirements-es-0517

