



Sistema de marcado por láser

Láser UV de Videojet®

Nuestro láser UV proporciona códigos permanentes de alto contraste que permiten a los fabricantes de productos farmacéuticos, médicos y cosméticos garantizar la trazabilidad del ciclo de vida de los productos.

Las operaciones de envasado que requieren códigos de alta calidad y trazabilidad para su legibilidad en cámaras pueden confiar en el láser UV de Videojet para cumplir los requisitos de codificación normativos. El marcado directo en productos para conseguir códigos permanentes contribuye a prevenir el riesgo de falsificación o manipulación de la identificación de sus productos.

El láser 7810 aplica códigos nítidos 2D, alfanuméricos y de otros tipos comunes, y cumple los estándares de codificación GS1, securPharm, HIBCC y ICCBBA. El láser UV está especialmente diseñado para fibras de polietileno, como DuPont™ Tyvek® y los materiales de plástico rígidos habituales, como HDPE blanco y LDPE. El software de compensación del arco en 360 de Videojet contribuye a garantizar que se logra la misma calidad de la marca en dispositivos rotativos y en aplicaciones de líneas de trayectoria recta.



Para instalar e iniciar el sistema 7810, Videojet ofrece validación de procesos de acuerdo con los 5 estándares de GAMP®.

Ventaja de un mayor tiempo de funcionamiento

- Sin consumibles que sustituir durante el funcionamiento diario, con lo que aumenta el tiempo de funcionamiento de las líneas de producción
- Máxima disponibilidad de la impresora con una fuente de láser con enfriamiento por aire que elimina prácticamente el tiempo de inactividad no programado
- Sin procedimientos de mantenimiento mecánico diario, con lo que aumenta el tiempo de funcionamiento

Productividad integrada

- Alto rendimiento tanto en aplicaciones giratorias como lineales de hasta 250 productos por minuto
- Longitud de onda UV que permite lograr un marcado de alta velocidad sobre la marcha en envases HDPE/LDPE a fin de aumentar la eficacia
- Códigos 2D legibles y con un marcado de alta calidad de hasta 5,0 m/s

Garantía de Codificación

- Códigos permanentes que contribuyen a garantizar una trazabilidad total de la vida útil del producto y evitar las falsificaciones
- Función de software de compensación del arco en 360 de Videojet que facilita un marcado uniforme y de alta calidad en dispositivos giratorios, con lo que prácticamente se elimina toda distorsión
- Cambio de color repetible y de alto contraste para lograr una legibilidad óptima en envases HDPE/LDPE blancos

Capacidad de uso sencilla

- Simplificación de los procesos de codificación gracias a la capacidad de marcar cualquier código, con cualquier orientación y en cualquier lugar del producto
- Realización de un marcado de alta resolución y alto contraste en HDPE/LDPE con la longitud de onda UV sin necesidad de aditivos ni revalidación de los materiales de envasado

Videojet® 7810

Sistema de marcado por láser UV

Campos de marcado

64x76 mm² (SS10, f=103 mm) - 375x375 (SS07/SS10, f=511 mm)

Cabezales de marcado

SS10 y SS7 con lentes de enfoque: f=103 mm/160 mm/214 mm/511 mm

Velocidad de marcado

Hasta 500 caracteres por segundo; 984 pies/min (300 m/min)

Fuente de láser

Nd: YVO₄ (Vanadat)

Clase de alimentación de 2 W

Longitud de onda de emisión central: 355 nm

Deflexión del haz

2 escáneres de galvanómetro de alta velocidad

Orientación del haz

90 grados

Interfaz del operario

Software SmartGraph en PC; configurable en 12 idiomas

Idiomas compatibles

Chino, checo, neerlandés, inglés estadounidense, francés, alemán, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y español

Comunicación

Ethernet, TCP/IP y RS232, E/S digitales

Entradas para codificadores y activadores de detectores de productos
E/S para inicio, detención, error externo, selección de trabajos, activación, habilitación del activador, codificador; sistema listo, listo para marcar, marcando, obturador cerrado, error, indicadores positivos y negativos y bloqueos de máquina/operario

Integración

Integración directa con líneas de producción complejas a través de una interfaz de secuencias de comando

Integración a través de la interfaz Ethernet y RS232

Ajuste de la altura de gran precisión con guías laterales mediante un montaje con una placa base con tuerca en T

Requisitos eléctricos

100-240 V CA (selección automática de intervalo), 50/60 Hz

Consumo de energía

Normalmente 400 W, 10 A

Sistema de refrigeración

Refrigeración por aire

Entorno

50-104 °F (10-40 °C) (sin condensación)

Estándares sobre sellado y seguridad

Unidad de marcado: IP20

Unidad de suministro: IP21

Producto LÁSER CLASE 4 (según IEC/EN 60825-1:2007)

Peso aproximado


Unidad de suministro: 44 libras (20 kg)

Unidad de marcado: 55 libras (25 kg) máx., sin lente F-Theta


Certificaciones aplicables

CE, CB, TÜV/NRTL

Dimensiones de la unidad de marcado

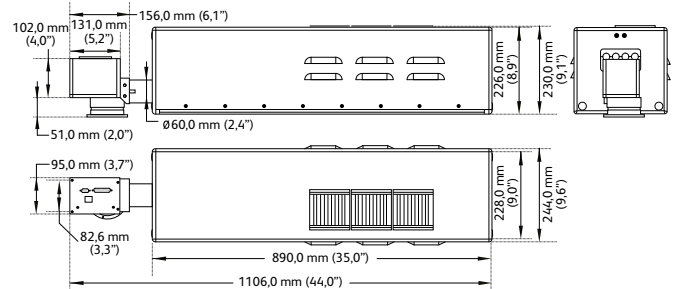

Dimensiones de la unidad de alimentación

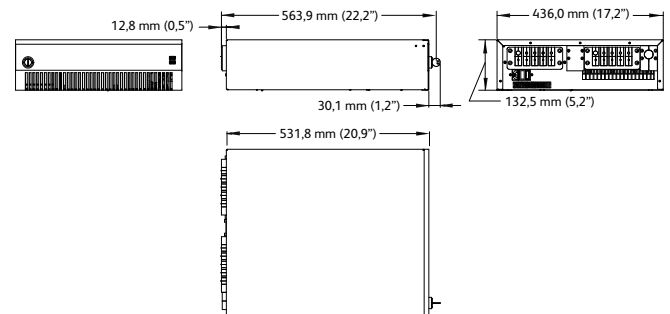

Teléfono: **91 383 12 72**

Correo electrónico informacion@videojet.com
o visite www.videojet.es

Videojet Technologies, S.L.
C/ Valgrande, 8. Edificio Thanworth II,
Nave B1A, P.I. Valportillo,
28108 Alcobendas (Madrid)

© 2016 Videojet Technologies, S. L. — Todos los derechos reservados.

La política de Videojet Technologies, S. L. se basa en la mejora constante de los productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. DuPont es una marca comercial y Tyvek es una marca comercial registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company.

VIDEOJET
PHARMA LINE