



Kontinuerlig bläckstråle

# Videojet® 1580 +

Övervaka din skrivares prestanda för att minska den totala ägandekostnaden med Videojet® 1580 + kontinuerlig bläckstråleskrivare.

Videojet® 1580 + kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ) är utformad för att ge bättre skrivarprestanda och operatörseffektivitet, enkel drift, mindre underhåll och överlägsen utskriftskvalitet vid daglig drift. 1580 + CIJ-skrivaren använder skrivarförbrukningen för att bedöma och föreslå förbättringar för hur skrivaren används, vilket hjälper till att sänka den totala ägandekostnaden (TCO). Inbyggt Wi-Fi gör att skrivaren kan ansluta till ett internt nätverk, vilket gör skrivaren mer mobil. Mobilanslutning ger skrivaren direktåtkomst till Videojet-molnet utan att IT-avdelningen behöver involveras.



## Drifttidsfördel

- Förhindra driftstopp med ytterligare minst åtta timmar körtid med hjälp av en reservtank som skyddar din produktion under normala driftförhållanden
- Byt ut förebyggande underhållskomponenter enkelt och tillförlitligt, utan några ytterligare produktionsstopp
- Videojet Dynamic Calibration bibehåller automatiskt hög utskriftskvalitet för optimal drifttid under föränderliga miljöförhållanden

## Kodsäkring

- Minska risken för kodningsfel med intelligenta funktioner för att skapa meddelanden
- Automatisera kodinnehåll utan behov av operatörsingripande med användardefinierade meddelanderegler
- Effektivisera meddelandeskapande och jobbkonfiguration för att starta kodning av produkter snabbare

## Användarvänlig

- Eliminera potentiella användarfel med ett Videojet SIMPLICiTY™-gränssnitt som i hög grad minskar operatörens skrivarinteraktioner
- Lättanvänd plattinspirerad 10-tumspekskärm som är intuitiv för dig och översatt till respektive lands språk
- Anpassa gränssnitt med inbyggda guider och gå till guideade instruktionsvideor för rutinmässiga skrivaruppgifter

## Inbyggd produktivitet

- Inbyggda Wi-Fi- och mobilanslutningar ger ett enkelt och säkert sätt att kommunicera trådlöst
- Analysera dina individuella användningsmönster och få möjligheter till skrivarförbättring via varningar på skärmen
- Få tillgång till tekniska experter med en knapptryckning via VideojetConnect™ Remote Service (tillval) (beroende på lokal tillgänglighet)
- Webbserverkapacitet ger åtkomst till skrivare via webbläsare som stöds på värddatorer

# Videojet® 1580 +

## Kontinuerlig bläckstråle

### Kapacitet för linjehastighet

Kan skriva ut 1 till 5 rader med en hastighet på upp till 914 fpm (278 mpm)  
(10 tecken per tum, enkelradsutskrift)

### Konfiguration av teckensnittsmatris

Enkel rad: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
Dubbel rad: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
Tre rader: 5x5, 5x7, 7x9  
Fyra rader: 5x5, 5x7  
Fem rader: 5x5

### Linjära streckkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;  
Code 39, Interleaved 2 of 5, GS1

### QR-koder

21x21, 25x25, 29x29, 33x33  
Felkorrigeringsläge L, M, Q eller H

### Datamatrix-koder

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,  
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

### Nominell teckenhöjd

Valbar från 2 mm till 10 mm, beroende på teckensnitt

### Projiceringsavstånd

Optimal: 12 mm  
Intervall: 5 mm till 15 mm

### Användargränssnitt

TFT-LCD-pekskärm på 10,4 tum med hög respons  
WYSIWYG-pekfunktion för redigering av meddelanden

### Anpassad logotyp/grafik

Kan skapas med hjälp av CLARISOFT™-tillvalsprogramvara\*

### Teckenuppsättningar

Arabisk, europeisk/amerikansk, grekisk, hebreisk, japansk/kanji, kinesisk, koreansk,  
rumänsk, rysk/bulgarisk, turkisk/skandinavisk och östeuropeisk

### Språk och gränssnittsalternativ

Arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hebreiska, italienska,  
japanska, enkel kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, nederländska, norska, polska,  
portugisiska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska,  
ungerska och vietnamesiska

### In-/utgångar

Ingång för produktdetektering  
Kodringång  
Signalutgång (larmlampa)  
Reläutgång  
USB 2.0 (2 st.)  
Ethernet LAN™  
Inbyggt Wi-Fi

### Meddelandelagring

Mer än 250 komplexa meddelanden

### Miljöskydd

IP55-standard, ingen fabriksluft krävs, skåp i rostfritt stål  
IP65-skyddad elektronik (tillval)

### Skrivhuvud

Uppvämt skrivhuvud  
CleanFlow™ inklusive positiv luft, ingen fabriksluft krävs (valfritt)  
Diameter: 41,3 mm  
Längd: 269,8 mm

### Skrivhuvudets matarslang

Ultraflexibel  
Längd: 3 m, 6 m (tillval)  
Diameter: 23 mm  
Böjradie: 101,6 mm

### Tillsatsvätskeförbrukning

5,0 ml per timme (MEK vid 20 °C)

### Vätskebehållare

Bläck och Make-up Smart Cartridge™ 750 ml

### Temperatur-/luftfuktighetsområde

0 °C till 50 °C  
0 % till 90 % RH icke-kondenserande

Med vissa bläcktyper kan den faktiska installationen kräva ytterligare maskinvara  
beroende på förhållandena i produktionsmiljön

### Elektriska krav

Nominell matningseffekt 100–120/200–240 VAC vid 50/60 Hz, 70 W nominell


### Ungefärlig vikt

Upppackad och torr: 21 kg

### Tillval

Dammskyddssats med CleanFlow™-teknik  
Torrluftskit för hög luftfuktighet (kräver fabriksluft)  
Mobilkommunikation  
RS232-kontaktkit (USB till seriell DIN-5 hanadapter)  
SIMPLICITY™-arbetsflödesmoduler  
Stort utbud av tillbehör

\* CLARISOFT Package Coding Design-programvara krävs för vissa streckkoder och  
andra avancerade funktioner.

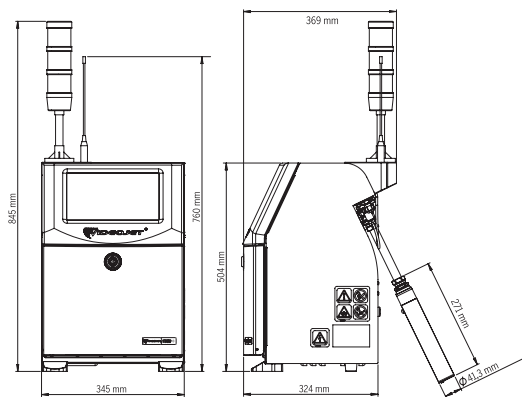

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Ring **031-7873457**

Skicka e-post till **info.se@videojet.com**

eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden  
Johannefredsgatan 4  
Möndal  
Sweden

© 2023 Videojet Technologies Inc. Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.'s policy fokuserar på kontinuerlig produktförbättring.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående meddelande.

Artikelnr. SL000719  
ss-1580+-cellular-sv-0323

