



Kontinuerlig bläckstråle

# Videojet® 1280

Videojet 1280-kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ) är utformad för att vara en lättanvänd CIJ-skrivare, från det intuitiva gränssnittet till smarta designfunktioner.

**Enkelt ägande och användbarhet med Videojet 1280 kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ).**

Videojet 1280 CIJ-skrivaren har designats för att vara enkel att använda och underhålla och är perfekt för kunder som vill ha maximal funktionalitet till bästa möjliga initiala kostnad.

Den här CIJ-skrivaren ger stabil prestanda och pålitlighet i många olika driftsförhållanden.



## Drifttidsfördel

- Använder beprövad och innovativ teknik från Videojets tidigare modeller
- Modulära slitdelar kan enkelt bytas av kunden, vilket minskar driftstopp
- Möjlighet att ansluta till valfri VideojetConnect™ Remote Service för direkt tillgång till våra tekniska experter

## Kodsäkring

- Surfplatteliknande funktionalitet gör det lättare för operatörer att lära sig gränssnittet, vilket minskar märkningsfel
- SIMPLICiTY™-användargränssnittet minskar avsevärt operatörens interaktioner med skrivaren och eliminerar potentiella användarfel med hjälp av en intuitiv pekskärm på 8 tum
- Automatisera kodinnehåll utan behov av operatörsingripande med användardefinierade meddelanderegler

## Användarvänlig

- Peksärmen på 8 tum är intuitiv för operatören utan behov av omfattande utbildning
- Inbyggda instruktionsvideor minskar avsevärt behovet av att ha en användarmanual till hands
- SmartCell-designen möjliggör enkelt, förebyggande underhåll som utförs av användaren

## Inbyggd produktivitet

- Undvik röra, spill och misstag med Videojet Smart Cartridge™
- Minska spill och omarbete med stegvisa guider i det lättanvända operatörsgränssnittet
- Arbetsflödesmoduler utökar funktionaliteten
- Automatiserade meddelanderegler minskar operatörens interaktion

# Videojet® 1280

## Kontinuerlig bläckstråle

### Kapacitet för linjehastighet

Kan skriva ut 1 till 5 rader med en hastighet på upp till 162 mpm (10 tecken per tum, enkelradsutskrift)

### Konfiguration av teckensnittsmatris

Enkel rad: 5×5, 5×7, 5×7 torn, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34  
Dubbel rad: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16  
Tre rader: 5×5, 5×7, 7×9  
Fyra rader: 5×5, 5×7  
Fem rader: 5×5

### Linjära streckkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;  
Code 39; Interleaved 2 of 5; GS1

### QR-koder

21×21, 25×25, 29×29, 33×33  
Felkorrigeringsläge L, M, Q eller H

### DataMatrix koder

Fyrkantig form upp till 32×32; Rektangulär form upp till 16×48

### Nominell teckenhöjd

Valbar från 2 mm till 10 mm, beroende på teckensnitt

### Projiceringsavstånd

Optimal: 12 mm  
Intervall: 5 mm till 15 mm

### Användargränssnitt

TFT-LCD-pekskärm på 8 tum med hög respons  
WYSIWYG-pekfunktion för redigering av meddelanden

### Anpassad logotyp/grafik

Kan skapas med hjälp av CLARISOFT™-tillvalsprogramvara\*

### Teckenuppsättningar

Arabisk, europeisk/amerikansk, färöisk, grekisk, hebreisk, isländsk, japansk/kanji, kinesisk, koreansk, rumänsk, rysk/bulgarisk, turkisk/skandinavisk, vietnamesisk och östeuropeisk

### Språk och gränssnittsalternativ

Arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hebreiska, italienska, japanska, enkel kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska och vietnamesiska

### In-/utgångar

Ingång för produktdetektering  
Kodringång  
Signalutgång (larmlampa)  
Reläutgång  
USB 2.0 (2 st.)  
Ethernet LAN™

### Meddelandelagring

Mer än 250 komplexa meddelanden

### Miljöskydd

IP55-standard, ingen fabriksluft krävs, skåp i rostfritt stål

### Skrivhuvud

Uppvämt skrivhuvud  
Positiv luft, ingen fabriksluft krävs (tillval)  
Diameter: 41,3 mm  
Längd: 269,8 mm

### Skrivhuvudets matarslang

Ultraflexibel  
Längd: 2 m, tillval 3 m  
Diameter: 23 mm  
Böjradie: 101,6 mm

### Vätskebehållare

Bläck och Make-up Smart Cartridge™ 750 ml

### Temperatur/luftfuktighetsområde

0 °C till 50 °C  
0 % till 90 % RH icke kondenserande

*Med vissa bläcktyper kan den faktiska installationen kräva ytterligare maskinvara beroende på förhållandena i produktionsmiljön*

### Elektriska krav

Nominell matningseffekt 100–240 VAC vid 50/60 Hz, 80 W


### Ungefärlig vikt

Upppackad och torr: 17,9 kg

### Alternativ

Torr luft-kit för hög luftfuktighet (kräver fabriksluft)  
RS232-kontaktkit (USB till seriell DIN-5 hanadapter)  
SIMPLICITY™-arbetsflödesmoduler  
Stort utbud av tillbehör

*\* CLARISOFT Package Coding Design-programvara krävs för vissa streckkoder och andra avancerade funktioner.*

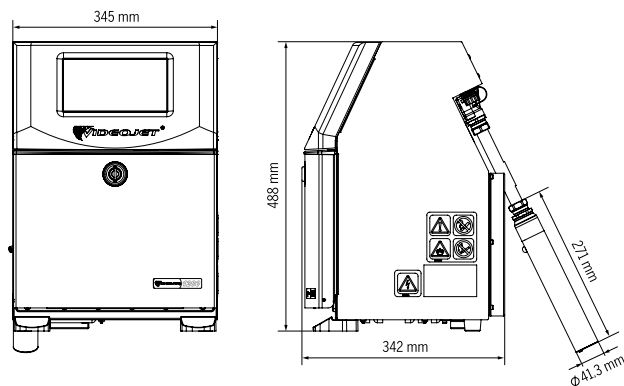

Ring **031-7873457**

Skicka e-post till **info.se@videojet.com**

eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden

Johannefredsgatan 4

Mölnadal

Sweden

© 2024 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.'s policy bygger på fortsatt produktförbättring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående meddelande.

Artikelnummer SL000682  
ss-1280-row-sv-0324

