



Kontinuerlig bläckstråle

# Videojet® 1580 C

**1580 C tillhandahåller branschens bästa prestanda med soft-pigmenterade kontrastbläck, för överlägsen drifttid så att du kan uppnå dina nuvarande och framtida marknadsförings- och märkningsmål.**

Videojet 1580 C är en kontrastskrivare som fungerar och beter sig som en färgbaserad skrivare, med innovationer inom hydraulik, skrivhuvuden och patroner som ger körtid och underhållsintervaller på samma nivå som en vanlig kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ). 1580 C använder liknande filter som resten av vårt CIJ-sortiment, med samma rengöringscykler och förebyggande underhåll som en färgbaserad skrivare. Planerat underhåll kan utföras var 5 000:e timme, och rengöringsintervallerna behöver inte minskas på grund av soft-pigmenterade bläck. Med Videojet OPMTIMiZE-programvara kan 1580 C bedöma skrivarens effektivitet och föreslå förbättringar.



## Drifttidsfördel

- Öka drifttiden med ytterligare minst åtta timmar körtid med hjälp av en reservtank som skyddar din produktion under normala driftförhållanden
- Den patenterade patrondesignen hjälper till att minska vanliga fel genom att förhindra att bläckpigment sjunker till botten i patronen och blockerar öppningen, vilket kan leda till blockerade skrivhuvuden.
- Videojet Dynamic Calibration bibehåller automatiskt överlägsen utskriftskvalitet, för optimal drifttid under föränderliga förhållanden

## Kodsäkring

- Minska risken för märkningsfel med intelligenta funktioner för att skapa meddelanden
- Automatisera märkningsinnehåll utan behov av operatörsingripande med användardefinierade meddelanderegler
- Bibehåll konsekvent kvalitet och kontrast med märkning som förblir läsbar och inte bleknar med tiden

## Användarvänlig

- Eliminera potentiella användarfel med ett Videojet SIMPLICiTY™-gränssnitt som i hög grad minskar operatörens skriarinteraktioner
- Lättanvänd surfplattslänkande 10-tumspekskärm som är intuitiv för dig och översatt till respektive lands språk
- Anpassa gränssnitt med inbyggda guider och gå till guideade instruktionsvideor för rutinmässiga skriaruppgifter

## Inbyggd produktivitet

- Inbyggt Wi-Fi och mobilnätanslutningar ger ett enkelt och säkert sätt att kommunicera trådlöst
- Analysera dina individuella användningsmönster och få möjligheter till skriarförbättring via varningar på skärmen
- Få tillgång till tekniska experter med en knapptryckning via VideojetConnect™ Remote Service (tillval, beroende på lokal tillgänglighet)
- Webbserverkapacitet ger åtkomst till skrivare via webbläsare som stöds på värddatorer

# Videojet® 1580 C

## Kontinuerlig bläckstråle

### Kapacitet för linjehastighet

Kan skriva ut 1 till 5 rader med en hastighet på upp till 271 mpm (10 tecken per tum, enkelradsutskrift)

### Konfiguration av teckensnittsmatris

Enkel rad: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34  
Dubbel rad: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16  
Tre rader: 5×5, 5×7, 7×9  
Fyra rader: 5×5, 5×7  
Fem rader: 5×5

### Linjära streckkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;  
Code 39; Interfolierad 2 av 5

### QR-koder

21×21, 25×25, 29×29, 33×33  
Felkorrigeringsläge L, M, Q eller H

### Datamatrix koder

10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 8×18, 18×18, 20×20, 22×22, 24×24, 12×26,  
26×26, 8×32, 32×32, 12×36, 16×36, 16×48

### Nominell teckenhöjd

Valbar från 2 mm till 10 mm, beroende på teckensnitt

### Projiceringsavstånd

Optimal: 12 mm  
Intervall: 5 mm till 15 mm

### Användargränssnitt

10,4 tum TFT-LCD pekskärm med hög respons  
WYSIWYG-pekfunktion för redigering av meddelanden

### Anpassad logotyp/grafik

Kan skapas med hjälp av CLARISOFT™-tillvalsprogramvara  
(CLARISOFT-programvara för design av förpackningsmärkning krävs för avancerade funktioner)

### Teckenuppsättningar

Arabisk, europeisk/amerikansk, grekisk, hebreisk, japansk/kanji, kinesisk, koreansk,  
rumänsk, rysk/bulgarisk, turkisk/skandinavisk och östeuropeisk

### Språk och gränssnittsalternativ

Arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hebreiska, italienska,  
japanska, enkel kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, nederländska, norska, polska,  
portugisiska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska,  
ungerska och vietnamesiska

### In-/utgångar

Produkt-detekteringsingång; kodaringång; signalutgång (larmlampa); reläutgång;  
USB 2.0 (2 st); Ethernet LAN™; inbyggt Wi-Fi

### Meddelandelagring

Mer än 250 komplexa meddelanden

### Miljöskydd (ingen fabriksluft krävs)

IP55-standard, skåp i rostfritt stål  
IP65-skyddad elektronik (valfritt med dammskyddsskit)

### Skrivhuvud

Uppvärm� skrivhuvud  
CleanFlow™ inklusive positiv luft, ingen fabriksluft krävs (valfritt)  
Diameter: 41,3 mm  
Längd: 269,8 mm

### Skrivhuvudets matarslang

Ultraflexibel  
Längd: 3 m, 6 m som tillval  
Diameter: 23 mm  
Böjradie: 101,6 mm

### Vätskebehållare

Bläck Smart Cartridge™ 700 ml  
Makeup Smart Cartridge™ 750 ml

### Temperatur-/luftfuktighetsintervall

0 °C till 50 °C  
10 % till 90 % RH icke kondenserande  
Med vissa bläcktyper kan den faktiska installationen kräva ytterligare maskinvara  
beroende på förhållandena i produktionsmiljön

### Elektriska krav


Nominell matningseffekt 100–240 V AC vid 50/60 Hz, 70 W

### Ungefärlig vikt

Utan förpackning och torr: 21 kg

### Alternativ

Dammskyddsskit med CleanFlow™-teknik  
Torr luft-kit för hög luftfuktighet (kräver fabriksluft)  
Mobilkommunikation  
RS232-kontaktkit (USB till seriell DIN-5 hanadapter)  
SIMPLICITY™-arbetsflödesmoduler  
Stort utbud av tillbehör  
90 graders skrivhuvud

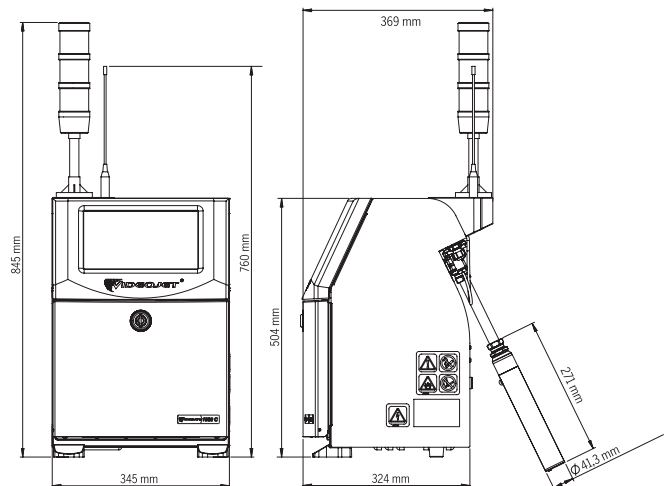

Ring **031-7873457**

Skicka e-post till **info.se@videojet.com**

Eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden  
Johannefredsgatan 4  
Möndal  
Sweden

© 2022 Videojet Technologies Inc. — Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.'s policy är kontinuerlig produktförbättring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående meddelande.

Artikelnr. SL000714  
ss-1580-c-cellular-sv-1222

