



Termotransferband

Ultra

Videojet ultraband


- Utmärkt känslighet och kompatibilitet med olika substrat såsom bestrukt papper, metallisk folie och polyfilm
- Utmärkt utskriftskvalitet i hög hastighet, skarpa streckkoder vid 90°
- Mycket bra resistens mot kladd och slitage
- Utmärkt ljusresistens

Välj ultraband för utskrift av streckkoder, logotyper, text, grafik, batchnummer och realtidsdatum direkt på förpackningsmaterial. Överlägsna vidhäftningsegenskaper hjälper till att garantera kodhållbarhet genom hela leveranskedjan.




Videojet ultraband ger fantastisk prestanda vid en mängd tillämpningar som paketerade snacks, färsk och frysta grönsaker, kött och fågel, torkad frukt och godis.

Med avancerad grundlagerteknik hjälper alla Videojet-band till att säkerställa enastående utskriftskvalitet och utökad skrivhuvudslivslängd.

Videojet ultraband, som finns i olika längder och bredder, är utformade för optimal prestanda i Videojet® 6X00 och DataFlex®-linjen av termotransferskrivare.

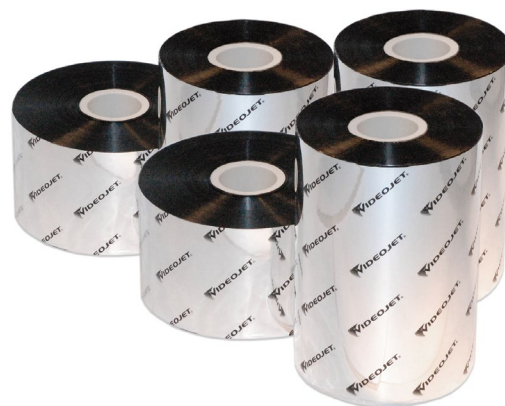

Prestandaegenskaper

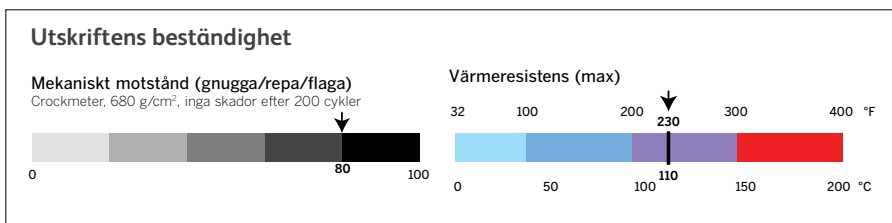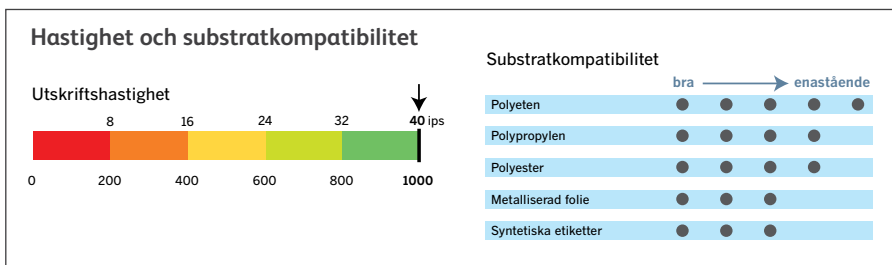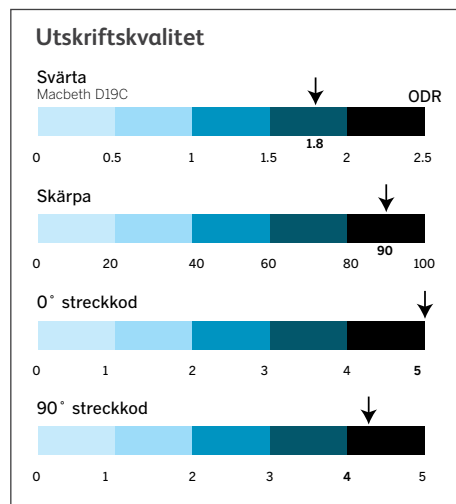

Videojet-utvärdering av observerat resultat av ultraband med optimerad skrivarinställning och mottagare.

Ultra

Termotransferband

Specifikationer

PET-film

Tjocklek: 4,0 µm

Grundlagret

Kiselbaserat med antistatiska egenskaper. Friktionskoefficient: Kd < 0,2

Rivmotstånd

> 220 N/mm² (MD)

Bläck

Vax/hartsblandning

Smältpunkt

65 °C (149 °F)

Tjocklek

(Svart): < 7 µm

Maximal utskriftshastighet

1 000 mm/s (40 tum/s)

Förvaring

12 månader, 5–35 °C (40–95 °F); 20–80 % relativ luftfuktighet

Tillgängliga färger

- (K) Svart

Certifieringar och godkännanden

Tungmetaller

Detta band överensstämmer med EG 95/638. SGS-rapporter finns tillgängliga på begäran.

RoHS/WEEE

Videojet-band överensstämmer med EG-direktiven 2002/95 och 2002/96

REACH

Detta band överensstämmer med REACH-kraven. Videojet-band innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

CP65

Detta band är fritt från de ämnen som anges i California Proposition 65

Kontakt med livsmedel

Ultraband för svart överensstämmer med EU-direktiv 1935/2004/EG

UL-godkänt

Läsbarhet och hållbarhet för den tryckta etiketten



Ring **+46 31 7466190**
Mejla **info.se@videojet.com**
eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölnadal
Sweden

© 2020 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.s policy står för fortsatt produktförbättring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och/eller specifikationer utan förhandsbesked.

Artikelnr SL000621
ss-ribbon-ultra-sv-1020

 **VIDEOJET**