



Continuous Inkjet

Videojet® 1280

Von der intuitiven Benutzeroberfläche bis hin zu intelligenten Designmerkmalen: Der 1280 ist als einfach zu bedienender CIJ-Drucker konzipiert.

Der Continuous Inkjet-Drucker (CIJ) Videojet 1280 erleichtert den Betrieb und die Nutzbarkeit.

Der CIJ-Drucker Videojet 1280 wurde so konzipiert, dass er einfach zu bedienen und zu warten ist. Er ist ideal für Kunden, die ein Maximum an Funktionalität zum günstigsten Preis suchen.

Dieser CIJ-Drucker bietet stabile Performance und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen.



Verfügbarkeitsvorteil

- Nutzung bewährter und innovativer Technologien aus den Vorgängermodellen von Videojet
- Modulare Verschleißteile ermöglichen einen einfachen und zuverlässigen Austausch durch den Kunden und reduzieren so Ausfallzeiten
- Möglichkeit zur Verbindung mit dem optionalen VideojetConnect™ Remote Service für direkten Zugang zu unseren technischen Experten

Qualitätssicherung von Kennzeichnungen

- Tablet-ähnliche Funktionen erleichtern dem Bediener das Erlernen der Benutzeroberfläche und reduzieren so Kennzeichnungsfehler
- Die SIMPLICiTY™-Benutzeroberfläche verringert Bedienereingriffe deutlich und hilft bei der Vermeidung möglicher Benutzerfehler anhand eines intuitiven 8-Zoll-Touchscreen-Displays
- Benutzerdefinierte Nachrichtenregeln können Kennzeichnungsinhalte ohne Bedienereingriff automatisieren

Einfache Anwendung

- Das 8-Zoll-Touchscreen-Display ist für den Bediener intuitiv und erfordert keine umfangreiche Schulung
- Integrierte Anleitungsvideos reduzieren den Bedarf an Bedienungsanleitungen erheblich
- Das SmartCell-Design ermöglicht eine einfache, vom Benutzer durchführbare vorbeugende Instandhaltung

Produktivität – ab jetzt selbstverständlich

- Keine Verschmutzungen, kein Ausschuss, keine Fehler mit Videojet Smart Cartridge™
- Reduzieren Sie Ausschuss und Nacharbeiten mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf der bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche
- Workflow-Module erweitern die Funktionalität
- Automatisierte Nachrichtenregeln reduzieren die Bedienerinteraktion

Videojet® 1280

Continuous Inkjet

Kompatibilität mit Liniengeschwindigkeit

Druck 1 bis 5 Zeilen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 162 m/Min.
(10 Zeichen pro Zoll, einzeilig)

Schriftmatrix-Konfiguration

Einzeilig: 5x5, 5x7, 5x7 vertikal, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Zweizeilig: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Dreizeilig: 5x5, 5x7, 7x9
Vierzeilig: 5x5, 5x7
Fünfeilig: 5x5

Lineare Barcodes

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Interleaved 2 von 5; GS1

QR-Codes

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Fehlerkorrekturmodus L, M, Q oder H

DataMatrix-Codes

Quadratische Form bis 32x32; rechteckige Form bis 16x48

Nennzeichenhöhe

Wählbar von 2 mm bis 10 mm, je nach Schriftart

Abstand des Druckkopfs

Optimal: 12 mm
Bereich: 5 mm bis 15 mm

Benutzeroberfläche

Reaktionsschneller 8-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen
WYSIWYG-Textbearbeitung am Bildschirm

Benutzerdefinierte Logos und Grafiken

Kann mithilfe der optionalen CLARISOFT™-Software* erstellt werden

Zeichensätze

Chinesisch, Russisch/Bulgarisch, Türkisch/Skandinavisch, Rumänisch, Griechisch, Arabisch,
Japanisch/Kanji, Färöisch, Hebräisch, Isländisch, Koreanisch, Osteuropäisch, Europäisch/
Amerikanisch und Vietnamesisch

Sprachen und Oberflächenoptionen

Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch,
Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Thai, traditionelles Chinesisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, vereinfachtes Chinesisch und Vietnamesisch

Input/Output

Produkterfassungseingang
Drehimpulsgeber
Warnlichtausgang (Alarmleuchte)
Relaisausgang
USB 2.0 (2x)
Ethernet-LAN™

Textspeicher

Über 250 komplexe Texte

Schutzklasse

IP55-Standard; keine externe Druckluft erforderlich, Edelstahlgehäuse

Druckkopf

Beheizter Druckkopf
Überdruck, keine Druckluft erforderlich (optional)
Durchmesser: 41,3 mm
Länge: 269,8 mm

Druckkopf-Versorgungsleitung

Extrem flexibel
Länge: 2 m; optional 3 m
Durchmesser: 23 mm
Biegeradius: 101,6 mm

Betriebsmittelbehälter

Tinten- und Make-up-Smart Cartridge™ 750 ml

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsbereich

0–50 °C
0–90 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Bei speziellen Tinten wird bei Installation ggf. weiteres Zubehör benötigt,
abhängig von der Produktionsumgebung

Stromversorgung

100–240 V Wechselstrom mit 50/60 Hz, 80 W


Gewicht (ca.)

Ausgepackt und trocken: 17,9 kg

Optionen

Dry Air Kit bei hoher Luftfeuchtigkeit (zusätzliche Druckluftversorgung erforderlich)
RS232-Anschluss-Kit (USB-zu-Seriell-DIN-5-Stecker-Adapter)
SIMPLICITY™ Workflow Modules
Große Auswahl an Zubehör

* Für Barcodes und erweiterte Funktionen ist die CLARISOFT Package Coding
Design Software erforderlich.

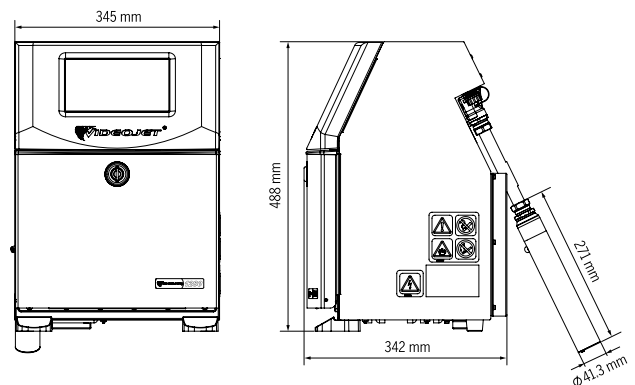

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Telefon: +41 (0)62 388 33 33

E-Mail: info.switzerland@videojet.com

Internet: www.videojet.ch

Videojet Technologies Suisse GmbH
Gummertliweg 7
4702 Oensingen

© 2024 Videojet Technologies Suisse GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Videojet Technologies arbeitet ständig an der Verbesserung seiner Produkte.
Wir behalten uns das Recht vor, Design und/oder Produktdaten ohne Ankündigung zu ändern.

Teile-Nr. SL000682
ss-1280-row-de-ch-0324

