

Videojet® 6250

Termal Transfer Üst Baskı Yazıcı

Termal Transfer.

Mürekkep Püskürmeli.

Lazer.

Etiketleme.

Takip & İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parçalar & Servis.

Kompakt Videojet® 6250 Termal Transfer Yazıcı (TTO) esnek ambalajlar üzerine yüksek çözünürlüklü kodlama yaparken aynı zamanda yüksek performanslı bir kodlama cihazının çalışabilirlik süresi deneyimini sağlamaktadır. Çeşitli bilgilerin markalanması amacıyla bu sistem bütünlük, ara yüz, *entegrasyon* ve *tasarım* ile üretkenlik, etkinlik ve yer kullanımında üstünlük sağlar.

Bütünlük

- Aşağıdaki özellikleri sayesinde hatasız kodlama:
 - Operatör için anlamlı ve üretime ilişkin görev isimleri kullanma
 - Gelişmiş otomatik tarih özellikleri ile operatör seçenekleri önceden tanımlanmış değerler, tarih önlemleri ve geçerli tarihler ile sınırlandırılır
 - Ön tanımlı kullanıcı listeleri, karakter maskeleme ve görsel takvim ekranı
 - Kullanıcı girdisi olmaksızın ön tanımlı görevlerin seçilmesine olanak sağlamak amaçlı opsiyonel portatif barkod tarayıcı
 - Çalışabilirlik süresini sağlamak amacıyla kodlayıcı parametrelerini güvenli bir biçimde düzenlemek ve kaydetmek amaçlı CLARiTY® konfigürasyon yönetim aracı

Ara Yüz

- İkon bazlı öğrenmesi kolay kontrollerle, sınıfında en iyi sezgisel grafik kullanıcı ara yüzü
- Tam ön izleme ve WYSIWYG ekran ile mesaj/kod doğrulama
- Büyük renkli dokunmatik ekran



Entegrasyon

- Kompakt boyutu çoğu üretim hattında entegrasyona imkân tanır
- Otomatik çalıştırma için kullanımı kolay entegrasyon protokolü
- CLARiNET® sistem yazılımı kullanarak ileri kodlama cihazı ve mesaj yönetim kontrolleri
- Web tarayıcı ile yazıcıyı tam kullanabilmeniz için ana bilgisayar ara yüzü kullanım özelliği

Tasarım

- Kanıtlanmış, patentli ve yüksek güvenilir kavramasız ribon sürücü
 - Sürekli korunan ribon gerginliği sayesinde ribona bağlı plansız aksama süreleri hemen hemen önlenir
 - Çeşitli ribon tasarruf özelliklerinin kullanımıyla daha düşük sahip olma maliyeti
- Sektördeki en sade kaset tasarımıyla hızlı ve kolay ribon değiştirme

Kompakt ve orta düzey bir baskı çözümünden güvenilir ve etkin kodlama



Videojet® 6250

Termal Transfer Üst Baskı Yazıcı

Termal Transfer. Mürekkep Püskürtmeli. Lazer. Etiketleme. Takip & İzleme. Sarf Malzemeleri. Parçalar & Servis.

Baskı Kafası

32 mm, 300 dpi (12 nokta / mm)

Baskı Alanı

Aralıklı Yazdırma Modu

Sağ taraf: 32 mm x 38 mm (1.26" x 1.50")

Sol taraf: 32mm x 35mm (1.26" x 1.38")

Sürekli Yazdırma Modu

32 mm x 100 mm (1.3" x 3.9")

Yazdırma Modları

Aynı makinada Sürekli & Aralıklı modlar

Yazdırma Hızı

Fasılalı: 50 mm/sn ile 750 mm/sn arası (2,0"/sn ile 7,9"/sn arası)

Sürekli: 0 mm/sn ile 750 mm/sn arası (0,0"/sn ile 19,7"/sn arası)

Verim

250 PPM kadar; 750 mm/sn (29,5"/sn) kadar lineer hız

Yazdırma Özellikleri

TrueType® yazı tipleri kullanarak tam indirilebilir yazı tipi (çoklu dil ve Unicode desteği dâhil)

Sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları

Esnek tarih / saat biçimleri (dâhili gerçek zamanlı saate göre)

Esnek vardiya kodu biçimleri

Otomatik son tüketim tarihi hesaplamaları ve ödün yönetimi

Sayaçlar ve barkodlar

Çoklu grafik biçimlerini destekler (azami yazdırma alanına kadar)

Alanların veritabanlarına bağlanması

Ölçeklenebilir metin ve metin blokları

Kullanıcı girişli metin ve nümerik veriler (Çince dâhil)

Barkod

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (2D kompozit kodlar dâhil); talebe göre diğer biçimler de kullanılabilir

Operatör Ara Yüzü

8.4" TFT SVGA (800x600) tam renkli LCD ve büyük dokunmatik ekran

Mesaj/kod doğrulama içi tam ön izleme ve WYSIWYG ekran


Tam bütünlük diagnostik işlemleri

3 seviye parola koruma




Kapsamlı dil desteği

Boyutlar

Kontrolör

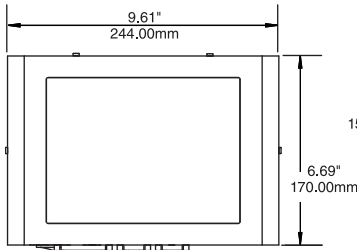

Görüntüleme Ünitesi



Ribon Sürücü

Katı hal, kavramasız çift yönlü ribon sürücü, aşağıdaki özelliklerle:

- Makara sonu tespiti
- Ribon tüketim göstergesi
- Ribon tasarruf modları
 - Aralıklı (tek veya çift baskı kafası pikselleri kullanır)
 - Kesik çizgili (satırlar arasında boşluk kullanır)
 - Radyal ribon tasarrufu
 - Satır ayırma modu ile radyal ribon tasarrufu
- Baskılar arasında garantili 0,5 mm ribon boşluğu

Ribon Uzunluğu

Çeşitli kalite ve renklerde 700 metreye (2,297 fit) kadar

Ribon tasarruf özellikleri

Ribon Genişlikleri

22 mm ve 33 mm (0.9" ve 1.3")

İmaj Tasarım Yönetimi

CLARISOFT® ile oluşturulmuş

Yazıcının dâhili hafızasında yerel olarak saklanmış (512MB)

Taşınabilir USB bellek veya RS232 ile yüklenmiş

Standart tarih kodları için iki adet özelleştirilebilir varsayılan görev şablonu

Kodlama Cihazı Konfigürasyon Yazılımı

CLARITY® Konfigürasyon Yöneticisi (dâhildir)

Standart Kurulum Seçenekleri Birincil / İkincil Konfigürasyon

Tek bir CLARITY kontrol ünitesi ile (4) adet 6250 model yazıcıya kadar kontrol edilebilir

Web Tarayıcı Modu

Ana torbalama makinası operatör ara yüzünden 6250 modelinin uzak kontrolü

Harici İletişim Seçenekleri

RS232, Ethernet ve taşınabilir USB bellek desteği

Harici Girişler (Yapılandırılabilir)

Print Go

Inhibit Print

Dikevrelili kodlayıcı (tek faz desteklenmez)

Harici Çıkışlar (Yapılandırılabilir)

Arıza

Uyarı

Veri Yolu

Yazdırma

Hava Besleme

6 Bar, yerel olarak düzenlenmiş

Hava Tüketimi

1.0 ml/çevrim (azami)

Güç Kaynağı Gereksinimleri

100-240 VAC 50/60Hz, 0.95-1,8 A Çoklu güç

tasarrufu modları mevcuttur

Çalışma Sıcaklığı

2°- 40° C (36°-104°F)

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:13 Ataşehir İstanbul

Tel: 0216 575 74 84 Faks: 0216 575 11 51