



Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

# Videojet® 1580 C

**1580 C, yumuşak pigmentli kontrast mürekkepleri kullanarak sektörde bir ilk olan performans sunar, üstün çalışma süresi sağlar ve markalama ve kodlama hedeflerinize bugün ve ürünler geliştikçe ulaşmanıza olanak tanır.**

**Boya tabanlı bir yazıcı gibi çalışan bir kontrast yazıcı olan Videojet 1580 C, çalışma süresi ve bakım aralıklarını standart bir mürekkep püskürtmeli inkjet (CIJ) yazıcıyla aynı düzeye getiren hidrolik, yazdırma kafası ve kartuş tasarımlarındaki yeniliklere sahiptir. 1580 C, Inkjet serimizin geri kalanıyla benzer filtreler kullanır ve boya bazlı bir yazıcıyla aynı temizleme döngülerine ve önleyici bakıma sahiptir. Planlı bakım, yumuşak pigmentli mürekkepler kullanıldığından dolayı aralıkları azaltmaya gerek kalmadan her 5000 saatte bir gerçekleştirilebilir. 1580 C, Videojet OPTIMIZE yazılımıyla yazıcı verimliliğini değerlendirebilir ve iyileştirme önerileri sunabilir.**



## Çalışma Süresi Avantajı

- Normal çalışma koşullarında üretimi koruma altına alan, dahili yedek tank ile çalışma süresini en az 8 saat artırarak hattın durmasını önleyin
- Patentli kartuş tasarımı, kartuşa yerleşen mürekkep pigmentini hafifletir ve deliğin tıkanarak yazdırma kafasının tıkanması gibi sık karşılaşılan hataların azaltılmasına yardımcı olur
- Videojet Dynamic Calibration, değişen çevre koşullarında optimum çalışma süresi için otomatik olarak üstün baskı kalitesini korur

## Kod Güvencesi

- Akıllı mesaj oluşturma işleviyle kodlamalarda hata riskini azaltın
- Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesaj kuralları sayesinde operatör etkileşimine gerek kalmadan kod içeriklerini otomatikleştirin
- Okunabilir kalan ve zamanla solmayan kodlarla zaman içinde tutarlı kalite ve kontrastı koruyun

## Kolay Kullanılabilirlik

- Operatör ile yazıcı arasındaki etkileşimleri büyük ölçüde azaltan Videojet SIMPLICITY™ arayüzü aracılığıyla olası kullanıcı hatalarını ortadan kaldırın
- Sizin için sezgisel ve ana dilinize çevrilmiş tablet benzeri, 10 inç dokunmatik ekranla yazıcınızı kolaylıkla kullanın
- Menülerle arayüzleri özelleştirin ve rutin yazıcı görevleriyle ilgili kılavuzlu video eğitimcilerine erişin

## Verimli Çalışma

- Yerleşik Wi-Fi ve hücresel bağlantılar, kablosuz iletişim için kolay ve güvenli bir yol sağlar
- Bireysel kullanım düzenlerinizi analiz edin ve ekrandaki uyarılarla yazıcıda iyileştirme yapma fırsatları yakalayın
- İsteğe bağlı VideojetConnect™ Remote Service ile teknik uzmanlara tek bir tuşla erişin (yerel kullanılabilirliğe bağlıdır)
- Web sunucusu özelliği, ana bilgisayarlarda desteklenen web tarayıcıları aracılığıyla yazıcılara erişime izin verir

# Videojet® 1580 C

## Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

### Hat hızı kapasitesi

Dakikada 271 metreye kadar hızlarda 1-5 satır baskı yapabilir (inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

### Yazı tipi matris yapılandırması

Tek satırlı: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
Çift satırlı: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
Üç satırlı: 5x5, 5x7, 7x9  
Dört satırlı: 5x5, 5x7  
Beş satırlı: 5x5

### Lineer Barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128; Kod 39; Aralıklı 2 / 5

### QR kodları

21x21, 25x25, 29x29, 33x33  
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

### DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 12x26, 26x26, 8x32, 32x32, 12x36, 16x36, 16x48

### Nominal karakter yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak 2 mm (0,079 inç) ile 10 mm (0,40 inç) arasında seçilebilir

### Atım mesafesi

Optimum: 12 mm (0,472 inç)  
Aralık: 5 mm (0,197 inç) - 15 mm (0,591 inç)

### Kullanıcı arayüzü

10.4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran  
WYSIWYG dokunma işlevi ile ileti düzenleme

### Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT™ yazılımı ile oluşturulabilir  
(CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, gelişmiş işlevler için gereklidir)

### Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Romence, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

### Dil ve arayüz seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe ve Vietnamca

### Giriş/çıkış

Ürün algılama girişi; Encoder girişi; İşaret Lambası (Uyarı ışığı) çıkışı; Röle çıkışı; USB 2.0 (2 adet); Ethernet LAN™; Yerleşik Wi-Fi

### Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

### Çevresel koruma (geniş fabrika havası gerekmez)

IP55 standardı; paslanmaz çelik kabin  
IP65 korumalı elektronik aksam (isteğe bağlı olarak yanında toz koruma kitiyle)

### Yazdırma kafası

Isıtılmış yazdırma kafası  
CleanFlow™, pozitif hava içindedir, fabrika havası gerekmez (isteğe bağlı)  
Çap: 41,3 mm (1,63 inç)  
Uzunluk: 269,8 mm (10,62 inç)

### Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek  
Uzunluk: 3 m (9,84 ft) isteğe bağlı olarak 6 m (19,69 ft)  
Çap: 23 mm (0,91 inç)  
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0 inç)

### Sıvı kapları

Mürekkep Smart Cartridge™ 700 ml (0,740 qt.)  
Takviye Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)

### Sıcaklık/nem aralığı

0°C - 50°C (32°F - 122°F)  
%0 ila %90 BN yoğuşmaz  
Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

### Elektrik gereksinimleri


Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-240 VAC, 70W

### Yaklaşık ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 21 kg (46,3 lb)

### Seçenekler

CleanFlow™ teknolojisine sahip tozdan koruma kiti  
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerekir)  
Hücresel iletişim  
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)  
SIMPLICITY™ İş Akışı Modülleri  
Geniş aksesuar yelpazesi  
90 derece yazdırma kafası

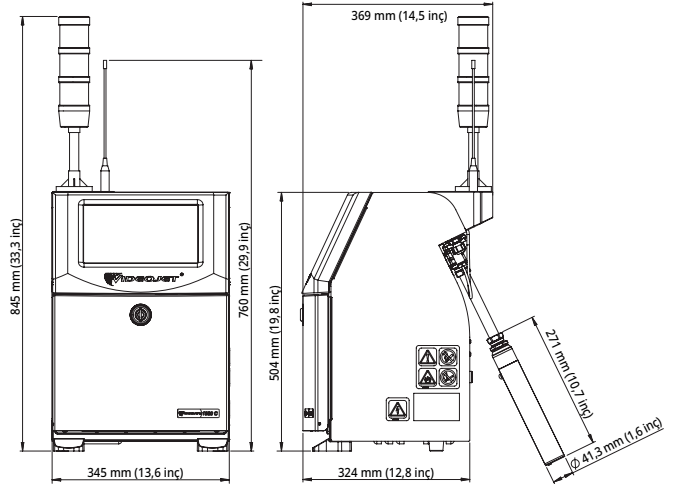

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Tel +90-216-900-2836  
E-posta [iletisim@videojet.com](mailto:iletisim@videojet.com)  
veya [www.videojet.com.tr](http://www.videojet.com.tr)  
adresini ziyaret edin

Videojet Technologies Inc.  
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüyâ  
Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2022 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Bildirimde bulunmadan tasarım ve/veya teknik özellikleri değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Parça No. SL000714  
ss-1580-c-cellular-tr-1222

