



**VIDEOJET®**

## Mürekkep Püskürtmeli Inkjet **Videojet® 1580 +**

**Videojet® 1580 + mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcı ile toplam sahip olma maliyetini azaltmaya yardımcı olmak üzere yazıcı performansınızı izleyin.**

**İyileştirilmiş yazıcı performansı ve operatör üretkenliği sağlamak için tasarlanan Videojet® 1580 + mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcı kolay kullanım, az bakım ve günlük işlemlerde üstün baskı kalitesi sunar. 1580 + Inkjet yazıcı, yazıcının kullanma şeklini değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek üzere yazıcı tüketimini kullanarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltmaya yardımcı olur. Yerleşik Wi-Fi, yazıcının dahili bir ağa bağlanmasına izin vererek yazıcıyı daha mobil hale getirir. Hücresel bağlantı, yazıcınızın BT müdahalesine ihtiyaç duymadan Videojet bulutuna doğrudan erişmesini sağlar.**



### **Çalışma Süresi Avantajı**

- Üretimizi normal çalışma koşullarında tutan yedek takviye tankını kullanarak minimum 8 saat ek çalışma süresiyle hat duruş süresini önleyin
- Koruyucu bakım parçalarını üretim hattında fazladan hat duruş süresine neden olmadan kolayca ve güvenle değiştirin
- Videojet Dinamik Kalibrasyon, değişen çevre koşullarında optimum çalışma süresi için otomatik olarak üstün baskı kalitesini korur

### **Kod Güvencesi**

- Akıllı mesaj oluşturma işleviyle kodlamalarda hata riskini azaltın
- Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesaj kuralları sayesinde operatör etkileşimine gerek kalmadan kod içeriklerini otomatikleştirin
- Ürün kodlamaya daha hızlı başlamak için mesaj oluşturma ve işi ayarlamayı kolaylaştırın

### **Kolay Kullanılabilirlik**

- Operatör ile yazıcı arasındaki etkileşimleri büyük ölçüde azaltan Videojet SIMPLICITY™ arayüzü aracılığıyla olası kullanıcı hatalarını ortadan kaldırın
- Sizin için sezgisel ve ana dilinize çevrilmiş tablet benzeri, 10 inç dokunmatik ekranla yazıcınızı kolaylıkla kullanın
- Menülerle arayüzleri özelleştirin ve rutin yazıcı görevleriyle ilgili kılavuzlu video eğitimcilerine erişin

### **Verimli Çalışma**

- Yerleşik Wi-Fi ve hücresel bağlantılar, kablosuz iletişim için kolay ve güvenli bir yol sağlar
- Bireysel kullanım modellerinizi analiz edin ve ekrandaki uyarılar aracılığıyla yazıcı geliştirme fırsatlarından yararlanın
- İsteğe bağlı VideojetConnect™ Remote Service aracılığıyla tek bir düğmeye dokunarak teknik uzmanlara erişin (yerel kullanılabilirliğe bağlı olarak)
- Web sunucusu özelliği, ana bilgisayarlarda desteklenen web tarayıcıları aracılığıyla yazıcılara erişim sağlar

# Videojet® 1580 +

## Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

### Hat hızı kapasitesi

Dakikada 278 metreye kadar hızlarda 1-5 satır baskı yapabilir (inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

### Yazı tipi matris yapılandırması

Tek hat: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
Çift hat: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
Üç hat: 5x5, 5x7, 7x9  
Dört hat: 5x5, 5x7  
Beş hat: 5x5

### Lineer Barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128; Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5; GS1

### QR kodları

21x21, 25x25, 29x29, 33x33  
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

### DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

### Nominal karakter yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak 2 mm (0,079 inç) ile 10 mm (0,40 inç) arasında seçilebilir

### Atım mesafesi

Optimum: 12 mm (0,472 inç)  
Aralık: 5 mm (0,197 inç) - 15 mm (0,591 inç)

### Kullanıcı arayüzü

10,4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran  
WYSIWYG dokunma işlevi ile ileti düzenleme

### Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT™ yazılımı\* ile oluşturulabilir

### Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Romence, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

### Dil ve arayüz seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Norveççe, Yunanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe, Vietnamca

### Giriş/çıkış

Ürün algılama girişi  
Encoder girişi  
İşaret lambası (Alarm ışığı) çıkışı  
Röle çıkışı  
USB 2.0 (2 adet)  
Ethernet LAN™  
Dahili Wi-Fi

### Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

### Çevresel koruma

IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin  
IP65 korumalı elektronik bileşenler (isteğe bağlı)

### Yazdırma kafası

Isıtılmış yazdırma kafası  
CleanFlow™, pozitif hava içindedir, fabrika havası gerekmez (isteğe bağlı)  
Çap: 41,3 mm (1,63 mm)  
Uzunluk: 269,8 mm (10,62 inç)

### Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek  
Uzunluk: 3 m (9,84 ft) isteğe bağlı olarak 6 m (19,69 ft)  
Çap: 23 mm (0,91 inç)  
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0 inç)

### Takviye sıvısı tüketimi

Saatte 5,0 ml (20°C'de MEK)

### Sıvı kapları

Mürekkep ve Takviye Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)

### Sıcaklık/nem aralığı

0°C - 50°C (32°F - 122°F)

%0 ila %90 Bağıl Nem yoğunlaşmaz

Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

### Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 70 W


### Yaklaşık ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 21kg (46,3 lb.)

### Seçenekler

CleanFlow™ teknolojisine sahip tozdan koruma kiti  
Yüksek nem için kuru hava kiti (geniş tesis alanı gerekir)  
Hücresel iletişim  
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)  
SIMPLICITY™ İş Akışı Modülleri  
Geniş aksesuar yelpazesi

\* CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevler için gereklidir.

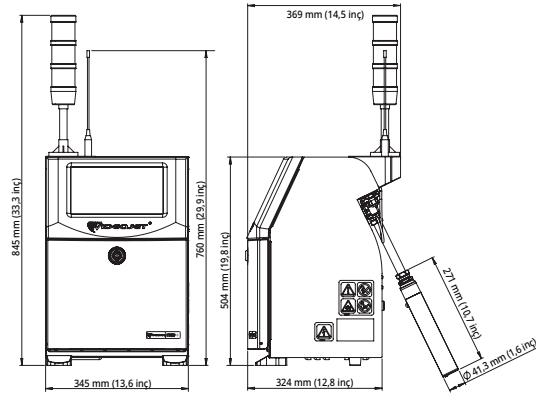

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Tel +90-216-900-2836

E-posta [iletisim@videojet.com](mailto:iletisim@videojet.com)

veya [www.videojet.com.tr](http://www.videojet.com.tr)

adresini ziyaret edin

Videojet Technologies Ltd.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya

Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2023 Videojet Technologies Inc. Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Bildirimde bulunmadan tasarım ve/veya teknik özellikleri değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Parça No. SL000719  
ss-1580+-cellular-tr-0323

