

Videojet® 1610 Çift Kafa

Mürekkep Püskürtmeli Küçük Karakter Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli.

Lazer.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Takip & İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parça & Servis.

İki kat üretkenlik için üstün çalışabilirlik süresiyle çift baskı kafası özelliği. Yepyeni Videojet 1610 Çift Kafa sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcı modeli, aynı ürün üzerinde iki farklı noktada baskı gerektiren veya web tabanlı uygulama ile birden fazla hatta baskı gerektiren uygulamalara yönelik olarak önleyici bakım gerektirmeden 12.000 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 1610 Çift Kafa modeli gıda ve içecek, ilaç, tütün ve yapı malzemeleri sektörleri başta olmakla birçok sektör için idealdir.

Gelişmiş özellikleri

- Geniş uygulama çeşitliliğini karşılayabilmek amacıyla çift baskı kafası bağımsız veya bir arada çalıştırılabilir
- 960 fpm (293 mpm) hıza ve 5 satıra kadar yüksek çözünürlüklü baskı
- Gelişmiş temiz akışlı baskı kafası tasarımı çalışabilirlik süresini azamileştirerek sürekli keskin baskı kalitesi sağlar



Yenilikçi Teknoloji

- Gerekli önleyici bakım öncesinde 12,000 saatlik Core ömrü
- SmartCartridge™ sıvı dağıtım sistemi dökülmeleri önleyerek boşa harcanmayı ortadan kaldırmak amacıyla tamamen boşaltılabilir özelliktedir
- Tutarlı performans için otomatik baskı kafası kurulumu, kalibrasyonu ve ayarı
- Kendi kendini temizleyen baskı kafası sayesinde daha uzun baskı işlemleri

Üstün çevre koruma

- IP65 toz koruma (fabrika havası gerektirmez)

VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



Hat Hız Kapasitesi (kafa başına)

960 fpm (293 mpm) hızlarda (tek satır, inch başına 10 karakter) 1 ila 5 satır arası baskı yapabilir 293 mpm

Yazı Tipi Matris Yapılandırması

Tek satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Üç satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

Dört satır: 5x5, 4x7, 5x7

Beş satır: 5x5

Lineer Barkodlar

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

Veri Matris Kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26,

26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Nominal Karakter Yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak 0.079" (2 mm) ila 0.40" (10 mm) arası seçilebilir

Püskürtme Mesafesi

Optimal: 0.472" (12 mm)

Aralık: 0.197" (5 mm) ila 0.591" (15 mm) arasında

Klavye

72 nümerik, alfabetik ve özel işlev tuşlu membran tarzı dokunmatik geri bildirimli. Uluslararası PC kurallarına uyum için PC-tarzı tasarım.

Ekran

320x240 parlak mavi arkadan aydınlatmalı 5,7" LCD ekran. WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

Özel Logo/Grafikler

Bireysel kullanıcılar tarafından yazıcı üzerinde veya Videojet Logo Creator yazılımı ile PC'de oluşturulabilir

Karakter Setleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika Dilleri

Lisan ve Ara Yüz Seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Veri Ara Yüzü

RS232, RS485 ve Ethernet (standart)

RS232 ve Ethernet ile Clarisoft/Clarinet®

USB ile mesaj yönetimi

Mesaj Depolama

250 kompleks mesaj

Konsol Boyutları

316 paslanmaz çelik

21.77" (553 mm) yüksekliğinde

13.58" (345 mm) genişliğinde

13.30" (338 mm) derinliğinde

Çevre Koruma

IP65 standart, fabrika havası gerektirmez

Baskı Kafası

Isıtılmış baskı kafası

Pozitif hava (standart)

Otomatik kalibrasyon

Otomatik temizlemeli tasarım

Çap: 1.63" (41,3 mm)

Uzunluk: 10.62" (269,8 mm)

Baskı Kafası Hortumu

Ultra esnek

Uzunluk: 9.84' (3 m) opsiyonel 19.69' (6 m)

Çap: 0.91" (23 mm)

Bükülme yarıçapı: 3.00" (76,2 mm)

Sıvı Kapları

Mürekkep Smart Cartridge ~ 0.793 qt. (750 ml)

İnceltici Smart Cartridge 0.793 qt. (750 ml)

Sıcaklık/Nem Aralığı

41°F ila 113°F (5°C ila 45°C) arası

%0 ila %90 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz

Elektrik Gereksinimleri

Nominal şebeke gücü 100-120 / 200-240 VAC 50/60 Hz'de, 120 W

Yaklaşık Ağırlığı

Ambalajsız boş ağırlık: 48,6 libre (22 kg)

Seçenekler


Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)

Gıda sınıfı versiyon


60 veya 70 mikron nozul

90 derecelik baskı kafası

Geniş aksesuar yelpazesi



Boyutlar

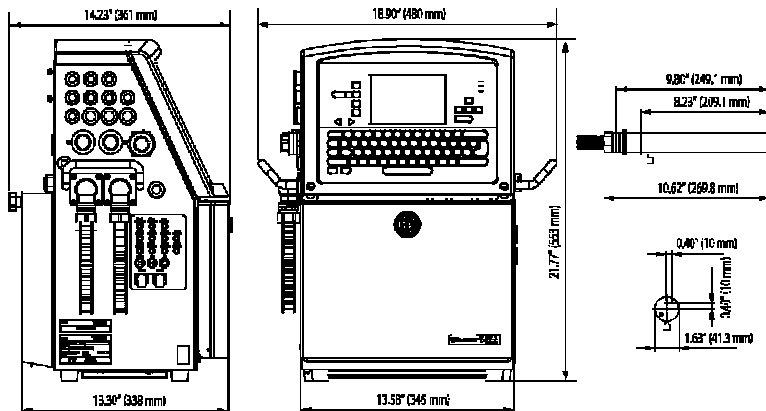

www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Cubukcuoglu Is Merkezi Kucukbakkalkoy Mah.
Ruya Sok. No:13 Atasehir Istanbul

Tel: 0216 575 74 84 Faks: 0216 575 11 51

