



**VIDEOJET®**

Sürekli Mürekkep Püskürtme

# Videojet® 1220

**Basit kullanım. Az bakım. Üstün baskı kalitesi.**  
Videojet 1220 yazdırdıklarınızın daha uzun ve sürekli olmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

**Günde altı ila sekiz saat, haftada beş gün yazdırma yapan müşteriler için tasarlanmış olan Videojet 1220 Sürekli Mürekkep Püskürtmeli yazıcı, önleyici bakım gerekmeden önce 9.000 saatlik üretim sağlar. 1220, özel olarak çok çeşitli malzemelerde temel kodlama ve üretim uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Orta hat hızlarında çalışan tek ve çok vardiyalı uygulamalar için idealdir.**



## Kullanım Süresi Avantajı

- Gelişmiş göbek teknolojisi tüm mürekkep sistemi filtrelerini ve yaygın yıpranma parçalarını içerir
- Koruyucu bakımlar arasında 9.000 saate kadar süre
- Uzun süre kapalı kaldıktan sonra bile hızlı başlama için otomatik temizlenen yazdırma kafası
- İsteğe bağlı iç pompa, harici hava gereğini ortadan kaldırarak kirlenici maddelerin mürekkep akışına girmesi olasılığını en aza indirir

## Yerleşik üretkenlik

- Yavaş ve orta hızlı bir dizi uygulama için ideal çözüm
- Bir dizi kodlama gereksinimi için 1-5 adet baskı satırı yazdırır
- Smart Cartridge™ sıvı dağıtım sistemi sızıntıları neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve doğru sıvıların kullanılmasını sağlar

## Kod Güvencesi

- Sistem kontrol menülerine olan birden çok parola korumalı erişim düzeyi, istemsiz giriş hatalarını önlemeye yardımcı olur
- Önceden ayarlanmış ve hesaplanmış alanlar içeren depolanabilir yazdırma mesajları, gerekli kullanıcı girişini en aza indirir

## Basitlik kullanılabilirlik

- Kolay kullanım için parlak WYSIWYG ekran ve işlev tuşları
- Hızlı geri çağırma için 100'e kadar karmaşık mesaj saklayın; standart USB flash bellek kullanarak daha da çok mesaj saklayabilirsiniz
- Çalıştırmayı kurulum ve bakımdan ayırmak için kullanıcı düzeyleri

# Videojet® 1220

## Sürekli Mürekkep Püskürtme

### Hat hızı yeteneği

533 fpm'ye (162,5 mpm) kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yazdırabilir (inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

### Yazıtipi matris yapılandırması

Tek hat: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34  
Çift hat: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16  
Üç hat: 5x5, 5x7, 7x9  
Dört hatlı: 5x5, 5x7  
Beş satırlı: 5x5

### Doğrusal barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C;  
UCC/EAN 128; Kod 39; Kod 93; Karşılaştırmalı 2 / 5

### DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

### Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

### Atım mesafesi

Optimum: 0,472" (12 mm)  
Aralık: 0,197 inç (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

### Klavye

Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 72 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. Yaklaşık uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim.

### Ekran

320x240 Parlak mavi arka plan aydınlatmalı 5,7" LCD ekran.  
WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

### Özel logo/grafikler

Bir kullanıcı tarafından isteğe bağlı Videojet Logo Creator yazılımı ile yazıcıya veya bilgisayarda oluşturulabilir

### Karakter kümeleri

Amerikan, Arapça, Bulgarca, Çince, Doğu Avrupa, Avrupa, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Japonca/Kanji, Japonca/Katakana, Korece, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İskandinav Dilleri, Tay, Geleneksel Çince, Türkçe, Vietnamca

### Diller ve arabirim seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

### Mesaj depolama

100 karmaşık mesaj; USB kullanarak sınırsız depolama  
Logo ve bellek yedekleme özellikleriyle standart USB

### Çevresel koruma

IP55; paslanmaz çelik kabin

### Yazdırma Kafası

Isıtılmış yazdırma kafası  
Çap: 1,6" (41,3 mm)  
Uzunluk: 9,5" (241 mm)

### Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek  
Uzunluk: 6,56' (2 m)  
Çap: 0,91" (23 mm)  
Bükülme çapı: 4,0" (101,6 mm)

### Karışım sıvısı tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

### Sıvı konteynerleri

Ink Smart Cartridge™ 0.793 qt. (750 ml)  
Make-Up Smart Cartridge 0.793 qt. (750 ml)

### Sıcaklık/nem aralığı

32°F - 122°F (0°C - 50°C)  
%0 - %90 RH yoğuşmasız

*Seçme mürekkeplerle; gerçek kurulum, üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir*

### Elektrik gereksinimleri


Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W

### Yaklaşık ağırlık

Paketlenmemiş ve mürekkepsiz olarak: 39,68 lb. (18 kg)

### Seçenekler

Pozitif hava pompası  
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)  
Ürün algılama, röle, RS 485 genişletme kartı  
RS232, kodlayıcı, işaret lambası genişletme kartı  
3 m (9,8-ft) merkez kablo  
60 veya 70 mikron püskürtme ucu  
Gıda kalitesi sürümü  
90 derece yazıcı kafası  
Geniş aksesuar yelpazesi

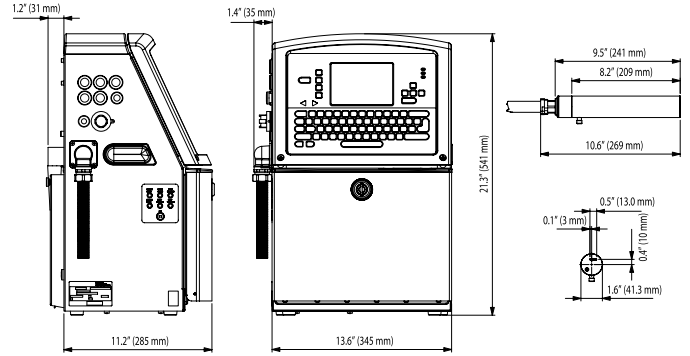

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Tel: **0216 469 7982**

E-posta: **iletisim@videojet.com**

Web sitesi: **www.videojet.com.tr**

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimi ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirmede bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000523  
1220 Özellik Sayfası-0919

