

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Videojet® 1530

Planlı üretim süresini en üst düzeye çıkarın. Yatırım maliyetini en aza indirin. 1530, orta hızdaki uygulamalarda basit ve güvenilir çalışma için tasarlanmıştır.

Çalışma süresi göz önüne alınarak tasarlanan Videojet 1530, yıpranan parça değişimi olmadan beş yıl süreyle çalışmayı garantileyen Long Life Core™ teknolojisini sunmaktadır.⁽¹⁾ Gün içinde birden çok vardiyayla baskı işleri yapan üreticiler için ideal olan 1530 kolay kullanım ve daha az bakım gereği sunmaktadır.

1530, özel olarak orta hızdaki uygulamalar için tasarlanmış oldukça esnek bir platformdur. Geniş çalışma yelpazesi ve kapsamlı mürekkep seçenekleri yazıcıyı çok çeşitli uygulamalar için ideal bir seçenek yapmaktadır.



Çalışma Süresi Avantajı

- Long Life Core™ teknolojisi kurulumdan başlayarak 5 yıl süreyle çalışmayı garanti etmektedir⁽¹⁾
- CleanFlow™ teknolojisi, normal mürekkep püskürtmeli yazıcıların kapanmasına neden olabilen mürekkep birikmesini önler
- Dahili pompa harici hava olmaması anlamına gelir; kirlenici maddelerin mürekkep akışına girme olasılığı en aza indirilir
- Uzun süre kapalı kaldıktan sonra bile hızlı başlama için otomatik temizlenen yazdırma kafası

Yerleşik üretkenlik

- Dynamic Calibration™, püskürtme parametrelerini yüksek kaliteli baskı sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar
- Bir dizi kodlama gereksinimi için 1-5 adet baskı satırı yazdırın
- Smart Cartridge™ sıvı dağıtım sistemi sızıntıları neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve doğru sıvıların kullanılmasını sağlar

Kod Güvencesi

- Sistem kontrol menülerine olan birden çok parola korumalı erişim düzeyi, istemsiz giriş hatalarını önlemeye yardımcı olur
- Önceden ayarlanmış ve hesaplanmış alanlar içeren depolanabilir yazdırma mesajları, gerekli kullanıcı girişini en aza indirir
- Kolay Videojet CLARISOFT® ve CLARISUITE™ entegrasyonu, gelişmiş kod işlevselliğinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlar

Kolay kullanım

- Kolay kullanım için parlak WYSIWYG ekran ve işlev tuşları
- Hızlı geri çağırma için 100'e kadar karmaşık mesaj saklayın; standart USB flash bellek kullanarak daha da çok mesaj saklayabilirsiniz
- Çalıştırmayı kurulum ve bakımdan ayırmak için kullanıcı düzeyleri

(1) Yalnızca parçaları kapsayan, parçanın değiştirmeden sonraki kalan kullanım ömrü için rayıcı önceden belirlenmiş sınırlı garanti.

Videojet® 1530

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Hat hızı yeteneği

278,6 m/dak hızla 1-5 satır yazdırma işlerini yapabilir. (278,6 m/dak). (inç başına 10 karakter, tek baskı hattı)

Yazıtipi matris yapılandırması

Tek satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 5x7
Beş satırlı: 5x5

Doğrusal barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C;
UCC/EAN 128; Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5

DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atım mesafesi

Optimum: 0,472 inç (12 mm)
Aralık: 0,197 inç (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

Klavye

Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 72 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. Yaklaşık uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim.

Ekran

320x240 Parlak mavi arkadan aydınlatmalı 5,7" LCD ekran
WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı Videojet Logo Creator yazılımı ile doğrudan yazıcıda veya bilgisayarda oluşturulabilir

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve arabirim seçenekleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Portekizce, Lehçe, Türkçe Willett Basit Arabirimi (WSI)

Veri arabirimi

RS232, RS485 ve ethernet (standart)
RS232 ve ethernet üzerinden Clarisoft/Clarinet®
USB üzerinden mesaj yönetimi

Mesaj depolama

100 karmaşık mesaj; USB kullanarak sınırsız depolama

Çevresel koruma

IP55 (IP65 seçeneği); geniş tesis alanına gerek yoktur; paslanmaz çelik kabin

Yazdırma Kafası

Isıtılmış yazdırma kafası
Pozitif hava (standart)
Çap: 1,63 inç (41,3 mm)
Uzunluk: 10,62 inç (269,8 mm)

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek
Uzunluk: 9,84 inç (3 m) isteğe bağlı 19,69 inç (6 m)
Çap: 0,91 inç (23 mm)
Bükülme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Karışım sıvısı tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

Sıvı konteynerleri

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)
Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,793 qt)

Sıcaklık/nem aralığı

32°F - 122°F (0°C - 50°C)
%10 ila %90 BN yoğuşmasız
Seçme mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W


Yaklaşık ağırlık

Paketlenmemiş ve mürekkepsiz olarak 46,2 lbs. (21 kg)

Seçenekler

Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)
60 veya 70 mikron püskürtme ucu
90 derece yazıcı kafası
Geniş aksesuar yelpazesi

(gösterilen IP65 sürümüdür)

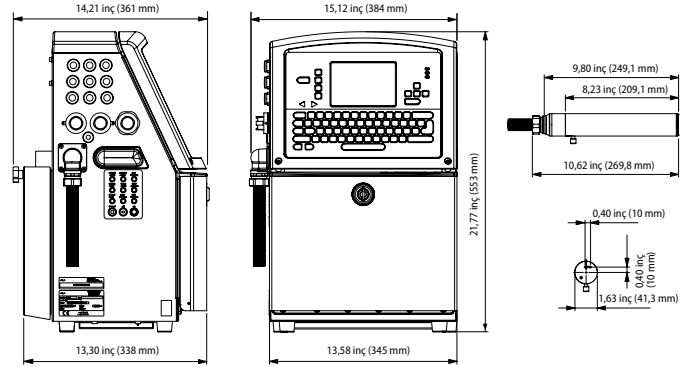

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Tel: 0216 469 7982

E-posta: iletisim@videojet.com

veya www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimi ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirmede bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000608
1530 Özellik Sayfasi-0919

