



Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

# Videojet® 1550

**1550, hat duruş süresini azaltırken yüksek kalitede baskı sağlayan gelişmiş özellikler ve araçlar sunar.**

**Çalışma süresi ve kullanılabilirlik kritik önem taşıdığına ve hedefiniz Genel Ekipman Verimliliği (OEE) olduğunda, Videojet 1550 sizin için idealdir. Gelişmiş özellikleri ve araçları sayesinde planlanan ve planlanmayan hat duruş sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Yazıcı kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır.**

**1550, dakikada 278 m'ye varan hat hızlarıyla günlük ve çok vardiyalı uygulamalar için idealdir.**



## Çalışma Süresi Avantajı

- Dynamic Calibration™, değişen çevre koşullarında baskı kalitenizi optimum düzeyde tutar
- CleanFlow™ yazıcı kafası teknolojisi, mürekkep birikmesini azaltır ve yazıcı kafası temizleme işlemleri arasında daha uzun süre çalışma sağlar
- Rutin bakım arasında uzun çalışma süresi; -12.000 saat Core ömrü

## Verimli çalışma

- Kullanıcı arayüzü yalnızca yazıcı kullanılabilirliği yüzdesini değil, aynı zamanda bunun ardındaki verileri de gösterir
- Arıza süresi olaylarının kök nedenini izleyerek düzeltebilmeniz için gelişmiş, ayrıntıya gitme yeteneği
- Yapılandırılabilir ayarlar, üretim işlemlerinizi ve OEE yöntemlerinizi eşleştirmek için kullanılabilirliği izlemenize olanak sağlar
- CLARITY'nin tek dokunuşla arıza bilgileri ile daha hızlı kurtarma gerçekleştirin

## Kod Güvencesi

- CLARITY tabanlı kullanıcı arayüzü ile maliyetli kodlama hatalarını önleyin
- Kusursuz kurulum menüleri, kodların doğru alınmasını kolaylaştırırken yanlış alınmasını da zorlaştırır
- Verileri doğrudan veritabanı sistemlerinden çekerek hataları daha da azaltın

## Kolay kullanılabilirlik

- Büyük, yüksek yanıt hızına sahip 10,4 inç dokunmatik ekran kolayca çalıştırılır ve uzak mesafeden de görülebilir
- Smart Cartridge™ sıvı sistemi israfı, karışıklığı ve hataları önemli ölçüde azaltır
- Otomatik başlatma ve kapatma

# Videojet® 1550

## Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

### Hat hızı kapasitesi

278,6 m/dak hızı kadar 1-5 satır yazdırma işlerini yapabilir.  
(278,6 m/dak) . (inç başına 10 karakter, tek baskı hattı)

### Yazı tipi matris yapılandırması

Tek satır: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34  
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16  
Üç satır: 5x5, 5x7, 7x9  
Dört satır: 5x5, 5x7  
Beş satır: 5x5

### Lineer barkodlar\*

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C;  
UCC/EAN 128; Kod 39; Kod 93; Karşılaştırmalı 2 / 5

### DataMatrix kodları\*

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

### Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

### Atım mesafesi

Optimum: 12 mm (0,472")  
Aralık: 0,197" (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

### Kullanıcı arayüzü

10,4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran  
WYSIWYG, dokunarak düzenleme mesaj düzenleme

### Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT® yazılımı aracılığıyla oluşturulabilir

### Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça,  
Japonca/Kanjı, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

### Dil ve arayüz seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca,  
Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece,  
Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca,  
İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

### Veri arayüzü

Ethernet (standart)  
Ethernet aracılığıyla Clarisoft/Clarinet®  
USB aracılığıyla mesaj yönetimi

### Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

### Çevre koruma

IP55 (IP65 seçeneği, tesis havalandırması gerektirmez); paslanmaz çelik kabin

### Yazdırma kafası

Isıtılmış yazdırma kafası  
Pozitif hava (standart)  
Çap: mm (1,63 inç 41,3)  
Uzunluk: mm (10,62 inç 269,8)

### Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek  
Uzunluk: 3 m (9,84') isteğe bağlı olarak 6 m (19,69')  
Çap: 0,91" (23 mm)  
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0")

### Make-up (inceltici solvent) tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

### Sıvı kartuşları

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)  
Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,793 qt)

### Sıcaklık/nem aralığı

0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)  
% 0 - % 90 RH yoğunlaşmaz  
Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum ortamı koşullarına bağlı olarak  
ek donanım gerektirebilir

### Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50 / 60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W


### Yaklaşık ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 22 kg. (48, 5 lbs)

### Seçenekler

316 paslanmaz çelik ile IP65 (tesis havalandırması gerektirmez)  
Yüksek nem için kuru hava kiti (geniş tesis alanı gerekir)  
60 veya 70 mikron püskürtme ucu  
Gıdaya uyumlu  
90 derece yazıcı kafası  
Geniş aksesuar yelpazesi

\* CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevsellik için gereklidir.

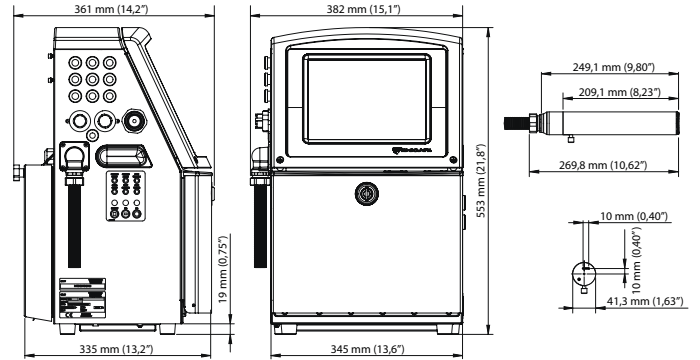

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY

CE

c UL US

Tel 0216 469 7982

veya [www.videojet.com.tr](http://www.videojet.com.tr)

adresini ziyaret edin ya da

[iletisim@videojet.com](mailto:iletisim@videojet.com)

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.  
Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000559  
ss-1550-tr-0919

**VIDEOJET**