



Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Videojet® 1560

1560'da duruş süresini en aza indirmek ve yatırım maliyetini azaltmak için gelişmiş teknoloji ve yerleşik araçlar bulunur.

Çalışma süresi ve kullanılabilirlik kritik önem taşıdığına ve hedefiniz Genel Ekipman Verimliliği (OEE) olduğunda, Videojet 1560 sizin için idealdir. Gelişmiş özellikleri ve araçları, planlanan ve planlanmayan arıza sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olur ve yazıcı kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır. Long Life Core™ teknolojiyle 1560, 5 yıl süre ile yıpranan parça değişimi olmadan çalışmayı garanti etmektedir.⁽¹⁾

1560, dakikada 278 m'ye varan hat hızlarıyla günlük ve çok vardiyalı uygulamalar için idealdir.



Çalışma Süresi Avantajı

- Long Life Core™ teknolojisi kurulumdan başlayarak 5 yıl süreyle çalışmayı garanti etmektedir⁽¹⁾
- Dynamic Calibration™, değişen çevre koşullarında baskı kalitenizi optimum düzeyde tutar
- CleanFlow™ yazıcı kafası teknolojisi, mürekkep birikmesini azaltır ve yazıcı kafası temizleme işlemleri arasında daha uzun süre çalışma sağlar

Yerleşik üretkenlik

- Kullanıcı arabirimi yalnızca yazıcı kullanılabilirliği yüzdesini değil, aynı zamanda bunun ardındaki verileri de gösterir
- Arıza süresi olaylarının kök nedenini izleyerek düzeltebilmeniz için gelişmiş ayrıntıya gitme yeteneği
- Yapılandırılabilir ayarlar, üretim işlemlerinizi ve OEE yöntemlerinizi eşleştirmek için kullanılabilirliği izlemenize olanak sağlar
- CLARITY'nin tek dokunuşla arıza bilgileri ile daha hızlı kurtarma gerçekleştirin

Kod Güvencesi

- CLARITY tabanlı kullanıcı arabirimi ile maliyetli kodlama hatalarını önleyin
- Kusursuz kurulum sihirbazları, kodların doğru alınmasını kolaylaştırır ve yanlış alınmasını zorlaştırır
- Verileri doğrudan veritabanı sistemlerinden çekerek hataları daha da azaltın

Kolay kullanım

- Büyük, yüksek yanıt hızına sahip 10,4 inç dokunmatik ekran kolayca çalıştırılır ve uzak mesafeden de görülebilir
- Smart Cartridge™ sıvı sistemi, israfı, kiri ve hataları büyük ölçüde azaltmaktadır
- Otomatik başlatma ve kapatma

⁽¹⁾ Yalnızca parçaları kapsayan, parçanın değiştirmeden sonraki kalan kullanım ömrü için rayıcı önceden belirlenmiş sınırlı garanti.

Videojet® 1560

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Hat hızı yeteneği

278,6 m/dak hızla 1-5 satır yazdırma işlerini yapabilir. (278.6 m/dak). (inç başına 10 karakter, tek baskı hattı)

Yazıtipi matris yapılandırması

Tek satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 34x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 5x7
Beş satırlı: 5x5

Yatay bar kodları*

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C;
UCC/EAN 128; Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5

DataMatrix kodları*

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atım mesafesi

Optimum: 0,472 inç (12 mm)
Aralık: 0,197 inç (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

Kullanıcı arabirimi

10,4 inç hassas TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG, dokunarak düzenleme mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT® yazılımı aracılığıyla oluşturulabilir

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve arabirim seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Veri arabirimi

Ethernet (standart)
Ethernet aracılığıyla Clarisoft/Clarinet®
USB üzerinden mesaj yönetimi

Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

Çevresel koruma

IP55 (IP65 seçeneği, geniş tesis alanına gerek yoktur); paslanmaz çelik kabin

Yazdırma Kafası

Isıtılmış yazdırma kafası
Pozitif hava (standart)
Çap: 1,63 inç (41,3 mm)
Uzunluk: 10,62 inç (269,8 mm)

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek
Uzunluk: 9,84 inç (3 m) isteğe bağlı 19,69 inç (6 m)
Çap: 0,91 inç (23 mm)
Bükülme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Karışım sıvısı tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

Sıvı konteynerleri

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)
Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,793 qt)

Sıcaklık/nem aralığı

32°F - 122°F (0°C - 50°C)
%10 ila %90 BN yoğunlaşmaz
Seçme mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W


Yaklaşık ağırlık

Paketlenmemiş ve mürekkepsiz olarak 48,5 lbs. (22 kg)

Seçenekler

316 paslanmaz çelik ile IP65 (geniş tesis alanına gerek yoktur)
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)
60 veya 70 mikron püskürtme ucu
90 derece yazıcı kafası
Geniş aksesuar yelpazesi

* CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevsellik için gereklidir.

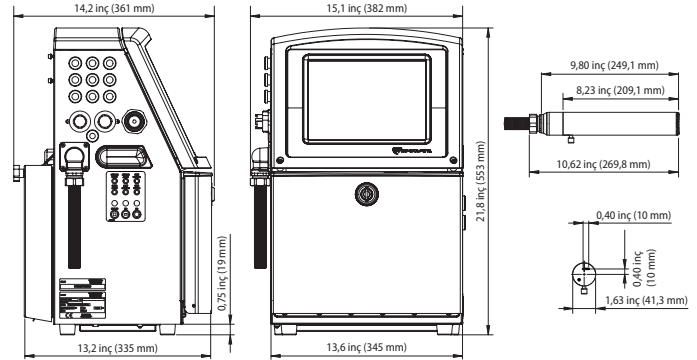

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

CE

UL US

Tel: 0216 469 7982

veya www.videojet.com.tr

adresini ziyaret edin ya da

iletisim@videojet.com

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirmede bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000610
1560 Özellik Sayfasi-0919

VIDEOJET