



Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1580

Videojet® 1580 mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcı ile toplam sahip olma maliyetini azaltmaya yardımcı olmak üzere yazıcı performansınızı izleyin

İyileştirilmiş yazıcı performansı ve operatör üretkenliği sağlamak için tasarlanan Videojet® 1580 mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcı kolay kullanım, az bakım ve günlük işlemlerde üstün baskı kalitesi sunar. 1580 inkjet yazıcı, yazıcının kullanma şeklini değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek üzere yazıcı tüketimini kullanarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltmaya yardımcı olur.



Çalışma Süresi Avantajı

- Üretimizi normal çalışma koşullarında tutan yedek takviye tankını kullanarak minimum 8 saat ek çalışma süresiyle hat duruş süresini önleyin
- Ek hat duruş süresi yaşamadan, önleyici bakım parçalarını kolayca ve güvenilir bir şekilde değiştirin
- İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis ile planlanmamış hat kesintilerini dakikalar içinde ortadan kaldırın ve yerinde servis ziyareti ihtiyacını en aza indirin (yerel kullanılabilirliğe bağlıdır)

Kod Güvencesi

- Akıllı mesaj oluşturma işleviyle kodlama hatası olasılıklarını azaltın
- Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj kurallarıyla operatör etkileşimine ihtiyaç duymadan kod içeriğini otomatikleştirin
- Ürün kodlamaya daha hızlı başlamak için mesaj oluşturma ve iş ayarlamayı kolaylaştırın

Kolay Kullanılabilirlik

- Operatör ile yazıcı etkileşimlerini büyük oranda azaltan Videojet SIMPLICITY™ arayüzü ile olası kullanıcı hatalarını ortadan kaldırın
- Sizin için sezgisel ve ana dilinize çevrilmiş tablet benzeri, 10 inç dokunmatik ekranla yazıcınızı kolaylıkla kullanın
- Dahili menülerle arayüzleri özelleştirin ve rutin yazıcı işlemleri için rehber video eğitimlerine erişin

Verimli Çalışma

- Bireysel kullanım düzenlerinizi analiz edin ve ekrandaki uyarılarla yazıcıda iyileştirme yapma fırsatları yakalayın
- İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis ile teknik uzmanlara tek bir tuşla ulaşın
- Videojet Servisi ile zaman içinde daha da sıkı çalışarak ayrıntılı analizler ve raporlama ile daha etkin çalışın

Videojet® 1580

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Hat hızı kapasitesi

Dakikada 293 metreye kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yazdırabilir (inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Yazı tipi matris yapılandırması

Tek satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 4x7, 5x7
Beş satır: 5x5

Çizgisel barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128; Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5; GS1

QR kodları

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

DataMatrix kodlar

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atım mesafesi

Optimum: 12mm (0.472")
Aralık: 0,197"(5mm)-0,591 inç (15mm)

Kullanıcı arayüzü

10,4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG, dokunarak düzenlemeyle mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT™ yazılımı* ile oluşturulabilir

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Romence, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Dil ve arayüz seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basit Çince, İspanyolca, İsveççe, Tay, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Giriş / çıkış

Ürün algılama girişi
Encoder girişi
İşaret lambası (Alarm ışığı) çıkışı
Röle çıkışı
USB 2.0 (2 adet)
Ethernet LAN™

Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

Çevresel koruma

IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin
IP65 korumalı elektronik aksam (isteğe bağlı olarak yanında toz koruma kitiyle)

Yazıcı kafası

Isıtılmış yazdırma kafası
CleanFlow™, pozitif hava içindedir, tesis havası gerekmez (isteğe bağlı)
Çap: 1,63 inç (41.3 mm)
Uzunluk: 10,62 inç (269.8 mm)

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek
Uzunluk: 3 m (9,84') isteğe bağlı olarak 6 m (19,69')
Çap: 0.91 inç (23mm)
Dönme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Takviye sıvısı tüketimi

Saatte 5,0 ml (20°C'de MEK)

Sıvı kapları

Mürekkep ve Takviye Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)

Sıcaklık/nem aralığı

0°C - 50°C (32°F - 122°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız
Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-240 VAC, 70 W


Yaklaşık ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 46,3 lb (21 kg)

Seçenekler

CleanFlow™ teknolojisine sahip tozdan koruma kiti
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerekir)
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)
SIMPLICITY™ İş Akışı Modülleri
Geniş aksesuar yelpazesi
90 derece yazıcı kafası

* CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevsellik için gereklidir.

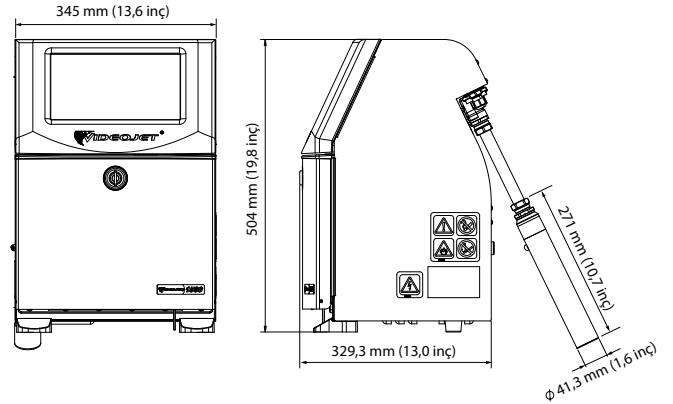

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Tel: 0216 469 7982

iletisim@videojet.com

adresine e-posta gönderin veya

www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2020 Videojet Technologies Ltd. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No SL000665
ss-1580-tr-0120

