



Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Videojet® 1630

Yüksek hızlı uygulamalarda üstün çalışma süresi için tasarlanmıştır. Videojet 1630, daha fazla üretkenlik ve düşük yatırım maliyeti sunmaktadır.

Zorlu üretim tesisleri, çalışma süresini en üst düzeyde tutmak ve kârlılığı artırmak için öngörülebilir bakım gerektirmektedir. Videojet 1630'da 5 yıl yıpranan parça değişimi olmadan çalışma sağlayan Long Life Core™ teknolojisi bulunduğu için yazıcı yüksek hızlı ve kesintisiz uygulamalar için daha düşük yatırım maliyeti sunmaktadır.⁽¹⁾

Patentli CleanFlow™ ve Dynamic Calibration teknolojisi gibi yenilikçi özellikler, daha fazla üretkenlik ve yüksek hızlarda bile üstün baskı kalitesi sağlamaktadır.



Çalışma Süresi Avantajı

- Long Life Core™ kurulumdan başlayarak 5 yıl süreyle çalışmayı garanti etmektedir⁽¹⁾
- CleanFlow™ teknolojisi, normal mürekkep püskürtmeli yazıcıların kapanmasına neden olabilen mürekkep birikmesini önler
- Dahili pompa harici hava olmaması anlamına gelir; kirletici maddelerin mürekkep akışına girme olasılığı en aza indirilir
- Uzun süre kapalı kaldıktan sonra bile hızlı başlama için otomatik temizlenen yazdırma kafası

Yerleşik üretkenlik

- Dynamic Calibration™, püskürtme parametrelerini yüksek kaliteli baskı sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar
- Bir dizi kodlama gereksinimi için 1-5 adet baskı satırı yazdırın
- Smart Cartridge™ sıvı dağıtım sistemi sızıntıları neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve doğru sıvıların kullanılmasını sağlar

Kod Güvencesi

- Sistem kontrol menülerine olan birden çok parola korumalı erişim düzeyi, istemsiz giriş hatalarını önlemeye yardımcı olur
- Önceden ayarlanmış ve hesaplanmış alanlar içeren depolanabilir yazdırma mesajları, gerekli kullanıcı girişini en aza indirir
- Kolay Videojet CLARISOFT® ve CLARISUITE™ entegrasyonu, gelişmiş kod işlevselliğinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlar

Kolay kullanım

- Kolay kullanım için parlak WYSIWYG ekran ve işlev tuşları
- Hızlı geri çağırma için 250'e kadar karmaşık mesaj saklayın; standart USB flash bellek kullanarak daha da çok mesaj saklayabilirsiniz
- Çalıştırmayı kurulum ve bakımdan ayırmak için kullanıcı düzeyleri

⁽¹⁾ Yalnızca parçaları kapsayan, parçanın değiştirilmeden sonraki kalan kullanım ömrü için rayici önceden belirlenmiş sınırlı garanti.

Videojet® 1630

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)

Hat hızı yeteneği

293 m/dak hızla 1-5 satır yazdırma işlerini yapabilir. (293 m/dak). (inç başına 10 karakter, tek baskı hattı)

Yazıtıpi matris yapılandırması

Tek satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 4x7, 5x7
Beş satırlı: 5x5

Doğrusal barkodlar

UPC A&E; EAN 8 & 13; Kod 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Aralıklı 2 / 5; 2B DataMatrix; GS1

DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26,
26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Nominal karakter yüksekliği

Fonta bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atım mesafesi

Optimum: 0,472 inç (12 mm)
Aralık: 0,197 inç (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

Klavye

Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 72 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. Yaklaşık uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim.

Ekran

320x240 Parlak mavi arka plan aydınlatmalı 5,7" LCD ekran
WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı Videojet Logo Creator yazılımı ile doğrudan yazıcıda veya bilgisayarda oluşturulabilir

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça,
Japonca/Kanjı, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve arabirim seçenekleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Portekizce, Lehçe, Türkçe
Willett Basıt Arabirimi (WSI)

Veri arabirimi

RS232, RS485 ve ethernet (standart)
RS232 ve ethernet üzerinden Clarisoft/Clarinet®
USB üzerinden mesaj yönetimi

Mesaj depolama

250 karmaşık mesaj; USB kullanarak sınırsız depolama

Çevresel koruma

IP65 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik dolap

Yazdırma Kafası

Isıtılmış yazdırma kafası
Pozitif hava (standart)
Çap: 1,63 inç (41,3 mm)
Uzunluk: 10,62 inç (269,8 mm)

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek
Uzunluk: 9,84 inç (3 m) isteğe bağlı 19,69 inç (6 m)
Çap: 0,91 inç (23 mm)
Bükülme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Karışım sıvısı tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

Sıvı konteynerleri

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)
Make-up Smart Cartridge 750 ml (0,793 qt)

Sıcaklık/nem aralığı

32°F - 122°F (0°C - 50°C)
%10 ila %90 BN yoğuşmasız
Seçme mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri


Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W

Yaklaşık ağırlık

Paketlenmemiş ve mürekkepsiz olarak 46,2 lbs. (21 kg)

Seçenekler

Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)
60 veya 70 mikron püskürtme ucu
90 derece yazıcı kafası
Geniş aksesuar yelpazesi

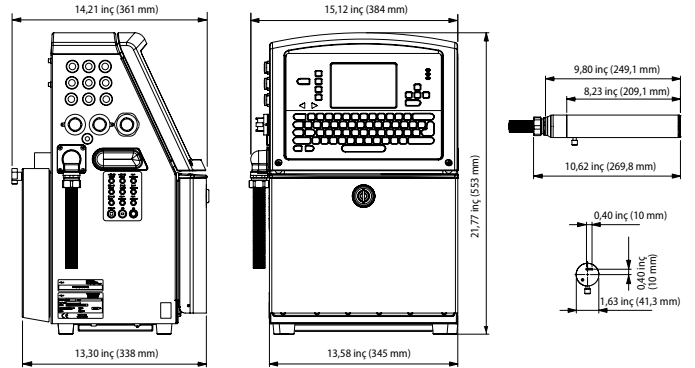

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Tel: 0216 469 7982

E-posta: iletisim@videojet.com

veya www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirmede bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000609
1630 Özellik Sayfasi-0919

