



Mürekkep püskürtmeli inkjet

Videojet® 1880 +

1880 + yazıcı ile yüksek hızlı uygulamalar için artan verimlilik ve performansı, maksimum üretkenliği ve kanıtlanmış güvenilirliği deneyimleyin.

1880 + mürekkep püskürtmeli (Inkjet) yazıcı, yüksek hızlı 1880 platformu üzerine inşa edilmiştir ve gelişmiş tasarım ve kapsamlı entegre bağlantı seçenekleriyle mükemmelliği yeniden tanımlar. Bu yazıcı, düz veya kavıslı yüzeyler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm alt tabakalar için temassız mürekkep püskürtmeli baskı sağlar.

Yerleşik bir önemli belirtileri izleme sistemi, akıllı uyarılar, isteğe bağlı uzaktan teknik destek, Wi-Fi bağlantısı ve gelişmiş bir otomatik sorun giderme programı ile 1880 +, olası yazıcı arızalarından kaçınmanız için bunları zamanında tahmin eder ve buna rağmen yine de aksaklık yaşanırsa sorunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.



Dijital özelliklerden yararlanın

- Videojet MAXIMiZE™ gelişmiş tanılama paketi ile hat duruş süresini azaltın
- VideojetConnect Remote Service™ ile arızalara daha kısa sürede yanıt verin ve yerinde servis çağrısı ihtiyacını azaltın
- RapidRecover™ otomatikleştirilmiş sorun giderme altyapısı sayesinde arızaları daha hızlı giderin

Doğru kalitede doğru kod

- Benzersiz mürekkep birikim sensörü sayesinde yazıcı kafasını yalnızca gerektiğinde temizleyin
- Otomatik Durulama özelliği sayesinde yazıcı kafasını temizleme işlemi düğmeye basma rahatlığıyla uygulayın
- Kod yönetimi özellikleri ve hat entegrasyonu paketiyle insan hatası olasılığını ortadan kaldırın

Operatör müdahalelerini en aza indirin

- Akıllı başlatma-durdurma sekansı ile yazdırma kafası temizleme zamanları arasında daha uzun süre çalışmaya devam edin
- 1 Litre'lik kartuş seçeneği ve azalan make-up tüketimiyle make-up kartuşu değiştirme zamanları arasındaki süreyi iki katına kadar artırın
- Operatör tarafından yapılan ve yılda sadece 5 dakika süren yıllık bakımı uygun bir zamanda kolayca gerçekleştirin

Hattınızla doğal uyum

- Değiştirilmesi kolay SmartCell™ bileşenleriyle maksimum hat üretkenliği elde edin ve hat duruş süresini azaltın
- Kullanımı kolay SIMPLICITY™ kullanıcı arayüzü ve kullanıcılara ortak görevlerde rehberlik eden yerleşik videolarla eğitim gereksinimini azaltın
- Uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, daha güvenli ve sürdürülebilir geniş mürekkep yelpazesinden seçim yapın

Videojet® 1880 +

Mürekkep püskürtmeli inkjet

Hat hızı kapasitesi

334 m/dk hızla 1-5 satır yazdırabilir (1097 ft/dk)
(inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Yazı tipi matris yapılandırması

Tek satırlı: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satırlı: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satırlı: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
Dört satırlı: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7
Beş hat: 5x5

Lineer barkodlar

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Aralıklı 2 / 5; GS1

DataMatrix kodları

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 12x26, 26x26,
8x32, 32x32, 12x36, 16x36, 16x48

QR kodları

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

Nominal karakter yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak 2 mm (0,079 inç) ile 10 mm (0,40 inç) arasında seçilebilir

Atım mesafesi

Optimum: 12 mm (0,472 inç)
Aralık: 5 mm (0,197 inç) - 15 mm (0,591 inç)
Daha uzun kodlar elde etmek için yazdırma kafası atım mesafesi artırılabilir, ancak karakterler daha düşük bir çözünürlükte yazdırılacaktır.

Kullanıcı arayüzü

10,4 inç 16:9 yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG dokunma işlevi ile ileti düzenleme

Özel logo/grafikler

İsteğe bağlı CLARISOFT™ yazılımı ile oluşturulabilir*

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Romence, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Dil ve arayüz seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Basit Çince, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Giriş / çıkış

Ürün algılama girişi; Encoder girişi; İşaret Lambası (Uyarı ışığı) çıkışı; Röle çıkışı;
USB 2.0 (2 adet); Ethernet LAN™; Yerleşik Wi-Fi

Mesaj depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

Çevresel koruma

IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin
IP66 korumalı elektronik aksam isteğe bağlı

* CLARISOFT™ Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, belirli barkodlar ve diğer gelişmiş işlevler için gereklidir.

Yazdırma kafası

CleanFlow™, pozitif hava içindedir, tesis havası gerekmez (isteğe bağlı)
Çap: 41,3 mm (1,63 inç)
Uzunluk: 269,8 mm (10,62 inç)

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek Uzunluk: 3m (9,84 fit) isteğe bağlı 6m (19,69 fit)
Çap: 23 mm (0,91 inç)
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0 inç)

Makine solventi tüketimi

Saatte 3,5 ml kadar düşük (20°C'de MEK)

Sıvı kapları

Mürekkep ve Make-up Smart Cartridge™ 1,06 qt (1000 ml); isteğe bağlı
0,793 qt (750 ml)

Sıcaklık/nem aralığı

0°C - 50°C (32°F - 122°F)
%0 ila %90 Bağıl Nem yoğuşmasız

Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri


Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 70W

Yaklaşık ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 21 kg (46,3 lb.)

Seçenekler

CleanFlow™ teknolojisine sahip tozdan koruma kiti
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerektirir)
Hücresel iletim
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)
SIMPLICITY™ İş Akışı Modülleri
Geniş aksesuar yelpazesi

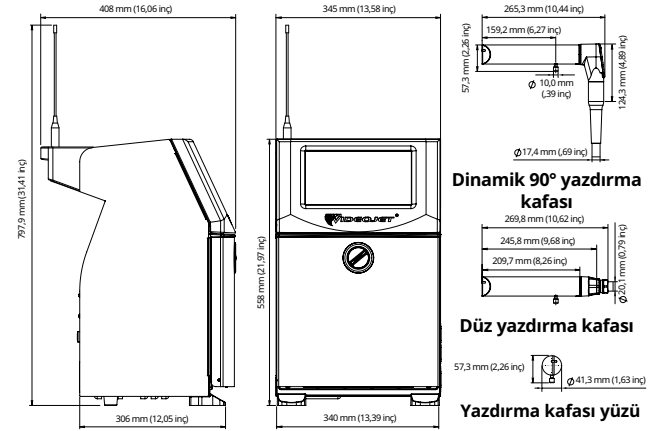

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Telefon **+90-216-900-2836**
E-posta **iletisim@videojet.com**
veya **www.videojet.com.tr**
adresini ziyaret edin

Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah
Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2024 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.
Bildirimde bulunmadan tasarım ve/veya teknik özellikleri değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Parça No. SL000728
ss-1880-plus-tr-0524

