



Termal Inkjet

# Wolke m610<sup>®</sup> touch

**Wolke m610 touch Inkjet yazıcı (Mürekkep Püskürtmeli), tek bir yazıcıda işlevsellik ve kolaylığın eşsiz bir kombinasyonunu sunar.**

Hem Yaşam Bilimi hem de endüstriyel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Wolke m610 touch termal inkjet (TIJ) yazıcı, seri oluşturmadan basit tarih ve parti kodlamaya kadar çeşitli uygulamalar için ideal kodlama ve markalama çözümüdür. m610 touch, aşağıdakileri kapsayan özellikleri sayesinde müşterilerin üretkenlik, kalite ve verimlilik hedeflerini iyileştirmesine yardımcı olur: otomatik kartuş ayarı, sıcaklık denetimi ve taşınabilir mürekkep düzeyi izleme. m610, temel alfasayısal koddan karmaşık barkodlara ve grafiklere kadar hızlı üretim hatlarında çok çeşitli kodları yazdırma yeteneğine sahiptir.



## Çalışma Süresi Avantajı

- Uzaktan çalıştırma ve yüksek hızda seri oluşturma için gelişmiş iletişim protokolü
- Hareketli parçası olmayan katı halli elektronik ekipmanlar
- Mürekkep püskürtmeli kartuş dışında aşınan veya değiştirilmesi gereken parça olmaz
- Sıcaklık denetimi ve taşınabilir mürekkep düzeyi izleme.\*

## Verimli Çalışma

- Bilgisayarla görmeye dayalı denetim için uygun, yüksek çözünürlüklü baskı (600 dpi'ye kadar)
- DataMatrix ve yığın semboljiler dahil geniş barkod yelpazesi
- Ayır ayrı veya birlikte maksimum dört yazıcı kafası kullanabilir

## Kod Güvencesi

- Kural tabanlı mesaj alanlarına sahip şablon oluşturma yazılımı
- Kurulum hatalarını azaltan WYSIWYG görüntü ekranına sahip renkli dokunmatik ekran
- Seçilebilir mürekkep türü, doğru mürekkebin kullanıldığının sağlama alınmasına yardımcı olur\*
- Mesaj seçimi için isteğe bağlı USB tarayıcı

## Kolay Kullanılabilirlik

- Hat ve makine entegrasyonuna yardımcı olan web sunucusu işlevi ve dört yazıcı kafası tasarımı
- Kolayca öğrenilebilen simge temelli denetimlere sahip kullanıcı ve grafiksel kullanıcı arayüzü
- Otomatik kartuş tanıma ve ayarı\*
- Temiz ve düzenli çalışma

\* Bu özellikten orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilir

# Wolke m610® touch

## Termal Inkjet

### Hat Hızı/Çözünürlük Kapasitesi

Maksimum 600 x 600 dpi çözünürlük  
600 x 240 dpi'de 5-360 fpm (1,5-109 m/dk)  
*Daha düşük yatay baskı çözünürlüklerinde daha yüksek hat hızları elde etmek mümkündür*

### Baskı Özellikleri

TrueType® yazı tiplerini  
Sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları  
Esnek tarih/zaman ve vardiya kodu biçimleri  
Otomatik son kullanma tarihi hesaplamaları  
Otomatik artan/azalan metin ve sayaçlar  
Birden fazla grafik biçimi desteklenir (maksimum baskı alanına kadar)

### Barkodlar

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (2D bileşik dahil), DataMatrix, QR, PDF417

### Yazıcı Kartuşu

Maksimum dört adet 12,7 mm uzunluğunda 600 dpi yazıcı kartuşu (yiğın/birleştirilmiş veya ayrı olarak dağıtılmış)  
Orijinal Videojet TJ mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilen özellikler: otomatik kartuş tanıma ve parametre ayarı, mürekkep parti/lot numarası izleme; taşınabilir mürekkep düzeyi izleme ve gelişmiş yazdırma hızları

### Ekran

8,4 inç TFT SVGA (800 x 800) tam renkli LCD ve dokunmatik ekran  
WYSIWYG baskı önizleme  
Tam dahili tanılama  
Üç parola koruma düzeyi veya gelişmiş yapılandırılabilir parola koruma  
Kapsamlı dil desteği (toplam 22)

### Veri Arayüzü

RS232, Ethernet, USB flash bellek desteği, Metin İletişim Protokolleri

### Denetleyici Boyutları

9,6 inç (244 mm) uzunluk  
3,6 inç (92 mm) genişlik  
6,7 inç (170 mm) yükseklik  
*Boyutlara yazıcı kafası, aksesuar kabloları ve güç kaynağı bağlantıları dahil değildir*

### Yazıcı Kafası Boyutları

Hat entegrasyonu gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutlara sahip dört yazıcı kafası seçeneği sunulmaktadır. Aşağıdaki boyutlar Standart Mavi yazıcı kafası içindir:  
4,5 inç (115 mm) uzunluk  
4,3 inç (110 mm) yükseklik  
2,4 inç (60 mm) genişlik (sürtünme plakasında)  
*Boyutlara kartuş ve kablo bağlantıları dahil değildir*  
*Kırmızı, Yeşil ve Sarı yazıcı kafasının boyutları, Mavi yazıcı kafasına göre uzunluk ve yükseklik açısından farklılık gösterir*

### Sıcaklık Aralığı

5°C – 45°C (41°F – 113°F)

### Elektrik Gereksinimleri

100-240 VAC 50/60 Hz


### Yaklaşık Ağırlık (Denetleyici)

7,0 lbs (3,2 kg)


CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



Denetleyici

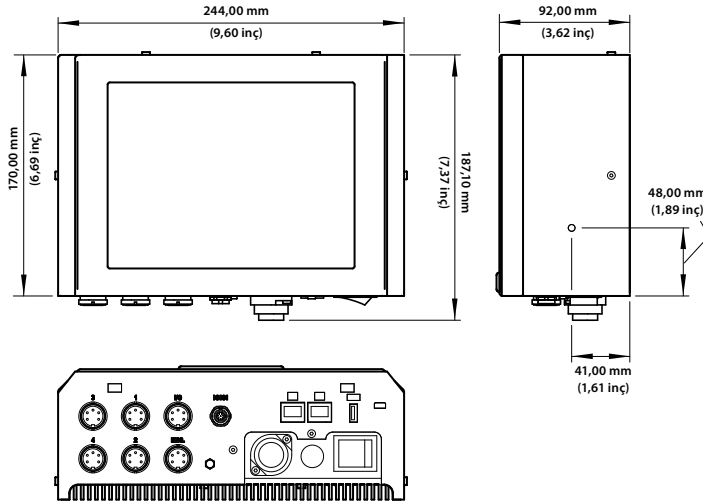

Standart Mavi Yazıcı Kafası

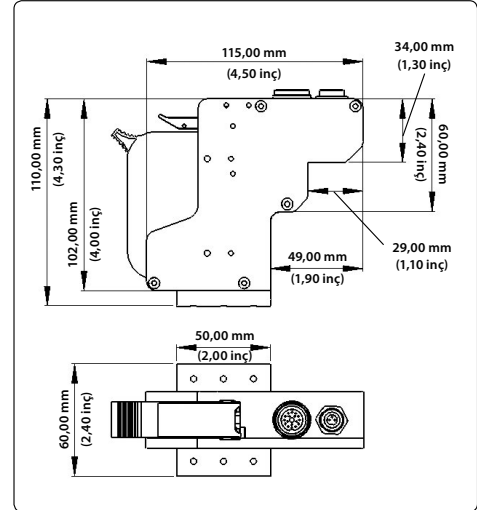

Tel 0216 469 7982

sales.turkey@videojet.com

adresine e-posta gönderin veya

www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2018 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. TrueType, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markasıdır.

Parça No. SL000654  
ss-m610-touch-tr-0218



by VIDEOJET