

Videojet® 1650

Küçük Karakterli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Mürekkep Püskürtme.

Lazer.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Takip ve İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parçalar ve Servis.

Yüksek hızlı veya zorlu ortamlarda çalışma zamanı ve kullanılabilirlik söz konusu olduğunda hiçbir şey Videojet 1650'yi geçemez. Gelişmiş özellikleri ve araçları, planlanan ve planlanmayan arıza süresinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Gelişmiş CLARITY kullanıcı arabirimi, Genel Ekipman Verimliliğinin (OEE) optimize edilmesine yardımcı olur. 960 ft./dak.'ya kadar hat hızları ile çok vardiyalı ve uzun üretim dönemleri için idealdir.

Çalışma Zamanı Avantajı

- Dynamic Calibration™ ve CleanFlow™ yazıcı kafası teknolojisi, baskı kalitenizi optimum tutmanıza olanak verir ve yazıcı kafası temizleme işlemleri arasında daha uzun süre çalışma sağlar
- Önleyici bakım arasında en uzun çalışma süresi; 14.000 saat Core ömrü
- Tozlu ve yıkama ortamları için IP65 derecelendirme ve 316 paslanmaz çelik kabin

Üretkenlik araçları

- Kullanıcı arabirimi yalnızca yazıcı kullanılabilirliği yüzdesini değil, aynı zamanda bunun ardındaki verileri de gösterir
- Arıza süresi olaylarının kök nedenini izleyerek düzeltebilmeniz için gelişmiş ayrıntıya gitme yeteneği
- Yapılandırılabilir ayarlar, üretim işlemlerinizi ve OEE yöntemlerinizi eşleştirmek için kullanılabilirliği izlemenize olanak sağlar



Doğru Kod

- CLARITY tabanlı kullanıcı arabirimi ile maliyetli kodlama hatalarını önleyin
- Kusursuz kurulum sihirbazları, kodların doğru alınmasını kolaylaştırır ve yanlış alınmasını zorlaştırır
- Verileri doğrudan veritabanı sistemlerinden çekerek hataları daha da azaltın

Basit Çalışma

- Büyük, yüksek yanıt hızına sahip 10,4 inç dokunmatik ekran kolayca çalıştırılır ve uzak mesafeden de görülebilir
- Smart Cartridge™ sıvı sistemi, israfı, karmaşıklığı ve hataları büyük ölçüde azaltır

VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®



Videojet® 1650

Küçük Karakterli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Mürekkep Püskürtme. Lazer. Termal Transfer. Etiketleyiciler.
Takip ve İzleme. Sarf Malzemeleri. Parçalar ve Servis.

Hat Hızı Yeteneği

960 fpm'ye (293 mpm) kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yazdırabilir
(inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Font Matris Yapılandırması

Tek satırlı: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Çift satırlı: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Üç satırlı: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

Dört satırlı: 5x5, 4x7, 5x7

Beş satırlı: 5x5

Lineer Barkodlar*

UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5; 2B DataMatrix; GS1

DataMatrix Kodları*

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32,
34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Nominal Karakter Yüksekliği

Fonta bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atma Mesafesi

Optimum: 0,472 inç (12 mm)

Aralık: 0,197 inç (5 mm) - 0,591 inç (15 mm)

Kullanıcı Arabirimi

10,4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG dokunma işlevi ile ileti düzenleme

Özel Logo/Grafik

İsteğe bağlı CLARISOFT™ yazılımı aracılığıyla oluşturulabilir

Karakter Kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinavya, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, İbranice,
Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve Arabirim Seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca,
Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce,
Rusça, Basit Çince, İspanyolca, İsviççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Veri Arabirimi

Ethernet (standart)

Ethernet aracılığıyla Clarisoft/Clarinet™

USB aracılığıyla mesaj yönetimi

Mesaj Depolama

250'den fazla karmaşık mesaj

Çevresel Koruma

IP65 standardı, geniş tesis alanına gerek yoktur; 316 paslanmaz çelik kabin

Yazıcı Kafası

Isıtılmış yazıcı kafası

Pozitif hava (standart)

Çap: 1,63 inç (41,3 mm)

Uzunluk: 10,62 inç (269,8 mm)

Yazıcı Kafası Merkez Kablo

Ultra esnek

Uzunluk: 9,84 inç (3 m) isteğe bağlı 19,69 inç (6 m)

Çap: 0,91 inç (23 mm)

Dönme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Takviye Sıvısı Tüketimi

Saatte 2,4 ml kadar düşük

Sıvı Kapları

Ink Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)

Make-Up Smart Cartridge 0,793 qt. (750 ml)

Sıcaklık/Nem Aralığı

32°F - 122°F (0°C - 50°C)

%0 - %90 RH yoğunlaşmaz

Seçilen mürekkepler ile; gerçek kurulum, üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım
gerekirebilir

Elektrik Gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 120 W

Yaklaşık Ağırlık

Ambalajsız ve kuru: 48,5 lbs. (22 kg)

Seçenekler

Yüksek nem için kuru hava kiti (geniş tesis alanı gerekir)

60 veya 70 mikron püskürtme ucu


Gıda kalitesi sürümü

90 derece yazıcı kafası

Geniş aksesuar yelpazesi

* CLARISOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevsellik için
gereklidir.

Boyutlar

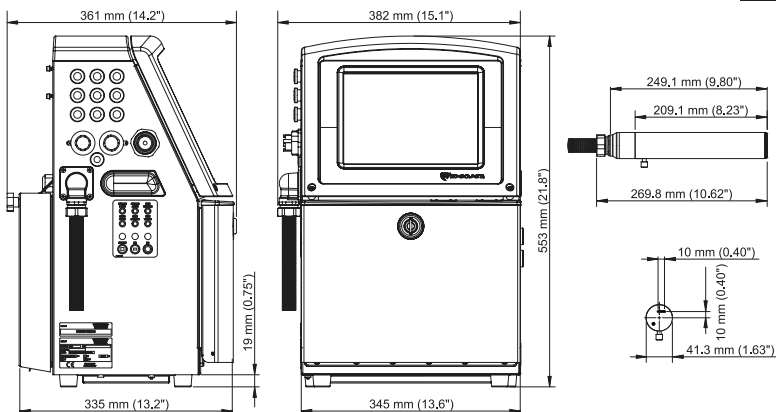

02165757484

www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Videojet Technologies Ltd. / Çubukçuoğlu İş Merkezi

Küçükbakkalköy Mah.

Rüya Sok. No:11 / Ataşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon 0216 575 74 84 Faks 0216 575 11 51