

Installation Driver NiceLabel et paramétrages

Ce document explique comment installer et paramétrer un driver NiceLabel.

Des version minimums de logiciel sont requises fonction des modèles.

<https://www.nicelabel.com/fr/products/specifications/system-requirements>

Version minimum de drivers compatible pour:

- VJ6x30 (53mm) et VJ9550 (107mm) **Nicelabel 7.8.10.13866** :
- VJ6530 (107mm) et VJ6330 (32mm) **Nicelabel 8.2.0**
- VJ9550 (160mm) **Nicelabel 8.3.5**

Adresse IP par défaut

Modèles série 12x0 et 15x0 et 1x80 0.0.0.0

Modèles 1560/1660 192.168.100.1

Gamme 9550 et 23xx et 6x20 et 6x30 254.169.2.1

Gamme 85x0 0.0.0.0

Port com. 3001

Sélectionnez le driver fonction du modèle (et de l'application pour les imprimantes Dataflex – intermittent ou continu)

Free label printer drivers

Select brand and a printer model

Videojet

Videojet 9550

Find & Download

OR

Search for printer drivers

Enter brand or a model ...





Search

Téléchargez et installez le .exe



videojet_8.5.3_Jan_2021.exe

Démarrer l'installation du driver NiceLabel pour imprimantes VIDEOJET.

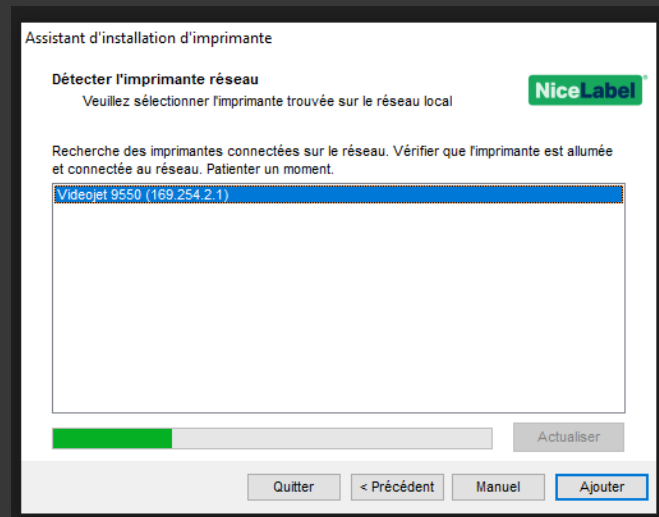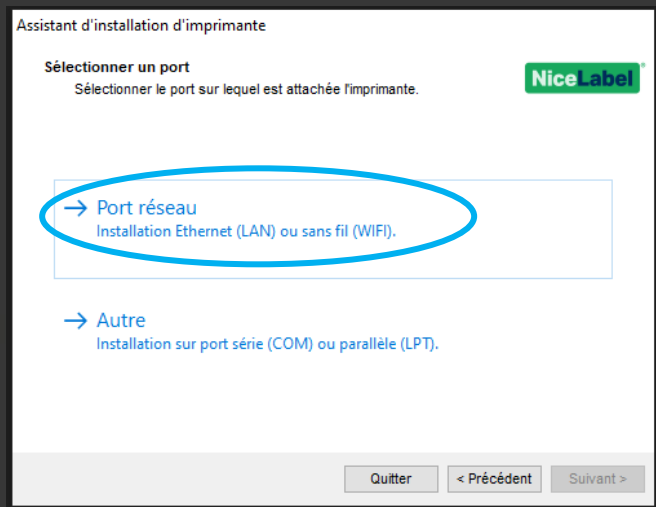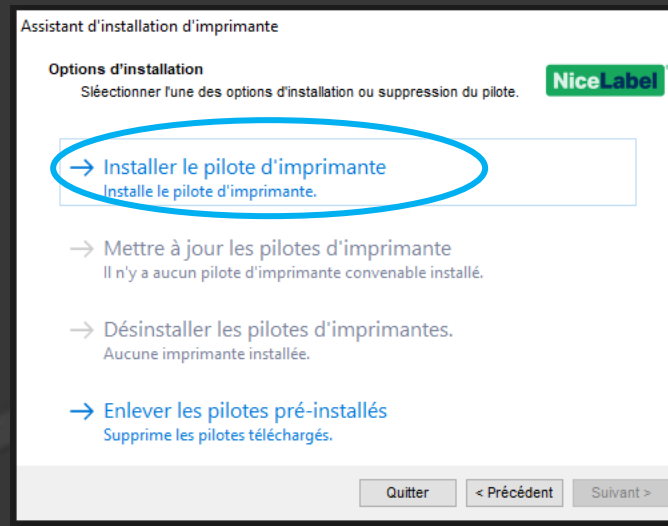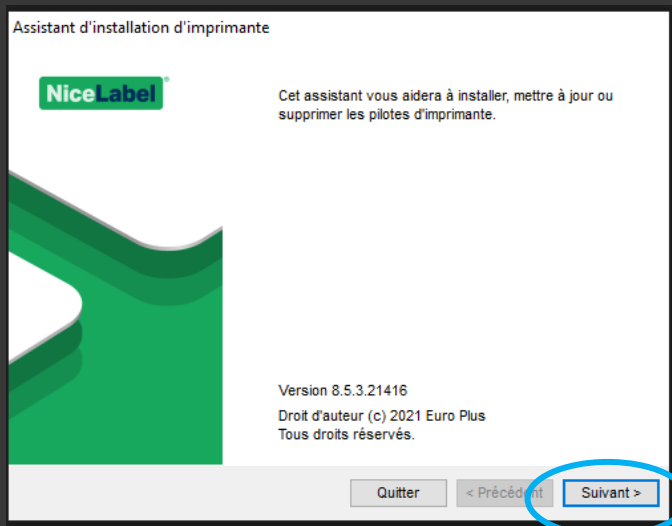

Si la configuration est correcte dans l'imprimante, le driver la trouve tout seul.

Assistant d'installation d'imprimante

Options d'imprimante NiceLabel

Sélectionner les options de l'imprimante avec l'installation.

Imprimante:

Version du pilote:


Nom du port:

Sélectionner la langue:

Emplacement:

Commentaire:

Je veux utiliser cette imprimante par défaut



Ne pas oublier de nommer l'imprimante afin de la retrouver facilement.
Finir en appuyant sur **Installer**.

Assistant d'installation d'imprimante

Résumé NiceLabel

Opération terminée. Veuillez lire le résumé ci-dessous.

Ports imprimante créés:

Création du port d'imprimante LAN_Videojet_9550(1) ...réussi.

Imprimantes installées:





Installation de VJ9550_LH_HOME_NiceLabel (ver. 8.5.3.21416) sur le port LAN_Videojet_9550(1) ...réussi.

[Voir les préférences d'impress](#)




Ouvrez Installation et Instructions de l'imprimante à la fermeture de l'assistant

L'installation du driver est terminée.
Reste à la configurer...

Configuration du driver- Etape 1/2

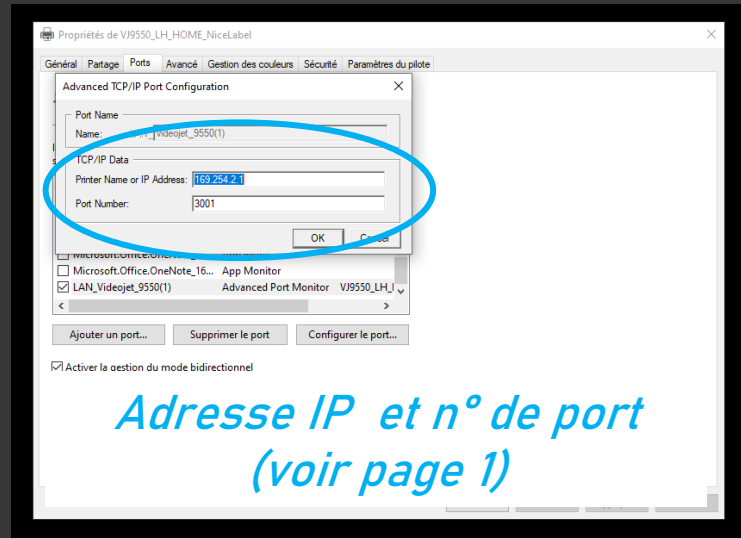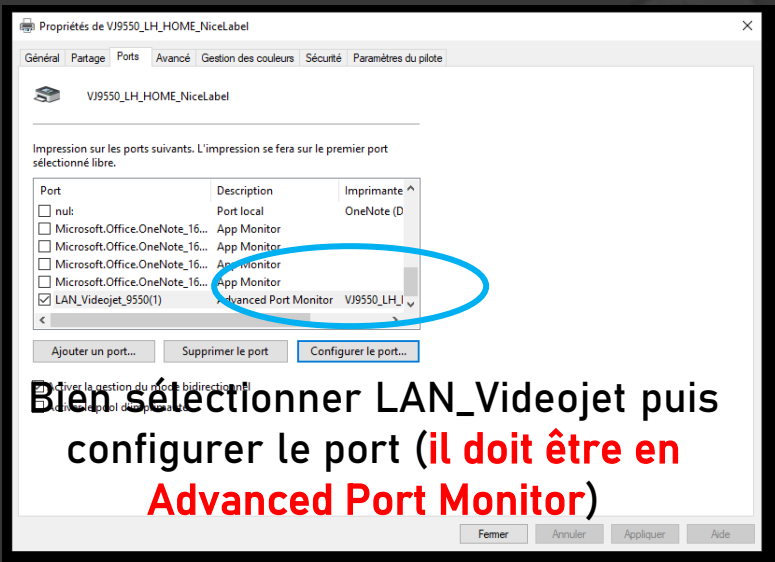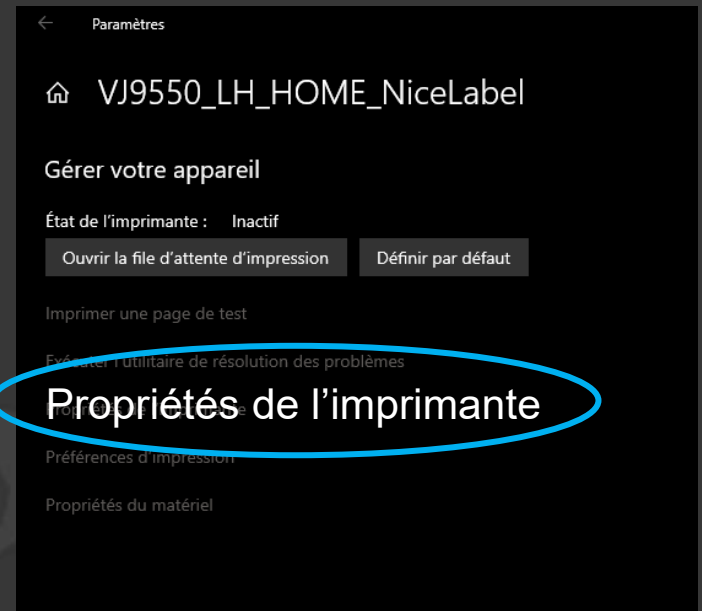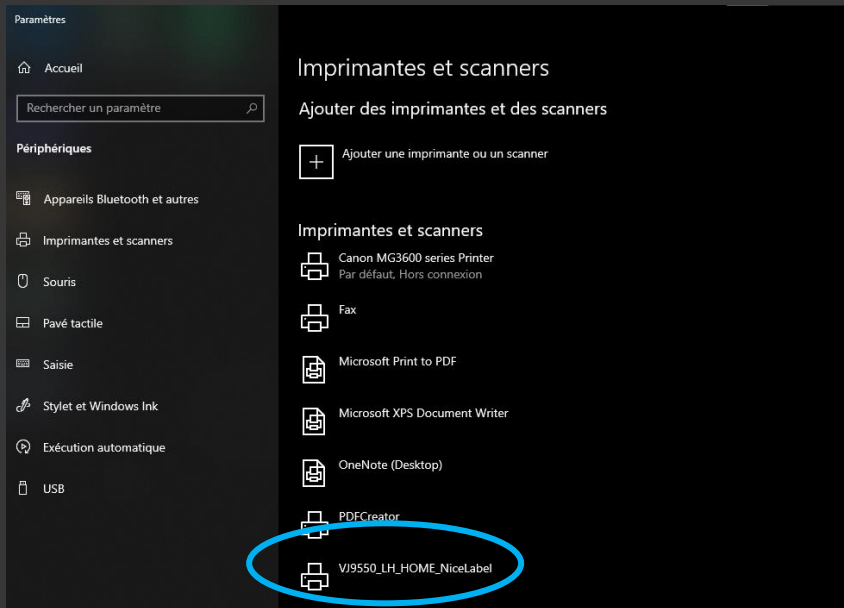

Reste à configurer le driver pour obtenir le bon résultat – Etape 2/2

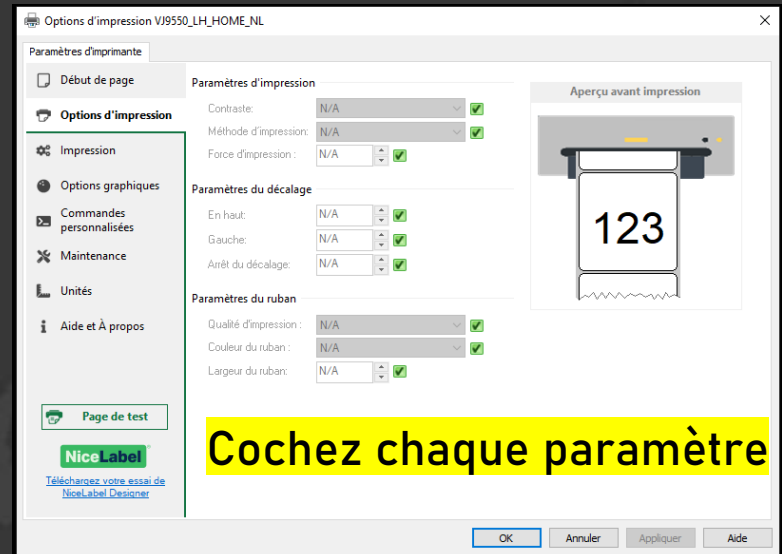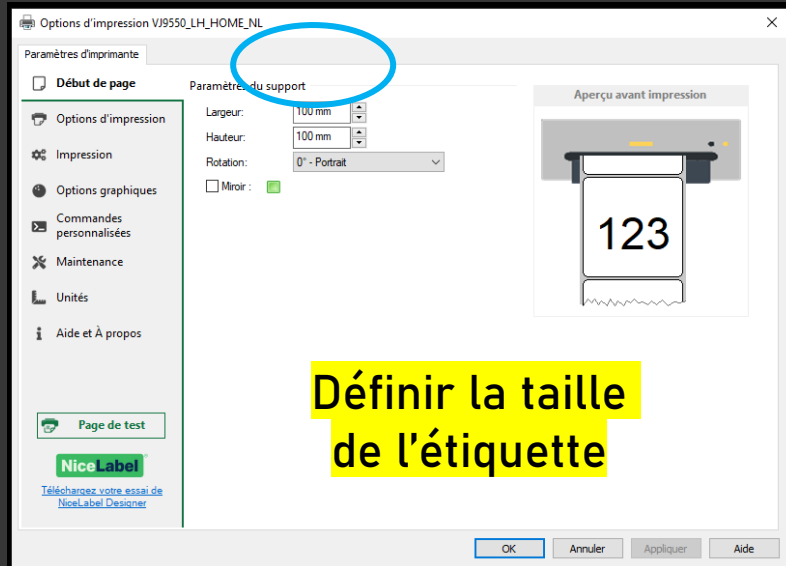

Il est important de cocher toutes les cases dans les section paramètres d'impression

- de décalage
- du ruban
- du déclencheur
- de l'encodeur

