

Thermotransfer-Farbbänder

Waschbeständig

Waschbeständige Farbbänder von Videojet

- Liefert erstklassige Haftung auf Textiletiketten und Textilien und ist dabei beständig gegenüber Waschen und Trockenreinigung
- Herausragende Wasser-, Lösungsmittel-, Licht- und Wärmebeständigkeit
- Hervorragende Druckschärfe

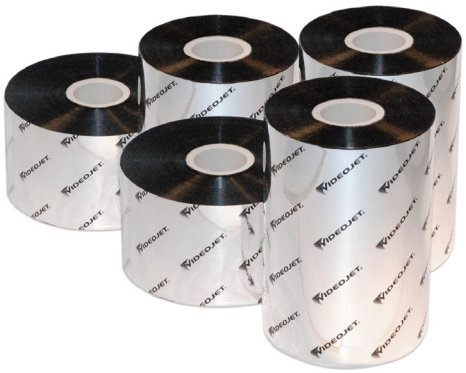

Wählen Sie waschbeständige Bänder zum Direktdruck von Barcodes, Firmenlogos, Text, Grafiken, Chargennummern und Echtzeitdaten auf Verpackungen. Dieses Farbband wird häufig zum Drucken auf Metallfolien, glänzenden Etiketten und schwer zu bedruckenden Materialien verwendet, wenn gute Haftung oder Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln erforderlich ist.

Die spezielle Rückenbeschichtung gewährleistet, dass alle Bänder von Videojet eineherausragende Druckqualität und eine längere Lebensdauer des Druckkopfs bieten.

Waschbeständige Farbbänder von Videojet sind in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und liefern optimale Leistung mit den Videojet® Thermotransferdruckern der Serie 6X00 und DataFlex®.

Leistungsmerkmale

Druckqualität

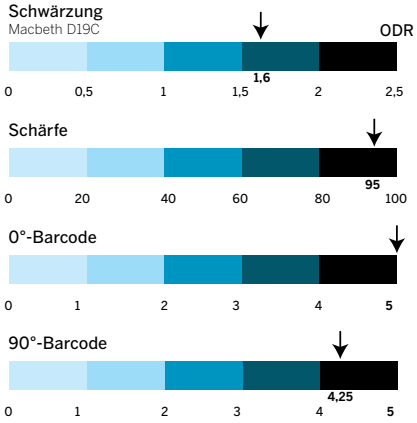

Geschwindigkeit und Kompatibilität mit Trägermaterial

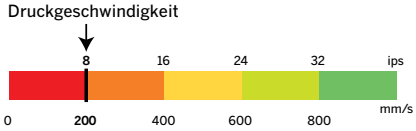

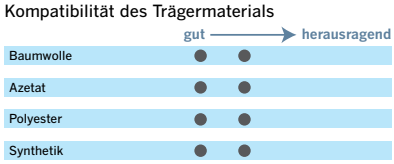

Beständigkeit

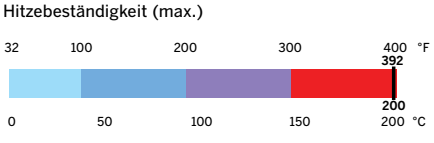

Qualitätseinstufung des waschbeständigen Farbbandes bei optimierten Druckereinstellungen durch Videojet.

Waschbeständig

Thermotransfer-Farbbänder

Spezifikationen

PET-Folie
Dicke: 4,5 µm

Rückenbeschichtung
Auf Siliziumbasis mit antistatischen Eigenschaften Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Rissbeständigkeit
> 300 N/mm²(MD)

Tinte
Harzmischung

Schmelzpunkt
85° C

Dicke
(schwarz): < 8 µm

Max. Druckgeschwindigkeit
800 mm/s

Lagerung
12 Monate, 5–35° C; 20–80 % relative Feuchtigkeit

Erhältliche Farben

- **(K) Schwarz**

Zertifikationen und Zulassungen

Schwermetalle
Dieses Band ist mit EC 95/638 konform.

RoHS/WEEE
Dieses Farbband ist mit den EG-Richtlinien 2002/95 und 2002/96 konform.

REACH
Dieses Band ist REACH-konform. Es enthält keine „Substances of Very High Concern" (SVHC).

TSCA/CP65:
Dieses Farbband enthält keine Substanzen, die auf den Listen „TSCA" und „California Proposition 65" aufgeführt werden, außer Ruß.

Kontakt mit Lebensmitteln
Das Farbband entspricht der europäischen Richtlinie 1935/2004/EC.

Halogene
Das Farbband ist halogenfrei.

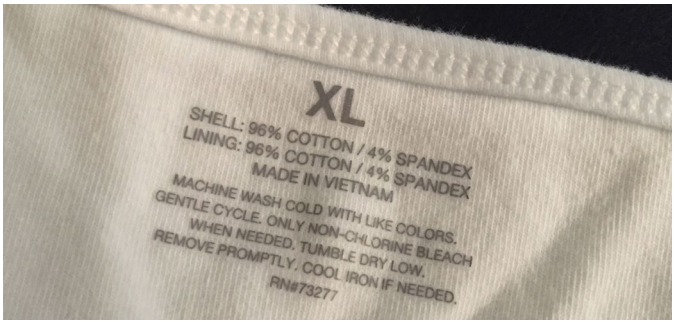



Telefon: **+41 (0)62388 33 33**
E-Mail: **info.switzerland@videojet.com**
Internet: **www.videojet.ch**

Videojet Technologies Suisse GmbH
Gummertliweg 7
4702 Oensingen

© 2019 Videojet Technologies Suisse GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.

ss-ribbon-wash-resistant-de-ch-0819