

Optimum güvenilirlik,
maksimum verimlilik

Termal Transfer Baskı

Videojet® Ürün Serisi

 **VIDEOJET®**

Termal Transfer Yazıcı serimiz maksimum çalışma süresi avantajı, yüksek çözünürlük, esnek ambalajlar ve etiketler için çok çeşitli içerik sunar.

BEST BEFORE 
09/04/26

Optimum güvenilirlik ve maksimum üretkenlik, üretim hatlarınız için daha fazla çalışma süresi demektir. Esnek film ambalajlara, etiketlere veya parlak kartlara ister tarih ve saat, ister içerik listesi ya da başka pazarlama bilgileri gibi daha karmaşık mevzuat kodluyor olun, Termal Transfer Yazıcı (TTO) yelpazemiz üretim hattınızın en üst performansta çalışmasını sağlar. TTO serisindeki her model size şu önemli çalışma avantajlarını sunar:

Çalışma Süresi Avantajı

- Ribon değiştirme işlemlerinin ve ribon kopmalarının neden olduğu planlı ve plansız üretim hattı kesintilerini en aza indirir.
- Çok az aşınan parçalarla dayanıklı ve güvenilir makine mühendisliğinden yararlanın.
- Benzersiz patentli tasarım özellikleri, üretim hatlarınızın maksimum performansta çalışmasını sağlar.

Kod Güvencesi

- Gelişmiş yazılım, her defasında doğru üründe, doğru yerde, doğru kodu elde etmenizi sağlar.
- Kolay işletim ve mesaj oluşturma olanağı sunan kullanıcı arayüzü ve yazılım tasarımıyla yeniden yazdırma ihtiyacı ve geri çağırma riskini azaltır.

Verimli Çalışma

- Dahili tasarım özellikleriyle hat verimliliğini maksimuma çıkarırken toplam sahip olma maliyetini minimuma indirir.
- 1.200 m'ye kadar ribon kapasitesi sayesinde, ribon değişimleri arasında daha fazla üretim hacmi sağlar.
- 0,5 mm baskı aralığı ve ribonu her baskıdan sonra yeniden yakalama özelliğiyle daha fazla baskı (Videojet ribon rulosu başına) garantisi verir.

Kolay Kullanılabilirlik

- Zorlu üretim hattı ortamlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Zamanla aşınan parçaların kolayca değiştirilmesi üretim hattının çalışma süresini artırır.
- Sade operatör arayüzü.

Hızlı, kolay ve hatasız işletim

Sürekli Çalışma

- Ribon kopmasından ya da kırılganlığından kaynaklanan planlanmamış üretim hattı duruş süresini azaltmaya yardımcı, patentli ve kanıtlanmış kavramasız ribon tahriki tamamen yazılım tarafından kontrol edilir.
- Sade kartuş tasarımı sayesinde ribon çabucak değiştirilebildiğinden, yazıcı üretim üzerinde minimum etkiyle çalışır duruma gelir.
- Hızla değiştirilebilen yazdırma kafası ve çok az aşınan parçalar sayesinde, değişim yapılması gerektiğinde üretimi durdurma süresi azalır.

Güvenli Kodlama

- Yerleşik bir kod kalitesi kontrol aracı olan Videojet iAssure™ teknoloji* ek donanım, kurulum veya eğitim gerektirmeden israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltmaya yardımcı olur.
- Videojet CLARITY™ yazılımı, doğru kodun doğru ürüne tutarlı şekilde yazdırılmasına yardımcı olur.
- Operatör hatasını daha da azaltmak için hızlı, kolay ve hatasız iş seçimi sunan bir USB tarayıcı seçeneği bulunur.

Daha fazla ürün için daha fazlasını sunuyoruz

- Varsayılan ayarlar kullanılması ve fabrika havasının olmaması, kod kalitesinin tutarlılığını korumaya yardımcı olur ve operatörlerin olağan hava ve enerji ayarlarını yanlış ayarlaması riskini ortadan kaldırır.
- 1.200 m'ye kadar ribon kapasitesi ve çeşitli ribon ekonomi modları, ribon geçişleri arasındaki süreyi maksimuma çıkarır.
- Ribon rulusunun başından sonuna kadar tüm ribon kontrolü, tutarlı baskı kalitesi sunar ve baskılar arasındaki ribon israfını 0,5 mm'ye kadar düşürür.

İşe Yarar Fikirler

- Sezgisel, yüksek çözünürlüklü grafik kullanıcı arayüzü WYSIWYG iş ekranıyla hızlı, kolay ve hatasız işletim sağlar.
- Seri, Ethernet ve USB iletişim türleri, esnek ve kapsamlı iletişim seçenekleri sunar.

* DataFlex® 6330 ve DataFlex® 6530 53 mm TTO yazıcılarda desteklenir

Özellikler ve Avantajlar

Hızlı ribon geçişleri için basit kaset tasarımı


Çok az aşınan parçalar sayesinde makine mühendisliği sağlam ve güvenilirdir.



WYSIWYG iş ekranına sahip, yüksek çözünürlüklü grafik kullanıcı arayüzü.



Videojet iAssure™ teknolojisi, israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltmaya yardımcı olan yerleşik bir kod kalitesi kontrol aracıdır.



Ribon değişimleri arasında daha fazla üretim hacmi sağlayan 1.200 m'ye kadar ribon kapasitesi.

Ürün yelpazesi

Videojet Termal Transfer Yazıcı serisi, esnek ambalaj filmleri ve etiketlerine yüksek çözünürlüklü görüntüler aktararak uygulama gereksinimlerinizi karşılarken, ribon yenileme ve üretim geçişleri ile ilişkili hat duruş süresini ve maliyetleri en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.

Yüksek performanslı çözümler



Yerleşik bir kod kalitesi kontrol aracı olan Videojet iAssure™ teknolojisi ek donanım, kurulum veya eğitim gerektirmeden israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltmaya yardımcı olur.



107 mm

53 mm

Videojet DataFlex® 6530

DataFlex 6530; kalite kontrolleri, israf ve yeniden yazdırma için harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olarak, çalışma süresini artıran ve daha verimli bir işletim sağlayan yüksek hızlı bir Termal Transfer Yazıcıdır.

Uygulamanıza özgü ihtiyaçları karşılamak için 6530 endüstriyel termal transfer yazıcının iAssure™ teknolojili 53 mm'lik ve sektörde bir ilk olan havasız 107 mm'lik iki farklı genişliğe sahip versiyonlarından yararlanabilirsiniz.

Dikey dolum ve kapama gibi uygulamalar için tasarlanan 6530, 1.000 mm/s'ye kadar yazdırma hızları ve 700 parça/dk'ya kadar üretim hacimleri sunar.*



32 mm

53 mm

Videojet DataFlex® 6330

DataFlex 6330 orta hızlı bir Termal Transfer Yazıcıdır ve 250 parça/dk'ya kadar yazdırma hızları sunar.*

En iyi yazdırma kafası ve ribon kombinasyonunu sunan 6330 yazıcı, uygulama gereksinimleriniz için en uygun maliyetli çözümü sağlamak amacıyla 32 mm ve 53 mm olmak üzere iki baskı genişliğinde mevcuttur.

6330 TTO, dahili bir kod kalitesi kontrol aracı olan Videojet iAssure™ teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji ek donanım, kurulum veya eğitim gerektirmeden israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltmaya yardımcı olur.

* Uygulamaya ve yüzeye bağlıdır. Şu anda iAssure™ teknolojisinin; ribon tasarruflu, yüksek hızlı veya yüksek üretim hacimli baskı modlarıyla kullanımı desteklenmemektedir.

Bu yazıcılar sınıfının lideri birçok avantaj sunar: uygulama gereksinimlerinizi karşılamak üzere optimize edilmiş havasız işletim, uzun ribon boyları, yüksek baskı hızları, hata önleme özellikleri ve kolay operatör kullanımı.

Toplam sahip olma maliyeti çözümü



Videojet 6230

Alternatif olarak Videojet 6230**, esnek ambalaj kodlama hatalarını azaltmak ve kanıtlanmış, uygun maliyetli bir çözümle toplam sahip olma maliyetini düşürmek için en yeni teknolojiyi kullanan, düşük hızlı bir Termal Transfer Yazıcıdır.

6230, 5 inç dokunmatik ekrana ve Videojet CLARiTY™ arayüzüne sahip bir kumanda ile 150 parça/dk'ya kadar hızlarda yüksek kaliteli kodlar sunarak kolay kullanım sağlar.

Bluetooth®*** bağlantısı sayesinde bir Android telefonda da**** kontrol edilebilen 6230, operatörün yazıcı ve üretim hattına müdahale etmesini kolaylaştırır.

** Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.

*** Videojet 6230 uygulamasını kullanırken bir Bluetooth USB Adaptör gereklidir. Videojet 6230 yazıcı, yalnızca önerilen Videojet Bluetooth USB Adaptörü ile çalışma garantisi verir.

**** Videojet 6230 uygulaması, Android işletim sisteminin 4.4.4 (KitKat) sürümünü veya üzerini destekler. Android telefonun, Videojet 6230 uygulaması kullanılırken Bluetooth paylaşımına izin vermesi gerekir.

Çoğunlukla atıştırmalık yiyecekler, unlu mamuller ve şekerleme pazarlarında kullanılan ürünlerimiz dondurulmuş ve soğutulmuş gıda, et, tavuk, kozmetik, farmasötik ve nutrasötik endüstrilerinde de kusursuz performans sunuyor.

Çalışma ortamınızı bildiğimizden, ambalajlama makinelerinize kusursuz bir şekilde entegre olan Termal Transfer Yazıcılar tasarlamayı başardık.

Genel Bakış



Teknik Özellikler	6530		6330		6230
	53 mm	107 mm	53 mm	32 mm	
Yazıcı Modu	Aralıklı ve Sürekli Hareket				
Baskı Aralığı	Tutarlı 0,020 inç (0,5 mm)				
Ribon Genişlikleri	0,8 inç (20 mm), 2,2 inç (55 mm) maks.	2,2 inç (55 mm), 4,33 inç (110 mm) maks.	0,8 inç (20 mm), 2,2 inç (55 mm) maks.	0,8 inç (20 mm), 1,3 inç (33mm) maks.	0,8 inç (20 mm), 1,3 inç (33 mm) maks
Barkod Yazdırma	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (2D kompozit kodlar dahil); diğerleri istek üzerine sağlanır				EAN8, EAN13, UPCA, UPCE ve QR kodları
Operatör Arayüzü	TFT SVGA 800x480 tam renkli LCD ve dokunmatik ekran, WYSIWYG baskı önizleme, tam dahili tanılama, 3 parola koruması düzeyi, kapsamlı dil desteği				CLARITY™ 5,0 inç renkli QVGA CSTN LCD ve dokunmatik ekran (800 x 480 piksel)
Ana/Bağımlı İşlevi (Tek Kullanıcı Arayüzü Taraftan Denetlenen 4 Adede Kadar Yazıcı)	Tek bir CLARITY™ denetim birimi aracılığıyla dört adede kadar Videojet DataFlex® 6530 yazıcı denetlenir.		Tek bir CLARITY™ denetim birimi aracılığıyla dört adede kadar Videojet DataFlex® 6330 yazıcı denetlenir.		Tek bir CLARITY™ denetleme birimi aracılığıyla dört adede kadar Videojet 6230 yazıcı denetlenir.
Standart İletişim	RS232, çift Ethernet, USB bellek çubuğu ve tarayıcı desteği, Binary ve ASCII iletişim protokolleri, Windows® sürücüler, ZPL ve SATO emülasyonları				USB bellek çubuğu, ethernet, RS232, ASCII ve Binary iletişim
Web TarayıcısıÖzellliği	Evet				

Sürekli mod:

Maksimum Baskı Alanı (Genişlik x Uzunluk)	2,1 inç (53 mm) genişlik x 11,8 inç (300 mm) uzunluk	4,3 inç (107 mm) genişlik x 11,8 inç (300 mm) uzunluk	2,1 inç (53 mm) genişlik x 7,9 inç (200 mm) uzunluk	1,3 inç (32 mm) genişlik x 7,9 inç (200 mm) uzunluk	1,26 inç (32 mm) genişlik x 3,93 inç (100 mm) uzunluk
Maksimum Baskı Hızı	39,4 inç/sn (1.000 mm/sn)		29,5 inç/sn (750 mm/sn)		19,7 inç/sn (500 mm/sn)
Minimum Baskı Hızı	0,04 inç/sn (1 mm/sn)		1,6 inç/sn (40 mm/sn) tam yazdırma kalitesi; 0,04 inç/sn (1 mm/sn) taslak modu yazdırma kalitesi		1,6 inç/sn (40 mm/sn)
Tahmini Maksimum Üretim Hacmi (Tek Satırlık Kod)	Dakikada 700 baskıya kadar	Dakikada 450 baskıya kadar	Dakikada 250 baskıya kadar		Dakikada 150 baskıya kadar

Aralıklı mod:

Maksimum Baskı Alanı (Genişlik x Uzunluk)	2,1 inç (53 mm) genişlik x 2,95 inç (75 mm) uzunluk	4,3 inç (107 mm) genişlik x 2,95 inç (75 mm) uzunluk	2,1 inç (53 mm) genişlik x 2,95 inç (75 mm) uzunluk	1,3 inç (32 mm) genişlik x 2,95 inç (75 mm) uzunluk	1,3 inç (32 mm) genişlik x 1,85 inç (47 mm) uzunluk
Maksimum Baskı Hızı	31,5 inç/sn (800 mm/sn)	23,6 inç/sn (600 mm/sn)	29,5 inç/sn (750 mm/sn)	29,5 inç/sn (750 mm/sn)	11,8 inç/sn (300 mm/sn)
Minimum Baskı Hızı	0,4 inç/sn (10 mm/sn)		1,6 inç/sn (40 mm/sn) tam yazdırma kalitesi; 0,4 inç/sn (10 mm/sn) taslak modu yazdırma kalitesi		1,96 inç/sn (50 mm/sn)

Verimlilik çözümleri

Neredeyse her Videojet Termal Transfer Yazıcıda sunduğumuz üretkenlik çözümü yelpazemiz, kolay işletim ve mesaj oluşturma olanağının yanı sıra diğer Videojet teknolojilerinde kullanılanlara benzer bir tasarım da sunar.



CLARiTY™

Videojet TTO yelpazesi, üreticilerin kaliteyi iyileştirmelerini ve geçerli standartlara bağlı kalmalarını sağlamak için insan hatasını en aza indirmek amacıyla sezgisel iş seçimi, kapsamlı geri bildirim ve tanımlama içeren sektör lideri Videojet CLARiTY™ dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir.

Bu tek ve kullanımı kolay arayüz, üreticilere dahili bir Kod Güvencesi çözümü sunarak her zaman doğru kodu doğru ürüne basmanıza yardımcı olur. Böylece Termal Transfer Yazıcınıza tamamen güvenerek yatırımınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz.



VideojetConnect™

VideojetConnect™

Videojet, ürünlerinize daima doğru kodları basmanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Araçlar ve süreçlerin elinizin altında bulunması; ürünleri yeniden yazdırmak, iskartaya çıkarmak ve hatta para cezalarıyla uğraşmak zorunda kalmadan kârlılığınızı korumak için çok önemlidir.

VideojetConnect™, ambalaj hattı işletiminize şeffaflık kazandırarak üretim hacmini maksimuma çıkarmanızı ve işletim maliyetlerinizi düşürmenizi sağlayan, bulut tabanlı ölçeklendirilebilir yazılımımızın bir parçasıdır.



Üreticiler, VideojetConnect™ Productivity Suite'in bir parçası olarak ücretsiz sunulan VideojetConnect Tasarım Şablonu Yönetim Yazılımı ile basit kod oluşturma özelliğinden yararlanabilir.*

* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.



* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.

VideojetConnect™ Uzaktan Servis

Ekibiniz, isteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis* sayesinde, diğer yazıcıların sağlayamayacağı özelliklerle üretkenliği artırmak ve olası sorunları gidermek için Videojet uzmanlarına erişebilir.

Uzaktan Uyarılar: İlk bilen siz olun

Yazıcı gereksinimlerinin, uyarı veya hata durumlarının gerçek zamanlı bildirimi

Daha hızlı harekete geçmenizi sağlayan akıllı yazılım, Videojet yazıcınızın performansını etkileyebilecek düzensizlikler veya arızalar hakkında bilgi veren anlık e-posta bildirimleri gönderir.



Grafikler ve performans verileri: İlk müdahale eden siz olun

Yazıcının önemli aktivitelerini görüntüleme

Önlem almaya yönelik müdahalelere olanak veren bu çözüm sayesinde artık tesisinizdeki tüm Videojet yazıcıların durumunu görüp belirli bir üniteye ait ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz. Yapılandırma değerleri, veriler arasında karmaşık bir şekilde gezinmeden hızla görüntülenebilir ve performans grafikleri bir birimin geçmişini izleyerek kullanım dışı olaylarının nedeninin belirlenmesine yardım edebilir.



Uzaktan Sorun Giderme: İlk sorun gideren siz olun

Uzaktan sorun giderme ile Videojet uzmanlığı bir tık uzağınızda

Uzaktan erişim olanakları sayesinde, tesisinizdeki uzmanlar veya Videojet Teknik Destek ekibi, Videojet yazıcınızın işletim sistemine elektronik olarak erişebilir, sorunları giderebilir ve gerekli ayar değişikliklerini sizin için çevrimiçi olarak yapabilir. Bu sanal erişim, sorunları genellikle yerinde servis çağrısında bulunmanıza gerek kalmadan, daha hızlı çözümlemenize yardımcı olabilir.




Gönül rahatlığı standart olarak sunulur

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün kullanım ömrü hizmetleri sunar.

Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler sektöründe müşterilerimizle iş birliği yaparak üretkenliklerini arttırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve sektör trendleri ile mevzuatın bir adım önünde olmalarını sağlamaktır. Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet), Termal Mürekkep Püskürtme (TII), Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumumuz ve müşteri uygulama uzmanlarımız sayesinde Videojet, dünya çapında 400.000'den fazla yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürünü kodlamak için Videojet ürünlerine güveniyor. Tüm dünyada 26 ülkede 4.000'den fazla ekip üyesiyle doğrudan operasyonlarla müşteri satış, uygulama, servis ve eğitim desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, Videojet'in dağıtım ağı 135 ülkede 400'den fazla distribütör ve OEM ile hizmet vermektedir.

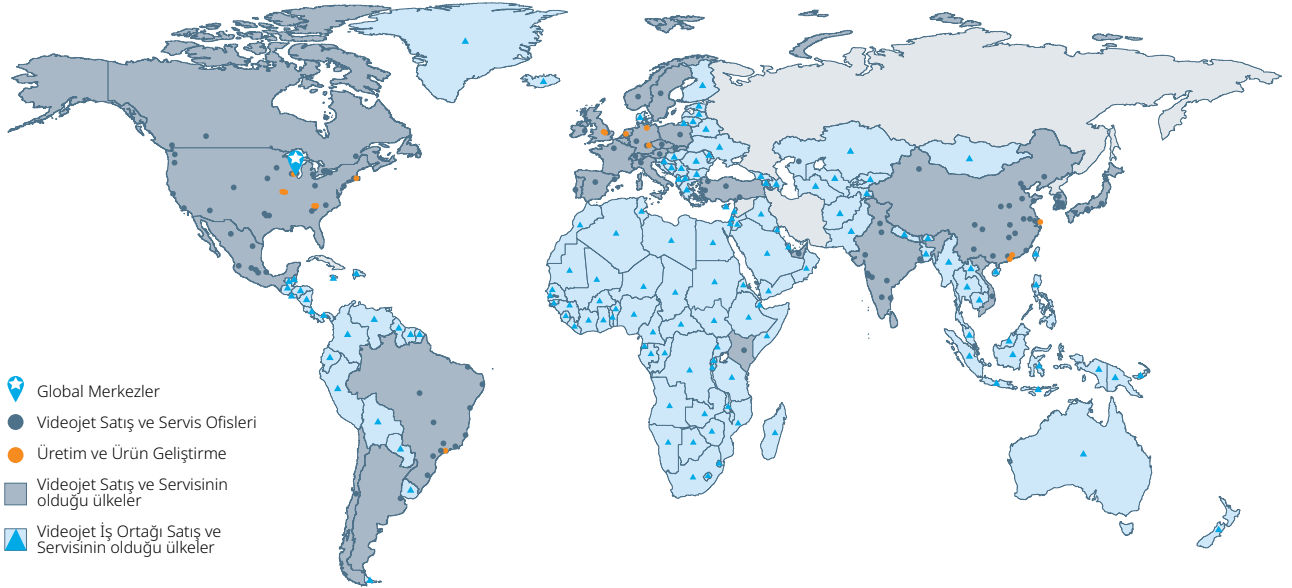

Tel: **+90-216-900-2836**
E-posta: **iletisim@videojet.com**
veya web sitesi: **www.videojet.com.tr**

Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya
Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2024 Videojet Technologies Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.
Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın
değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000570
br-tto-product-line-tr-0224

