



热转印打印

Videojet 6230

Videojet 6230 简单易用，内置编码质量保证功能，可显著减少代价高昂的软包装打码错误。

使用 Videojet 6230 热转印打码机 (TTO) 提高打码可靠性和打码质量。6230 无气源打码机适用于大多数生产线，内置编码质量保证功能，简单易用，可减少软包装打码错误。

在使用 CLARISOFT™ 或 VideojetConnect Design 软件创建的模板时，编码质量保证是 Videojet 6230 打码机的标准配置*。这些简单的编码创建工具可减少操作员干预，从而减少操作失误，以及不必要的产品浪费和返工。6230 打码机可使用 Bluetooth® 连接通过** Android 手机***进行控制，从而简化操作员对生产线的干预。



简单易用

- 色带盒更换简单，采用按钮锁机制，允许快速而简单地更换色带
- 直观的 5" 平板触摸屏控制器，使用伟迪捷专利的 CLARITY™ 界面

专为提高生产效率而设计

- 使用双向步进电机实现精准色带控制，尽可能缩小编码之间的间隙并减少色带浪费
- 700 米长色带，相比于热烫印或其他同类 TTO 系统，色带更换次数更少
- 简单的色带路径，可确保快速转换和高效操作
- Bluetooth® 连接允许操作员通过 Android 手机控制打码机

满足您独特的生产需求

- 无气源操作无需工厂气源
- 提供高质量打码，打印速度高达 150 包/分钟
- 一体式打印头设计适用于间歇或连续打印
- 紧凑设计易于集成到大多数生产线

编码质量保证

- 所见即所得的打印预览功能，允许操作员确认选择正确的编码
- 内置编码质量保证软件，可减少操作失误，以及不必要的产品浪费和返工
- 实时时钟戳，可避免日期错误
- 使用 VideojetConnect Design 或 CLARISOFT 软件，编码创建更加简单

* 以您所在国家/地区的供应情况为准

** 使用 Videojet 6230 App 时需要一个蓝牙 USB 适配器。Videojet 6230 打码机只可使用通过 FCC 或 CE 认证的伟迪捷蓝牙 USB 适配器。请与当地相关机构联系，以确定您所在国家/地区是否要求其他的特定国家/地区认证。

*** Videojet 6230 App 支持 Android 4.4.4 (KitKat) 或更高版本的 Android 操作系统。使用 Videojet 6230 App 时，Android 手机应打开蓝牙共享网络。

Videojet® 6230

热转印打印

打印头

32 毫米, 200 dpi (8 点/毫米)

打印区域

连续模式: 最大 32 毫米 x 100 毫米 (1.26 英寸 x 3.93 英寸)

间歇模式: 最大 32 毫米 x 47 毫米 (1.26 英寸 x 1.85 英寸)

打印模式

同一台机器上的连续和间歇模式

打印速度

间歇: 50—300 毫米/秒 (2.0—11.8 英寸/秒)

连续: 40—500 毫米/秒 (1.6—19.7 英寸/秒)

操作员界面

5.0" 彩色 QVGA CSTN 液晶触摸屏 (800 x 480 像素)

所见即所得的打印预览功能

在线诊断

3 级密码保护

多种语言支持

色带驱动

固态无分离双向色带驱动, 包括

- 色带断裂检测
- 色带卷轴到头检测
- 色带消耗量指示
- 色带节省模式径向

打印功能

打印字体可方便下载, 并完全支持 Windows® TrueType® 字体

固定和可变文本及数字数据

用户输入的文本和数字数据 (包括中文)

灵活的日期/时间格式 (基于内部实时时钟)

自动计算保质期

灵活的班次编码格式

条码

EAN8、EAN13、UPCA、UPCE 和 QR 码

色带长度

最大 700 米 (766 码), 可用于各种等级和颜色

色带宽度

最小 20 毫米 (0.8 英寸), 最大 110 毫米 (1.3 英寸)

图片管理

设计

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ 或

VideojetConnect™ Design 模板管理软件

存储

内存 30 MB, 可扩展至 4 GB

信息上传方式

USB 记忆棒

以太网

RS232

通过蓝牙**连接的 Videojet 6230 App*

* Videojet 6230 App 支持 Android 4.4.4 (KitKat) 或更高版本的 Android 操作系统。使用 Videojet 6230 App 时, Android 手机应打开蓝牙共享网络。

** 使用 Videojet 6230 App 时需要一个蓝牙 USB 适配器。Videojet 6230 打码机只可使用通过 FCC 或 CE 认证的伟迪捷蓝牙 USB 适配器。请与当地相关机构联系, 以确定您所在国家/地区是否要求其他的特定国家/地区认证。

网络管理软件

CLARINET™

远程编码器配置软件

CLARITY™ 配置管理器 (包括)

外部通信

USB 记忆棒、以太网、RS232、ASCII 和二进制通信

外部输入

进行打印

禁止打印

编码器 (单相或正交)

外部输出

故障

警告

忙碌

打印

标准安装选项主/从配置

1 个 CLARITY™ 控制器控制 4 台 Videojet 6230 打码机


电源

100—240 VAC, 50/60 Hz, 24V (120 W) 5A


工作温度

0—40°C (32—104°F)

打码机机身

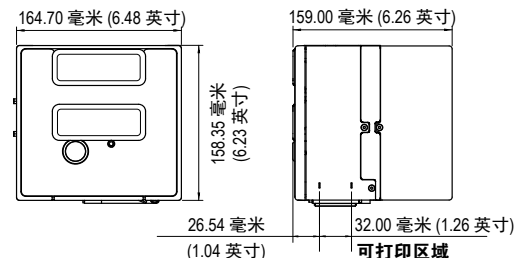

控制面板

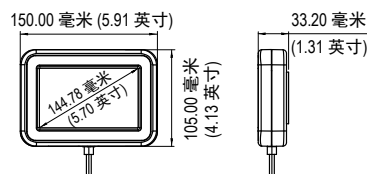

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



© 2021 美国伟迪捷科技有限公司 (Videojet Technologies Inc.)——保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。TrueType 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标

文件号 SL000662
ss-6230-zh-cn-0721



伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

全国免费咨询热线
400 920 2377
www.videojet.com.cn