

Thermotransfer-Farbbänder

Waschbeständig


Waschbeständige Farbbänder von Videojet

- Liefert erstklassige Haftung auf Textiletiketten und Textilien und ist dabei beständig gegenüber Waschen und Trockenreinigung
- Herausragende Wasser-, Lösungsmittel-, Licht- und Wärmebeständigkeit
- Hervorragende Druckschärfe




Wählen Sie waschbeständige Bänder zum Direktdruck von Barcodes, Firmenlogos, Text, Grafiken, Chargennummern und Echtzeitdaten auf Verpackungen. Dieses Farbband wird häufig zum Drucken auf Metallfolien, glänzenden Etiketten und schwer zu bedruckenden Materialien verwendet, wenn gute Haftung oder Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln erforderlich ist.

Die spezielle Rückenbeschichtung gewährleistet, dass alle Bänder von Videojet eine herausragende Druckqualität und eine längere Lebensdauer des Druckkopfs bieten.

Waschbeständige Farbbänder von Videojet sind in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und liefern optimale Leistung mit den Videojet® Thermotransferdruckern der Serie 6X00 und DataFlex®.

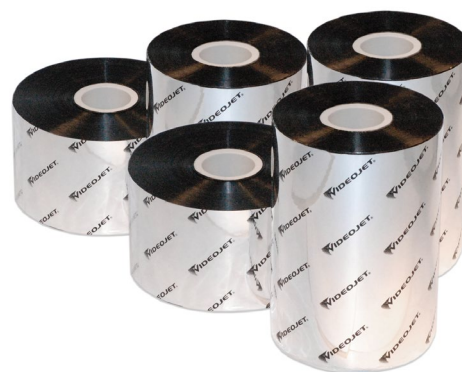

Leistungsmerkmale

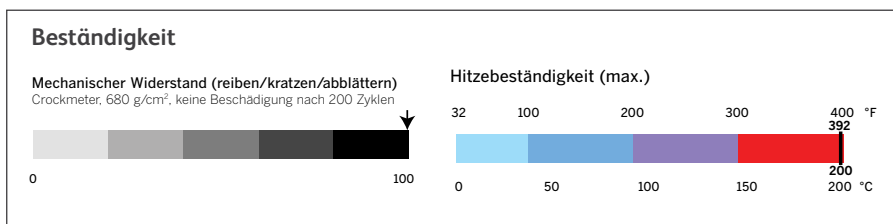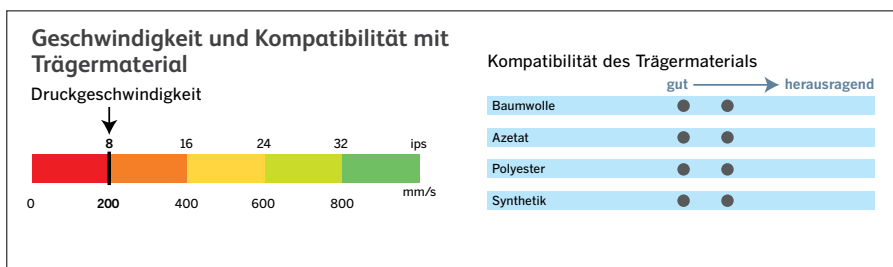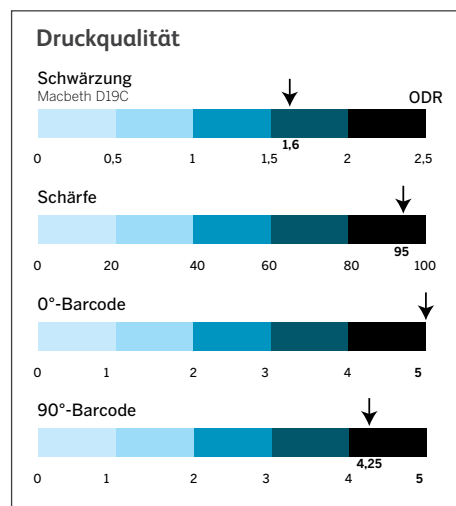

Qualitätseinstufung des waschbeständigen Farbbandes bei optimierten Druckereinstellungen durch Videojet.

Waschbeständig

Thermotransfer-Farbbänder

Spezifikationen

PET-Folie

Dicke: 4,5 µm

Rückenbeschichtung

Auf Siliziumbasis mit antistatischen Eigenschaften Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Rissbeständigkeit

> 300 N/mm² (MD)

Tinte

Harzmischung

Schmelzpunkt

85° C

Dicke

(schwarz): < 8 µm

Max. Druckgeschwindigkeit

800 mm/s

Lagerung

12 Monate, 5–35° C; 20–80 % relative Feuchtigkeit

Erhältliche Farben

- (K) Schwarz

Zertifikationen und Zulassungen

Schwermetalle

Dieses Band ist mit EC 95/638 konform.

RoHS/WEEE

Dieses Farbband ist mit den EG-Richtlinien 2002/95 und 2002/96 konform.

REACH

Dieses Band ist REACH-konform. Es enthält keine „Substances of Very High Concern“ (SVHC).

TSCA/CP65:



Dieses Farbband enthält keine Substanzen, die auf den Listen „TSCA“ und „California Proposition 65“ aufgeführt werden, außer Ruß.

Kontakt mit Lebensmitteln

Das Farbband entspricht der europäischen Richtlinie 1935/2004/EC.

Halogene

Das Farbband ist halogenfrei.

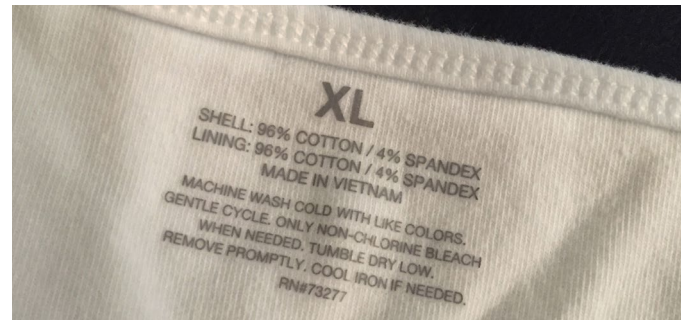

Telefon: **+49 6431 994 0**
E-Mail: **info@videojet.de**
Internet: **www.videojet.de**

Videojet Technologies GmbH
An der Meil 2
65555 Limburg a. d. Lahn

© 2019 Videojet Technologies GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.

ss-ribbon-wash-resistant-de-0819

 **VIDEOJET**