



Grootkarakter inkjet

Videojet® 2340

De 2340-grootkarakterprinters drukken kwalitatief hoogwaardige codes op dozen en verpakkingen en verminderen de kosten voor voorgedrukte doosjes en etiketten.

De Videojet 2340 grootkarakter inkjetprinter is uitermate geschikt voor het printen van variabele informatie, zoals barcodes, datums, ingrediënten, logo's en afbeeldingen op (verzend)verpakkingen. Dankzij de combinatie van een hoge printresolutie en een eenvoudige gebruikersinterface kunt u gemakkelijk berichten selecteren en snel, moeiteloos en vrijwel foutloos labels printen. De 2340-printer biedt teksten, barcodes en logo's in hoge resolutie, waardoor het lijkt alsof ze voorbedrukt zijn. De printers bieden een mogelijkheid voor dooscoderen en helpen bij het voorkomen van overtollige voorraad met voorbedrukte dozen en etiketten. Dat scheelt u niet alleen opslagruimte maar ook kosten.



Meer uptime

- Consistente printkwaliteit dankzij gepatenteerd micropurge-proces - zelfs in stoffige omgevingen
- Innovatieve technologie handhaaft uitstekende printkwaliteit zonder dat dit ten koste gaat van de productiesnelheid of doorvoer
- Robuuste, afgeronde voorplaat beschermt de printkop tegen botsingen met verpakkingen op de productielijn, waardoor betrouwbare codering mogelijk is

Diagnostiek

- Micropurgefunctie minimaliseert de noodzaak voor ingrijpen door de operator, waardoor personeel zich kan richten op andere belangrijke productietaken
- Vervang voorbedrukte verpakkingen en labels en druk variabele gegevens, waaronder barcodes, afbeeldingen en teksten, af
- De resolutie van 180 dpi maakt het mogelijk om op voorgedrukte generieke verpakkingen te printen

Code Assurance

- Videojet CLARiTY™-interface helpt u om keer op keer de juiste code op de juiste plaats op het juiste product te drukken
- Het risico op operatorfouten wordt beperkt door de eenvoudige, intuïtieve software
- Stelt eenvoudig boodschapparameters in en beperkt de inzet van operators tot vooraf gespecificeerde datumbereiken om fouten te voorkomen

Gebruiksvriendelijkheid

- Eenvoudige, compacte eenheid die minimale ruimte inneemt in uw verpakkinglijn
- De intuïtieve bediening via het touchscreen vereenvoudigt de taakselectie door de operator
- U kunt meerdere printers bedienen vanaf één hoofdeenheid. Ook kunt u de printers op afstand bedienen vanaf één centrale locatie

Videojet® 2340

Grootkarakter inkjet

Printsnelheid

Barcode printen – 0,3 - 66 m/min (1,0 tot 216 ft/min.)

Alfanumerieke tekst – tot 132 m/min (433 ft/min.)

De snelheden zijn afhankelijk van de dichtheid

Printafstand

0,5 mm tot 4,0 mm max. (0,02 - 0,15")

Printgebied (per printkop)

17 mm (H) x 2000 mm (L) (0,7" x 78"), 180 dpi

Barcodes

Voldoet aan PTI, GS1-128, ITF-14 (UCC dooscode), SSCC-18, EAN13, UPC-A, UPC-E, EAN8, DataMatrix, code 128, I 2 van 5, code 39, overige zoals vereist

Bedieningsinterface

Full-color 5,7" LCD-touchscreen Videojet CLARITY™-interface

Standaard taakselectie en databasestandaardondersteuning

WYSIWYG-printvoorbeeld

Code Assurance

Interne diagnostiek

Afbeeldingen en logo's

Meerdere grafische formaten ondersteund met gebruik van CLARISOFT™

Printcapaciteit

CLARISOFT™-pakket, software voor het ontwerpen van coderingen

Volledig downloadbare lettertypeondersteuning voor TrueType®-lettertypen

Schaalbare tekst inclusief rotatie, spiegel en omgekeerd afdrukken

Automatische 'real time' en datumfuncties

Automatisch beste vóór datumberekening en concessie management

Automatisch inspringende en terugspringende teksten, tellers en barcodes

Uur, dag van de week, dag van de maand, week van het jaar, maand van het jaar,

jaar van het decennium en ondersteuning voor Arabisch gegevens

Begin van de dag, dienstcodes, fabriek, machine, ID van productielijn

Talen

Arabisch, Chinees (Mandarijn), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Turks, Zweeds

Intern geheugen

512 MB geheugen, CompactFlash®

In-/uitgangen

Meerdere in- en uitgangen beschikbaar. Neem contact op met onze Service afdeling of raadpleeg de Technische handleiding voor meer informatie

Ondersteunde veldtypes

Vast, variabel (door de gebruiker ingevoerd), gecombineerd, database, tellers, datum, afstanden, tijd, paragraaf (tekstblokken)

Eenvoudige vormen (cirkels, rechthoeken, enz.)

Communicatieprotocollen

RS-232-punt-naar-puntcommunicatie

Ethernet 10/100 Base TX-netwerkcommunicatie

Binaire en ASCII communicatieprotocollen en Windows-stuurprogramma's

Host-pc-modus (externe database) via CLARINET®

USB-verbinding voor het downloaden van taken en voor software-updates

Ondersteuning van Zebra (ZPL) protocol

Connectiviteit

Tot max. (4) printkoppen in hoofd-/volgmodus

Groepsfunctie voor taakselectie van bediening van de groepsprinters

Software voor netwerkbeheer

CLARINET™-netwerkbeheersoftware

CLARITY™-configuratiemanager

Standaard 'offline' configuratie- en parameteropslag

Inkt/inktsysteem

Drukloze, schroef-in bus; 175 ml of 365 ml

Beschikbare kleuren: zwart, blauw, groen, oranje, paars, rood, geel

Voeding

90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz, 140 VA (max)

Max. 0,7 Ampère vereist

Luchttoevoer

6 Bar, 90 psi, droog, niet vervuild

Bedrijfstemperatuur

10° - 35° C (50° - 95° F)

Gewicht

Met behuizing 12 lbs (5,4 kg); zonder behuizing: 8 lbs (3,6 kg)


Goedkeuringen

CE/UL60950:2000 (3e editie)

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Afmetingen

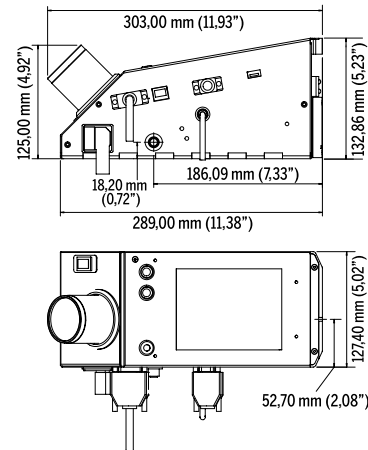

Bel ons op **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**

of kijk op **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.

Gildenstraat 33

4143 HS Leerdam

Nederland

© 2020 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Onderdeelnummer SL000646
ss-2340-nl-1020