



Print & Apply-labeler met Intelligent Motion™ -technologie

## Videojet® 9560 Corner Wrap

De Videojet 9560 Corner Wrap is een slimmer systeem voor het printen en aanbrengen van etiketten en is ontworpen om ongeplande downtime te vermijden en om kosten en fouten bij het dooscoderen te beperken.

Met de Videojet Intelligent Motion™-technologie wordt het hele systeem automatisch en nauwkeurig gecontroleerd, wat leidt tot minder operationele downtime dat vaak veroorzaakt wordt door etiketstoringen en/of kapotte etiketten. De robuuste en strak ontworpen applicator zorgt voor gebruiksgemak, en een geïntegreerde functie voor verpakkingsdetectie zorgt ervoor dat etiketten correct worden aangebracht.

De 9560 Corner Wrap-applicator is zeer geschikt voor verpakkingen of in krimpfolie verpakte producten waarbij het etiket moet worden aangebracht op aangrenzende panelen zodat etiketgegevens kunnen worden gezien in verschillende standen.



### In de branche bewezen etiketteertechnologie

- Minder onderhoud dankzij minder slijtageonderdelen
- Ingebouwde verpakkingsdetectiesensor elimineert de noodzaak voor aanvullende onderdelen, waardoor integratie en instellingen eenvoudiger worden
- Helder en robuust ontwerp beschermt onderdelen tijdens de werking
- Voorkom vastgelopen labels voor veelvoorkomende labeltoepassingen aan de boven- of zijkant

### Verwijder inefficiënties aan het einde van de lijn

- Intelligent Motion™-technologie zorgt voor automatische besturing van het systeem en elimineert de toegevoegde onderdelen en aanpassingen die andere labelmachines kunnen doen falen
- Een rechtstreekse aandrijving regelt de snelheid en positie van labels, zonder koppelingen, rollen of aanpassingen
- Een elektronische toevoerrol om spanning automatisch aan te passen en te behouden, ongeacht snelheid en labelgrootte

### Naadloze connectiviteit en compatibiliteit

- Ingebouwde Code Assurance-softwarefuncties voorkomen bijna alle gebruikersfouten, waardoor pallets correct gelabeld worden
- Bevat ingebouwde Wi-Fi voor veilige toegang op afstand en analytische mogelijkheden
- Intelligente emulatiemogelijkheden, waaronder EtherNet/IP™, PROFINET®, Zebra-, SATO- en CoLOS-protocollen

### Gebruiksvriendelijk

- Verwissel labels en linten in minder dan 60 seconden
- Eén eenvoudige 8-inch gebruikersinterface voor eenvoudige bediening
- Ingebouwde ondersteuningsvideo's begeleiden de gebruiker bij routinetaken
- Flexibiliteit om gebruikersinterface op afstand te positioneren
- Mogelijkheid om toegang te krijgen tot de interface op een aangesloten netwerk, ook via mobiele apparaten

# Videojet® 9560 Corner Wrap

Print & Apply-labeler met Intelligent Motion™-technologie

## Toepassingsmethode

Direct Apply™-technologie voor het zijpaneel, pneumatische rol voor het achterpaneel

## Printtechnologie

Thermo Transfer printen met Intelligent Motion™-lintaandrijving en Direct Thermal 53-mm, 76-mm en 107-mm printkopversies

## Printresolutie

300 dpi / 200 dpi emulatiemodus

## Weergave printkopstatus

Vervang de printkop snel, zonder gereedschap

## Printsnelheid

40-500 mm/sec

## Doorvoersnelheid

Tot 48 verpakkingen per minuut (afhankelijk van etiketgrootte)  
Aanbevolen max. transportbandsnelheid 30 m/min.

## Lintspecificatie

Breedte: 55 mm, 76 mm en 110 mm standaard  
Capaciteit: Tot 830 m, inclusief lintbesparingsfunctie (< 1 mm lintruimte tussen opeenvolgende prints, ongeacht etiketgrootte of snelheid)  
Detectie van weinig lint/einde van lint met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd

## Labelspecificatie

Labelbreedte 40 mm tot 115 mm; afhankelijk van printkopversie  
Etiketbreedte 50 mm tot 300 mm  
Capaciteit: Tot 400 mm spoeldiameter (levert meestal meer dan 9000 standaard GS1-barcode-etiketten per rol)  
Detectie van weinig etiketten en einde van etiketrol met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd als standaard automatische afstelling voor type etiket/achterlaag en labelformaat

## Printcapaciteit

Volledig downloadbare lettertypeondersteuning met gebruik van TrueType®-lettertypen (waaronder meerdere talen en Unicode-ondersteuning); vaste, variabele en gemengde tekstvelden; flexibele datum-/tijdformaten; flexibele ploegcodeformaten; automatische berekening van de uiterste gebruiksdatum en concessie management; kalenderregels; automatisch verhogen en verlagen van tekst, tellers en barcodes; meerdere grafische formaten ondersteund (tot maximum printgebied); velden koppelen aan databases; schaalbare tekst en tekstblokken; geïntegreerde labeldatabase van 1 GB, voldoende voor 62.000 standaard GS1 barcodelabelontwerpen

## Ondersteunde barcodes

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere op verzoek

## Connectiviteit

Ethernet, Power-over-Ethernet, RS232, configureerbare I/O (24 V, PNP en voltvrij) USB (back-up/herstellen en etiketupload), bediening op afstand van de Videojet 9560 via een webbrowser

## Communicatieprotocollen

Compatibel met Videojet CLARISUITE™  
Videojet binaire en simple-ASCII-protocollen  
Compatibel met alle labelontwerpssoftware die Zebra- en Sato-printengines ondersteunen  
Ondersteuning van Zebra (ZPL), Sato (SBPL) en Markem-Imaje (Cimcomms) protocol  
EtherNet/IP™  
PROFINET®

## Interface

CLARiTY™-controller met interactieve, ingebouwde trainingsvideo's

## Talen

Arabisch, Bulgaars, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds

## Perslucht

6 Bar, 90 psi, onverontreinigd

## Stroomverbruik

90-260 VAC (115W bij 50 verpakkingen per minuut)

## Productie-omgeving


Temperatuurbereik: 5-40 °C (41-104 °F)  
Relatieve luchtvochtigheid: 20%-85%, niet-condenserend

## Gewicht

Corner Wrap-applicator – 7 kg  
9560 zonder etiketten en lint – max. 40 kg

## Certificeringen

CE, TÜV

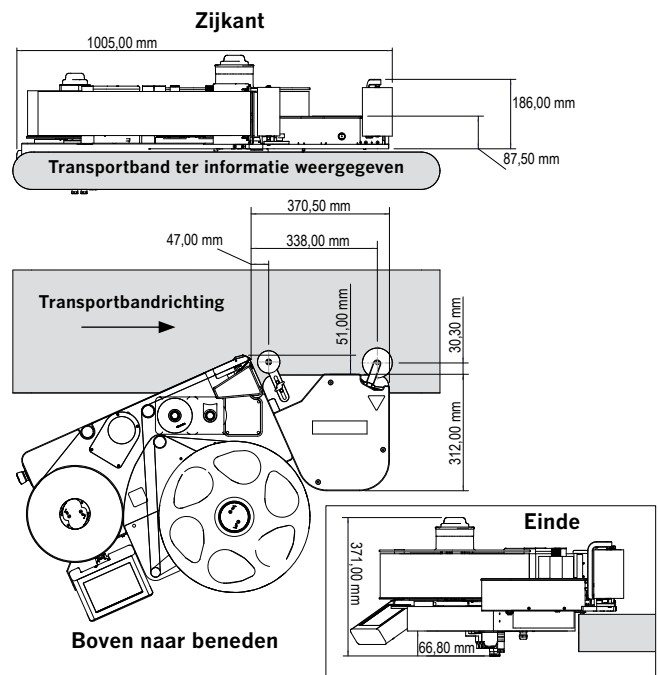

Bel **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar [info.nl@videojet.com](mailto:info.nl@videojet.com)  
of kijk op [www.videojet.nl](http://www.videojet.nl)

Videojet Technologies B.V.  
Gildenstraat 33  
4143 HS Leerdam  
Nederland

© 2024 Videojet Technologies Inc. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies Inc. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Onderdeelnr. SL000732  
ss-9560-corner-wrap-nl-0724

