



Thermo-transferlinten

Ultra

Videojet Ultra-linten


- Uitstekende sensitiviteit en compatibiliteit op diverse materialen zoals gecoat papier, metallic folie en polyfolie
- Uitstekende printkwaliteit bij hoge snelheden; scherpe barcodes bij 90°
- Uitstekend bestand tegen vegen en schuren
- Uitstekend bestand tegen licht

Kies Ultra-linten voor het rechtstreeks printen van barcodes, logo's, tekst, afbeeldingen, batchnummers en real-time data op verpakkingsfolie. Superieure hechtingskenmerken garanderen duurzaamheid van de code door de gehele supply chain.




Videojet Ultra-linten leveren uitstekende prestaties in diverse toepassingen, zoals op verpakte snacks, verse en diepvriesgroenten, vlees en gevogelte, gedroogd fruit en snoep.

Alle linten van Videojet zijn uitgerust met de geavanceerde backcoatingtechnologie die uitstekende printkwaliteit en lange levensduur garandeert.

Videojet Ultra-linten zijn verkrijgbaar in verschillende lengten en breedten en zijn ontworpen voor optimale prestaties in de Videojet® 6X00-serie en DataFlex®-lijnen van Thermo Transfer Overprinters.

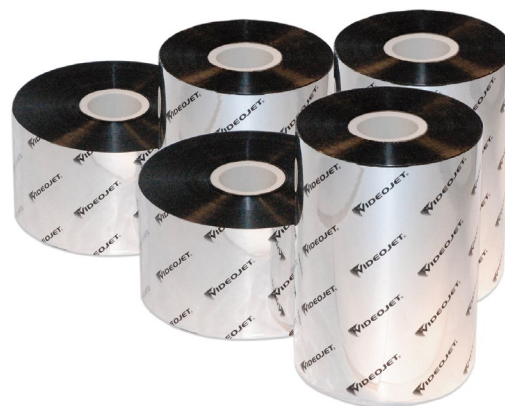

Kenmerken prestatie

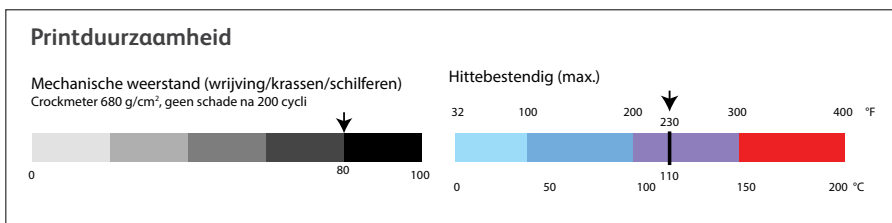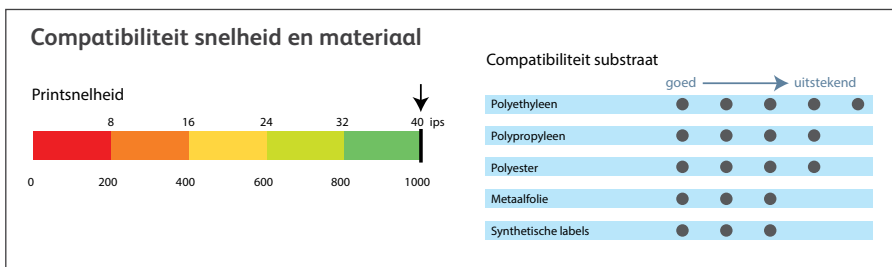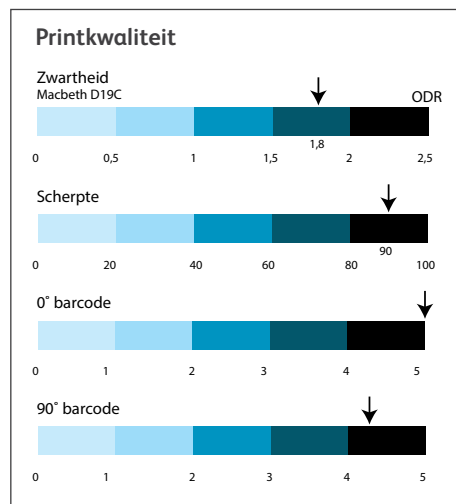

Evaluatie van Videojet van waargenomen prestaties van het Ultra-lint met optimale printerinstelling en -receptoren.

Ultra

Thermo-transferlinten

Specificaties

PET-folie

Dikte: 4,0µm

Backcoating

Gebaseerd op siliconen met anti-statische eigenschappen. Fricctie-coëfficiënt: $Kd < 0,2$

Bestand tegen scheuren

$> 220 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Inkt

Was/hars mengsel

Smeltpunt

65°C (149 °F)

Dikte

(Zwart): $< 7\mu\text{m}$

Maximale printsnelheid

1000 mm/s (40 inch/sec)

Opslag

12 maanden, 5-35°C (40-95 °F); 20-80% relatieve vochtigheid

Verkrijgbare kleuren

- (K) Zwart

Certificaten en goedkeuringen

Zware metalen

Dit lint voldoet aan EC 95/638.

RoHS/WEEE

Videojet-linten voldoen aan de EC-richtlijnen 2002/95 en 2002/96

REACH

Dit lint voldoet aan REACH-vereisten. Videojetlinten bevatten geen SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen).

CP65

Dit lint bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de California Proposition 65-lijst.

Contact met voeding

Zwarte Ultra-linten voldoen aan de Europese richtlijn 1935/2004/EC.

UL-goedgekeurd

Leesbaarheid en duurzaamheid van het geprinte label



Bel **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnummer SL000621
ss-ribbon-ultra-nl-0819

 **VIDEOJET**®