



Система лазерной маркировки

Videojet® 3140

Увеличивайте производительность с лазерной системой Videojet 3140, разработанной для нанесения кодов высокого качества на среднескоростных линиях

Углекислотный лазер Videojet 3140 мощностью 10 Вт обеспечивает такую же производительность, что и более мощные лазеры Videojet, но при этом его генератор больше подходит для применений на линиях со средними скоростями.

Система Videojet 3140 обеспечивает скорость печати до 2000 символов в секунду и работает на линиях со скоростью до 900 м/мин. Она подходит для нанесения как простой, так и сложной маркировки на широком спектре материалов, в том числе на картоне, стекле, металле с цветным покрытием, бумажных этикетках, ПЭТ и других пластиковых материалах.



Увеличение времени бесперебойной работы

- Максимальная производительность и увеличенный срок службы лазерной трубки (до 45 000 часов) благодаря оптимальной работе системы.
- Система воздушного охлаждения практически исключает необходимость в обслуживании лазерной системы.
- Мастер настройки линии, доступный в опциональном контроллере с интерфейсом CLARITY, ускоряет смену продукции на линии, сводя к минимуму время запланированных простоев.

Гарантия производительности

- Самое большое поле маркировки в отрасли обеспечивает повышенную производительность для соответствующих применений.
- Диагностика на экране опционального контроллера с интерфейсом CLARITY позволяет отслеживать причины простоев лазерной системы и максимально быстро восстанавливать работоспособность линии.

Система защиты от ошибок оператора Code Assurance

- Опциональный контроллер с интерфейсом CLARITY имеет встроенное программное решение, которое помогает избежать ошибок, допускаемых операторами, и гарантирует правильную маркировку.
- Высококачественная нестираемая маркировка обеспечивает возможность отслеживать продукцию, а также защищать ее от подделок.
- Маркирующая головка для печати с высоким разрешением обеспечивает четкую маркировку постоянного качества.

Простота использования

- Самое гибкое интеграционное решение благодаря 32 стандартным вариантам доставки луча.
- Быстрая настройка и простая переустановка с одной на другую линию с помощью съемного соединяющего кабеля и удобное подключение аксессуаров.
- 5 вариантов интерфейса, а также выбор сетевых подключений для соответствия вашим требованиям к рабочему процессу.

Videojet® 3140

Система лазерной маркировки

Скорость маркировки

До 2 000 символов в секунду⁽¹⁾

Скорость линии

До 15 м/с⁽¹⁾

Поле маркировки

От 30,8 x 38,2 мм² до 350,8 x 294,7 мм²

Длина волны

10,6 мкм и 9,3 мкм

Форматы маркировки

Стандартные промышленные шрифты (Windows® TrueType® типа 1)

и однострочные шрифты

Машиночитаемые коды (OCR, двумерные матричные коды и т. д.)

Штрихкоды: BC25, BC25i, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC_A, RSS14,

RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited,

RSS Expanded и другие

Графика, логотипы, символы и т. п.

Печать в линию, по радиусу, под углом, реверсная, инверсная

Последовательная и пакетная нумерация

Автоматическая простановка даты и времени

Точечный режим нанесения 2D кодов позволяет наносить маркировку быстрее, чем традиционным режимом сетки (или сплошной штриховки)

Лазерная трубка

Герметичный углекислотный лазер, класс мощности: 10 Вт

Отклонение луча

Управление лазерным лучом с помощью высокоскоростных сканеров с гальванометрическим зеркалом.

Фокусировка

Фокусные расстояния: 64, 95, 127, 190, 254 мм; 63,5, 85, 100, 150, 200, 300, 351, 400 мм

Поддержка различных интерфейсов оператора

Портативный контроллер

Программное обеспечение для ПК

ПО TCS Touch Control

Контроллер лазера CLARITY™


Smart Graph Com

Поддержка языков⁽²⁾

Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, тайский, традиционный китайский, турецкий, упрощенный китайский, финский, французский, чешский, шведский, японский; зависит от интерфейса. Дополнительные языки доступны с ПО Smart Graph.

⁽¹⁾ Максимальная скорость линии и нанесения маркировки зависит от сферы применения

⁽²⁾ С опциональным контроллером лазера CLARITY™



Подключение к сети

Ethernet, TCP/IP и опциональное подключение RS232

Вход для устройств внешней синхронизации и детекторов продуктов.

16 входов и 11 выходов для сигналов запуска и остановки, блокировки машины или оператора, выходы для предупреждающих сигналов; в дополнение к предохранительным контурам.

Возможна компоновка решения под заказ

Интеграция

Интеграция в комплексные производственные линии через программный интерфейс.

Гибкие варианты переноса луча (модуль расширения луча или модуль поворота луча)

Съемный кабель кондуита печатающей головки упрощает интеграцию; доступно 3 варианта длины

Требования к электропитанию

100—240 В переменного тока (автомат), ~50/60 ГЦ, однофазный, 0,4 кВт

Система охлаждения

Охлаждение воздухом

Условия эксплуатации

Температура: от 5 до 40 °C

Влажность: 10 - 90 %, без образования конденсата

Герметизация и стандарты безопасности

Блок управления: стандарт IP54, IP65 опционально

Лазерный маркиратор: IP54, IP65 опционально

Опциональный модуль безопасности обеспечивает производительность на уровне d (PFL-d) в соответствии со стандартом EN 13849-1

IEC/EN 60825-1:2014

Вес

Блок управления: IP54/IP65, 11,5 кг


Лазерный маркиратор: IP54, 13 кг; IP65, 14 кг

Применимые сертификаты


CE, TÜV/NRTL, FCC

Нормы (сертификат не требуется): ROHS, CDRH/FDA

Размеры лазерного маркиратора — с маркирующей головкой SHC60 (класс защиты IP54)

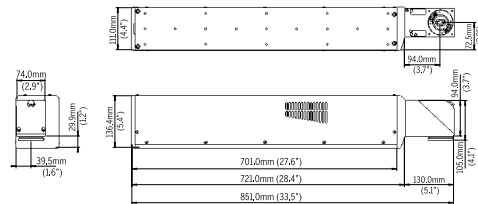

Размеры блока управления (класс защиты IP54)

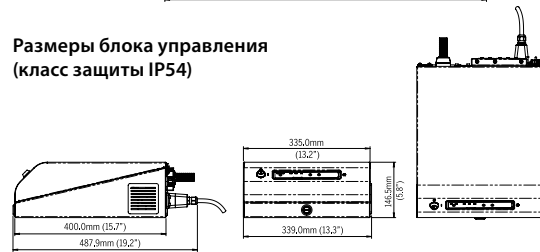

ЗАО «Видеоджет Технолджис»

Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46

Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99

Саратов тел: (917) 029-74-32

Воронеж тел: (920) 429-95-90

Ярославль тел: (980) 749 69 09

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Региональные представители:

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02

ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04

ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55

ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89

ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (391) 271-89-88

ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44

ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24

ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 312-27-33

ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19

ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63

ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52

ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53