



Termotransferband

Kemikaliebeständiga


Videojet kemikaliebeständiga band

- Utformade för att ge utmärkt motståndskraft mot lösningsmedel
- Kan motstå höga temperaturer
- Överlägsen motståndskraft mot kladd och repor
- Mycket bra utskriftsskärpa och ljusbeständighet




Välj kemikaliebeständiga band för utskrift av streckkoder av högsta klass, stor och liten text och logotyper på många sorters syntetmaterial och på olika matta och blanka bestrukna papper. Detta band är väl lämpat för tillämpningar som kräver mycket god kemikalie- och värmebeständighet, superb utskriftskvalitet och utmärkt mekaniskt motstånd.

Med avancerad grundlagerteknik hjälper alla Videojet-band till att säkerställa utmärkt utskriftskvalitet och utökad skrivhuvudslivslängd.

Videojet kemikaliebeständiga band, som finns i olika längder och bredder, är utformade för optimal prestanda i Videojet® 6X00-serien och DataFlex®-linjen av termotransferskrivare.

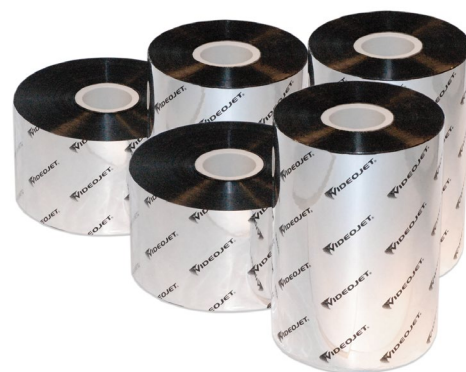

Prestandaegenskaper

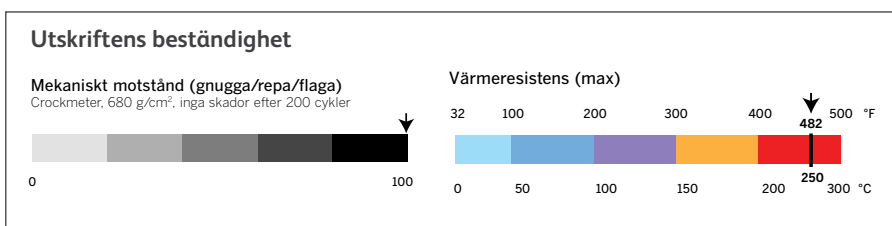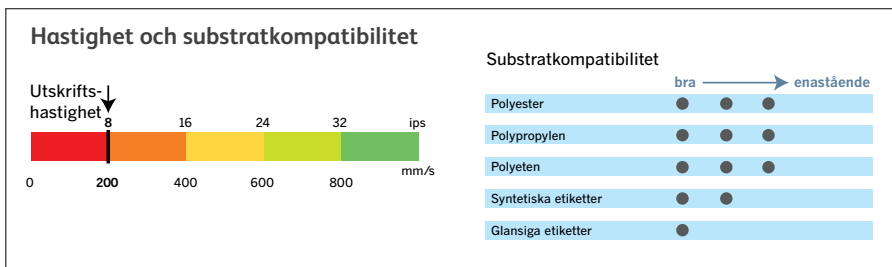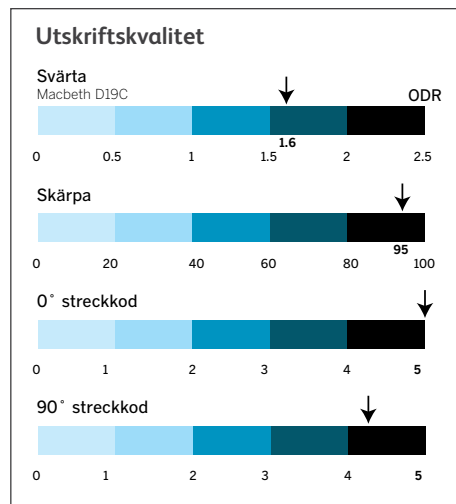

Videojet-utvärdering av observerat resultat av kemikaliebeständigt band med optimerad skrivarinställning och mottagare.

Kemikaliebeständiga

Termotransferband

Specifikationer

PET-film

Tjocklek: 4,5 µm

Grundlagret

Kiselbaserat med antistatiska egenskaper. Friktionskoefficient: Kd < 0,2

Rivmotstånd

> 300 N/mm² (MD)

Bläck

Hartsblandning

Smältpunkt

85 °C (185 °F)

Tjocklek

(Svart): < 8 µm

Maximal utskriftshastighet

200 mm/s (8 tum/s)

Förvaring

12 månader, 5–35 °C (40–95 °F); 20–80 % relativ luftfuktighet

Tillgängliga färger

- (K) Svart

Certifieringar och godkännanden

Tungmetaller

Detta band överensstämmer med EG 95/638. SGS-rapporter finns tillgängliga på begäran.

RoHS/WEEE

Detta band överensstämmer med EG-direktiven 2002/95 och 2002/96

REACH

Detta band överensstämmer med REACH-kraven. Det innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

CP65

Detta band är fritt från de ämnen som anges i California Proposition 65-listorna

Kontakt med livsmedel


Detta band överensstämmer med EU-direktiv 1935/2004/EG

Halogen

Detta band är halogenfritt

UL-godkänt

Läsbarhet och hållbarhet för den tryckta etiketten

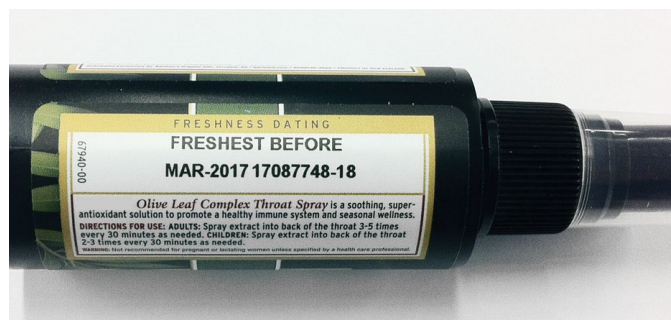

Ring **+46 31 7466190**
Mejla **info.se@videojet.com**
eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölnadal
Sweden

© 2020 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.s policy står för fortsatt produktförbättring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och/eller specifikationer utan förhandsbesked.

ss-ribbon-chemical-resistant-sv-1020

