

# Termotransferband Tvättåliga


## Videojet tvättåliga band

- Utformade för att ge överlägsen vidhäftning på tygetiketter och textilier med motståndskraft mot tvätt och kemtvätt
- Utmärkt beständighet mot vatten, lösningsmedel, ljus och värme
- Överlägsen utskriftsskärpa




Välj tvättåliga band för utskrift av streckkoder, logotyper, text, grafik, batchnummer och realtidsdatum direkt på förpackningsmaterial. Detta band används ofta för att skriva ut på metalliserad folie, blanka etiketter och andra svårskrivna material när vidhäftning är kritisk, eller när beständighet mot lösningsmedel krävs.

Med avancerad grundlagerteknik hjälper alla Videojet-band till att säkerställa utmärkt utskriftskvalitet och utökad skrivhuvudslivslängd.

Videojet tvättåliga band, som finns i olika längder och bredder, är utformade för optimal prestanda i Videojet® 6X00-serien och DataFlex®-linjen av termotransferskrivare.

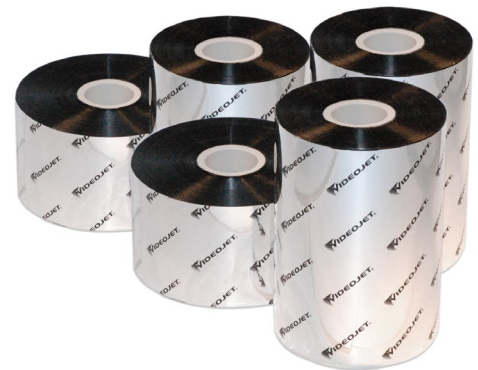

## Prestandaegenskaper

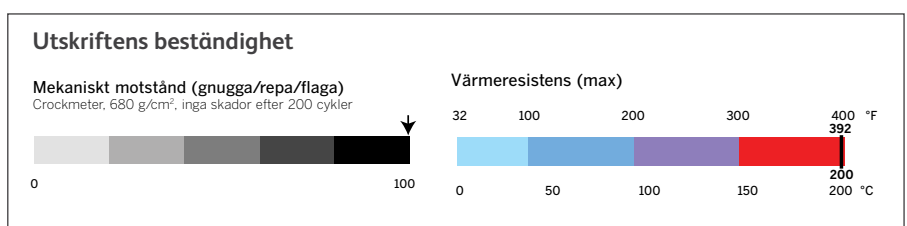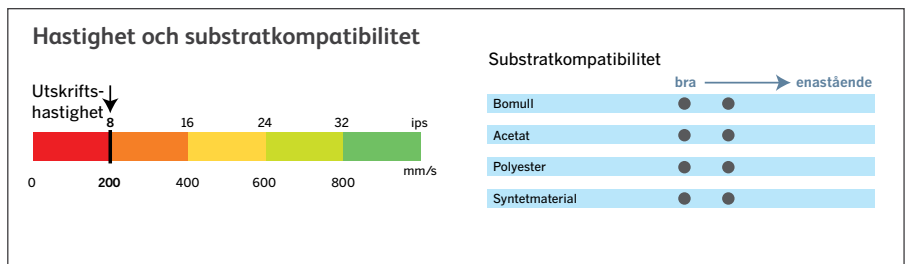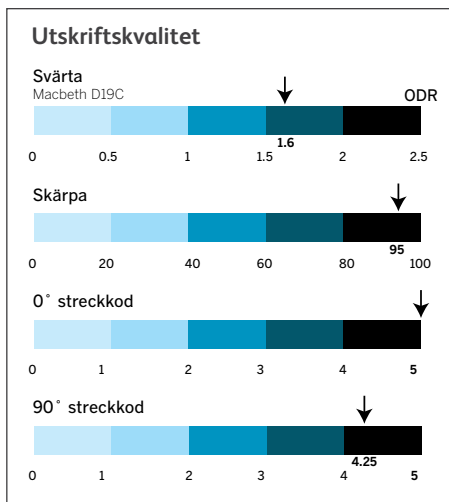

Videojet-utvärdering av observerat resultat av tvättåliga band med optimerad skrivarinställning och mottagare.

# Tvättåliga

## Termotransferband

### Specifikationer

#### PET-film

Tjocklek: 4,5 µm

#### Grundlagret

Kiselbaserat med antistatiska egenskaper. Friktionskoefficient:  $K_d < 0,2$

#### Rivmotstånd

$> 300 \text{ N/mm}^2$  (MD)

#### Bläck

Hartsblandning

#### Smältpunkt

85 °C (185 °F)

#### Tjocklek

(Svart):  $< 8 \text{ µm}$

#### Maximal utskriftshastighet

800 mm/s (32 tum/s)

#### Förvaring

12 månader, 5–35 °C (40–95 °F); 20–80 % relativ luftfuktighet

### Tillgängliga färger

- (K) Svart

### Certifieringar och godkännanden

#### Tungmetaller

Detta band överensstämmer med EG 95/638. SGS-rapporter finns tillgängliga på begäran.

#### RoHS/WEEE

Detta band överensstämmer med EG-direktiven 2002/95 och 2002/96

#### REACH

Detta band överensstämmer med REACH-kraven. Det innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

#### TSCA/CP65


Detta band är fritt från de ämnen som anges i TSCA- och California Proposition 65-listorna, med undantag av kolsvart

#### Kontakt med livsmedel

Detta band överensstämmer med EU-direktiv 1935/2004/EG

#### Halogen

Detta band är halogenfritt



Ring **+46 31 7466190**  
Mejla **info.se@videojet.com**  
eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden  
Johannefredsgatan 4  
Mölnadal  
Sweden

© 2020 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.s policy står för fortsatt produktförbättring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och/eller specifikationer utan förhandsbesked.

ss-ribbon-wash-resistant-sv-1020

