



Thermal Inkjet

# Videojet® 8520 Wolke m610® Print Sample Guide



# Klare Codes in gleichbleibender Qualität

Die Drucker der Serien Videojet 8520 bzw. Wolke m610 gehören zu den industriellen Inkjet-Druckern mit der höchsten Auflösung, die derzeit am Markt erhältlich sind. Möglich wird das durch Thermal Inkjet-Kartuschen®, die eine maximale Druckauflösung von 600 x 600 dpi bieten. Eine hohe Auflösung bedeutet scharf gestochene, leicht lesbare alphanumerische Zeichen, wobei auch komplexere Codierungsoptionen und die Fähigkeit zum Drucken von eindimensionalen Barcodes (UPC, GS1 128), alternativen Schriftarten, Logos und der zunehmend an Beliebtheit gewinnenden zweidimensionalen Codes wie GS1 DataMatrix und Quick Response (QR)-Codes unterstützt werden. Und das ist noch nicht alles. Die Kartusche vereint Druckkopf und Tintenbehälter in einem Gehäuse. So entfallen auch kostenintensive Wartungsarbeiten an Pumpen, Filtern oder Leitungen. Sie ersparen sich das unsaubere Auswechseln von Tintenbehältern oder das Spülen von Düsen. Ein Kartuschenwechsel ist schnell und einfach durchführbar und ermöglicht somit eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die Thermal Inkjet-Drucker der Serien 8520 und m610 sind für eine Vielzahl von Anwendungen hervorragend geeignet.



































## Verbrauchsdiagramm

Schrift-höhe (mm)	Code-maße (mm)	Ungef. Anzahl gedruckter Codes je Kartusche	Druckmuster
3,0	3 x 21	538.000	9-30-2019
3,0	3 x 32	359.000	EXP 9-30-2019
3,0	7 x 20	269.000	9-30-2019 A62835T
3,0	7 x 32	186.000	EXP 9-30-2019 LOT A62835T
2,0	9 x 39	124.000	 GTIN 0345312000011 EXP 09-25-19 LOT ABCD1234
2,5	12,7 x 36	56.000	 2 94761 52937 9
1,8	12,7 x 70	27.000	 {10}0114254{99}11:21

Alle oben aufgeführten Muster wurden mit der Tinte Premium Black mit 300 x 300 dpi gedruckt (Teile-Nr. WLK660068A).  
Der Tintenverbrauch ist abhängig von der gewählten Druckauflösung.

# Liniengeschwindigkeit und horizontale Auflösung von Wolke-Druckern

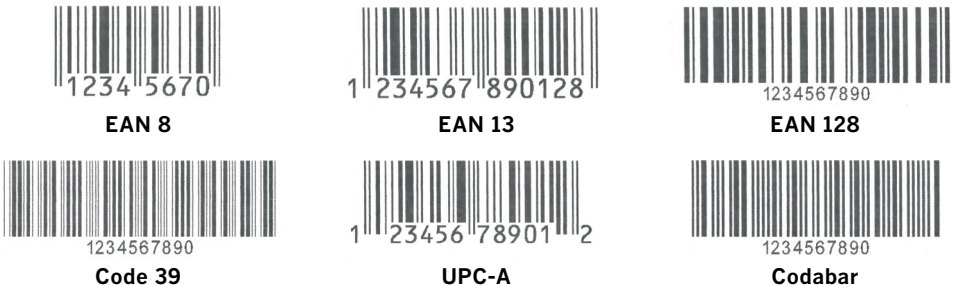
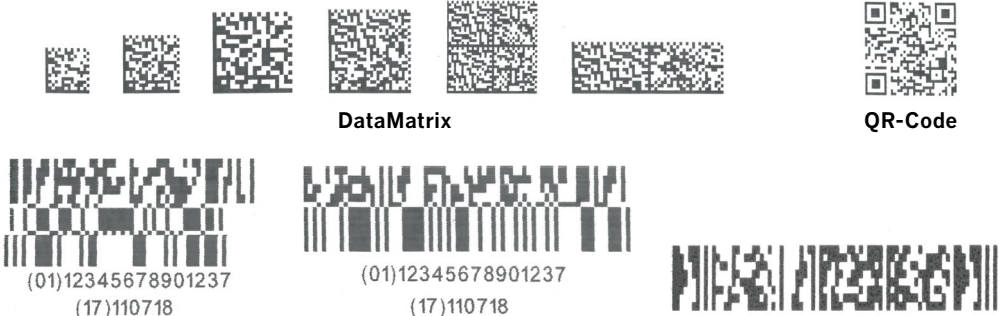

Die maximale Liniengeschwindigkeit der Serien 8520 und m610 wird allein durch die gewählte horizontale Auflösung für den zu druckenden Code bestimmt. Die Code-Höhe wird über die Anzahl ausgewählter Druckköpfe bestimmt und ist somit unabhängig von der Liniengeschwindigkeit. Weitere Details finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Egal, ob es sich bei Ihrem Code um einzeiligen oder mehrzeiligen Text handelt, um großformatige Barcodes, komplexe Grafiken oder eine Kombination aus all diesen: Der Umfang Ihrer Codeinhalte entscheidet nicht über die Produktivität Ihrer Anlagen.

Vertikale Auflösung (dpi)			Max. Liniengeschwindigkeit (M/Min)	Max. Druckhöhe (Zoll/mm)
Horizontale Auflösung (dpi)		600	300	8520, m610 touch, m610 advanced, m610 oem
	600	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	30,5
	450	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	39,6
	360	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	48,8
	300	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	61,0
	240	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	76,2
	200	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	91,4
	180	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	100,6
	150	 A62835T  9-30-19	 A62835T  9-30-19	121,9

2 Zoll  
(50,8 mm)

Alle oben aufgeführten Muster wurden mit der Tinte Premium Black gedruckt (Teile-Nr. WLK660068A). Eine Auflösung von 300 x 300 dpi ist branchenweit die Standardauflösung für den Druck auf Primärverpackungen. Typische Trocknungszeiten betragen 1 bis 2 Sekunden. Bei geringeren Auflösungen, unter 300 x 300 dpi kann die Trocknungszeit kürzer ausfallen, bei höheren Auflösungen entsprechend länger. Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren Videojet-Vertreter.

Zu allem bereit – einschließlich Barcodes, Schriftarten, Grafiken und vielem mehr.

Beschreibung	Druckmuster
<p><b>Lineare Barcodes</b></p> <p>Viele verschiedene Strichcodes für die automatische Erkennung. <b>UPC A&amp;E; EAN 8 &amp; 13; Code 128 A, B&amp;C; UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 aus 5.</b></p> <p><i>(Die hier dargestellten Muster wurden mit der Tinte Premium Black bei 300 x 300 dpi gedruckt.)</i></p>	 <p><b>EAN 8</b>      <b>EAN 13</b>      <b>EAN 128</b></p> <p><b>Code 39</b>      <b>UPC-A</b>      <b>Codabar</b></p>
<p><b>2D-Codes</b></p> <p>Viele verschiedene Standard-2D- und Rechteck-2D-DataMatrix, einschließlich GS1</p> <p><i>(Die hier dargestellten Muster wurden mit der Tinte Premium Black bei 300 x 300 dpi gedruckt.)</i></p> <p><i>Hinweis: Nicht alle 2D-Codes sind auf allen Druckern verfügbar.</i></p>	 <p><b>DataMatrix</b>      <b>QR-Code</b></p> <p><b>GS1 Databar - Stacked</b>      <b>GS1 Databar - Limited</b>      <b>MicroPDF 417</b></p>
<p><b>Logos und Grafiken</b></p>	
<p><b>Schriftgröße</b></p> <p>Benutzerdefinierte Schriftarten können uneingeschränkt angepasst werden. Auf den Modellen 8520/m610 advanced, oem und touch sind alle TrueType®-Schriftarten verfügbar.</p>	<p>2mm Arial 3mm Arial 5mm Arial      <b>12mm</b></p>
<p><b>Spezialschriftarten</b></p> <p>Zur Verwendung mit OCR</p>	<p>Videojet Technologies      Videojet Technologies</p> <p><b>OCR - A</b>      <b>OCR - B</b></p>

Telefon: **+41 (0)62388 33 33**  
 E-Mail: **info.switzerland@videojet.com**  
 Internet: **www.videojet.ch**

Videojet Technologies Suisse GmbH  
 Gummertliweg 7  
 4702 Oensingen

© 2019 Videojet Technologies Suisse GmbH Alle Rechte vorbehalten.  
 Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.  
 TrueType ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Teile-Nr. SL000655  
 pg-8520-wolke-m610-models-de-ch-0119

