




Intelligent Motion™ teknolojili Yazan ve Yapıştırıcı Etiketleme Makinesi

Videojet® 9550 Front of Pack

Videojet 9550 Front of Pack, kutu kodlama işlemleri sırasında planlanmamış kullanım dışı kalma süresini sıfıra indirmeyi hedeflemek için tasarlanan, maliyetlerin ve hataların azaltılmasına yardımcı olabilen akıllı bir yazan ve yapıştırıcı Etiketleme Makinesidir.

Sistemin tamamını otomatik olarak ve hassas bir şekilde kontrol eden Videojet Intelligent Motion™ teknolojisi ile, etiket sıkışmalarının ve kusurlarının neden olduğu operasyonel kullanım dışı kalma süresini ortadan kaldırır. Dayanıklı ve basit tasarımı uygulayıcının kullanımı kolaydır ve entegre paket algılama özelliği etiketin doğru yerleştirilmesini sağlar.

Front of Pack uygulayıcı içeren 9550, etiketi paketin ön paneline yapıştırılması gereken koliler veya şrink filme sarılı ürünler için idealdir.

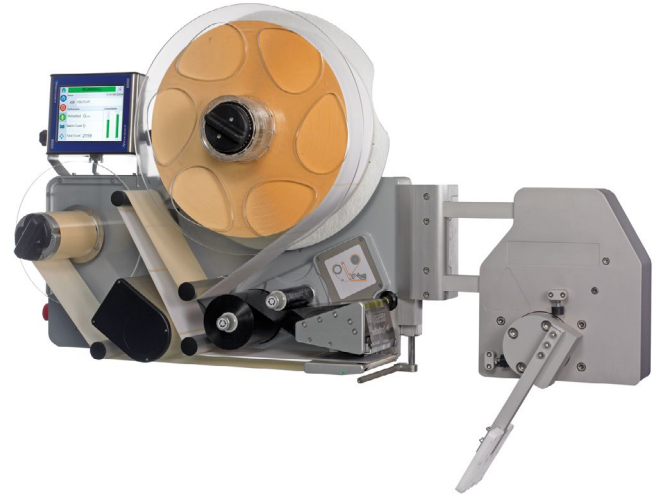

Kullanım Süresi Avantajı

- Çabuk aşınan parçaları ve ayar parçalarını ortadan kaldırarak bakım çalışmalarını optimize edin
- Entegre paket/koli algılama ve uygulayıcı yuva/uzatma sensörleri standart olarak bulunur
- Intelligent Motion™ teknolojisi etiket beslemeyi kavrama ve nipli vals olmadan kontrol eder
- Düzgün ve sağlam tasarımı çalışma süresini en yüksek düzeye çıkarmak için işlem sırasında bileşenleri korur

Verimli çalışma

- Otomatik yazdırma kafası basınç ayarı ile, en iyi baskı kalitesini ve yazdırma kafası ömrünü elde edin
- Ekrandaki tanımlamalar ile performansı izleyin ve OEE iyileştirmeleri elde edilmesini sağlayın

Kod Güvencesi

- Yerleşik Kod Güvencesi yazılımı özellikleri ile, operatör hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırarak ürünlerin doğru bir şekilde kodlanmasını sağlayın
- Doğru iş seçimi için dahili etiket veritabanı ile, operatör müdahalelerini en aza indirin
- Birden çok metin alanındaki verileri birleştirerek, barkod oluşturmaya otomatikleştirin

Kolay kullanım

- En basit sargı yolu aracılığıyla, etiket ve ribon değişikliklerini 60 saniyeden kısa bir sürede gerçekleştirin
- Çalışmayı kolaylaştıran kolay kullanımlı tek arabirimle, hızlı bir şekilde durum kontrolü yapın ve işleri seçin

Front of Pack içeren Videojet® 9550

Intelligent Motion™ teknolojili Yazan ve Yapıştırıcı Etiketleme Makinesi

Uygulama yöntemi

Üste monte edilen yana açılır kol, 305 mm (12,0 inç) erişimli

Baskı teknolojisi

Intelligent Motion™ teknolojisine sahip Termal Transfer baskı Ribon Sürücüsü ve Doğrudan Termal 53 mm ve 107 mm yazdırma kafası sürümleri

Baskı çözünürlüğü

300 dpi / 200 dpi emülasyon modunda

Yazdırma kafasının durumunu izleme

Alet kullanmadan hızlı yazdırma kafası değiştirme

Yazdırma hızı

40 – 50,04 cm/sn (1,6 – 19,7 inç/sn)

Üretim miktarı

Dakikada 60 pakete kadar (etiket boyutuna, teleskopik stroka bağlı)
Tavsiye edilen maksimum konveyör hızı 30 m/dk (98,4 ft/dk)

Ribon özellikleri

Genişlik: 55 mm (2,2 inç), 76 mm (3 inç) ve 110 mm (4,3 inç) (standart)
Kapasite: 830 m'ye kadar, otomatik ribon tasarrufu içerir (etiket boyutu veya hız ne olursa olsun, ardışık baskılar arasında < 1 mm ribon aralığı)
Standart olarak dahili tahmini değişme süresi ile Düşük Ribon ve Ribon Sonu algılaması

Etiket özellikleri

Etiket Genişliği 50 mm – 115 mm (2,0 inç – 4,5 inç)
Etiket Uzunluğu 50 mm – 120 mm (2,0 inç – 4,7 inç)
Kapasite: 400 mm'ye kadar makara çapı (tipik olarak rulo başına 9000'den fazla tipik GS1 barkod)
Standart olarak dahili tahmini değişme süresi ile "Etiket Azalıyor" ve "Etiket Makarası Sonu" algılaması; Etiket/arkalık tipi ve etiket boyutu için otomatik ayarlama; 400 MB yerleşik etiket veritabanı (25.000 adet tipik GS1 barkod etiketi tasarımı için yeterlidir)

Tokmak boyutları

Standart: 100 mm x 100 mm
İsteğe bağlı: 50 mm x 120 mm, 75 mm x 120 mm, 100 mm x 50 mm, 100 mm x 70 mm, 100 mm x 150 mm

Baskı yetenekleri

TrueType® yazı tiplerini kullanarak tamamen indirilebilir yazı tipi desteği (çoklu dil ve Unicode desteği dahil); sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları; esnek tarih/saat biçimleri; esnek vardiya kodu biçimleri; otomatik son kullanma tarihi hesaplamaları ve ayrıcalık yönetimi; takvim kuralları; otomatik artan azalan metin, sayaçlar ve barkodlar; birden fazla grafik biçimi desteklenir (maksimum baskı alanına kadar); alanları veritabanlarına bağlama; ölçeklenebilir metin ve metin blokları

Desteklenen barkodlar

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (2B bileşik kodlar dahil); diğerleri istek üzerine sağlanır

Bağlanabilirlik

Ethernet, Ethernet Üzerinden Güç, RS232, Yapılandırılabilir G/Ç (24V, PNP ve voltajsız)
USB (yedekleme/geri yükleme ve etiket yükleme için), bir web tarayıcısı ile Videojet 9550'i uzaktan kontrol edin

İletişim Protokolleri

Videojet Clarisuite™ yazılımıyla uyumlu
Videojet binary ve simple-ASCII protokolleri
Zebra veya Sato yazdırma motorlarını destekleyen tüm etiket tasarımı yazılımlarıyla uyumlu
Zebra (ZPL), Sato (SBPL) ve Markem-Imaje (Cimcomms) protokolü desteği

Arabirim

CLARITY™ Denetleyici ve Etkileşimli dahili eğitim videoları

Dil Olanakları

Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, İngilizce, Almanca, Yunanca, Fince, Fransızca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hollandaca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, basitleştirilmiş Çince, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe, Geleneksel Çince, Vietnamca

Basınçlı Hava

6 Bar. 90 psi, kirlenmemiş

Güç Tüketimi

90-260 VAC (50 paket/dakikada 115 W)

Çalışma Ortamı


Sıcaklık Aralığı: 5-40°C (41-104°F)
Nem: %20-85 Bağıl Nem, Yoğuşmasız

Ağırlık

Tam sistem – 51 kg (112,44 lbs)
Front of Pack uygulayıcı - 11 kg (24,25 lbs)
Etiket ve ribon içeren 9550 – maks. 40 kg (88,19 lbs)

Geçerli sertifikalar

CE, TÜV

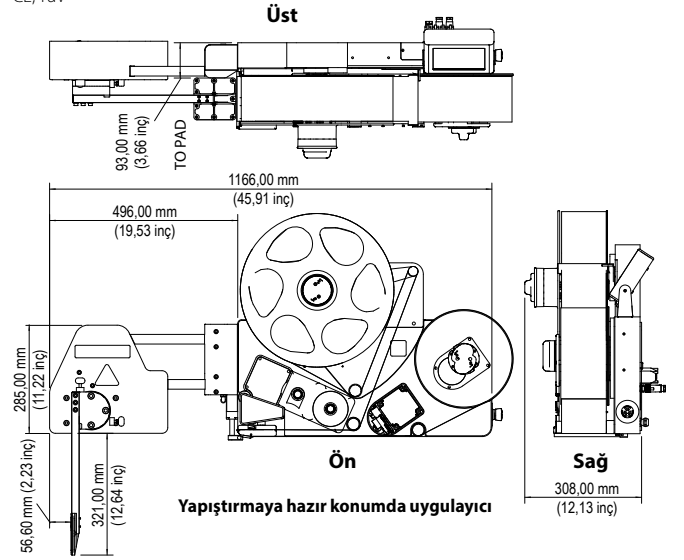

Tel: 0216 469 7982

E-posta: sales.turkey@videojet.com

Web sitesi: www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya Sok.

No:11 Atasehir Istanbul

© 2016 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. TrueType ABD'de ve diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Parça No. SL000616
ss-9550-front-of-pack-tr-0916

